


**book
2019**



perchè scegliere la ceramica

Why choose ceramic
Pourquoi choisir la céramique?
Warum man Keramik wählen sollte
Почему следует выбирать керамику

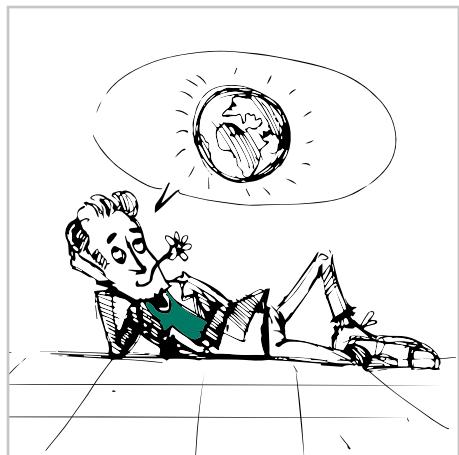

LA CERAMICA È NATURALE, NON CONTIENE PLASTICA ED È COMPLETAMENTE RICICLABILE.

Ceramic is natural, contains no plastic and is completely recyclable.

La céramique ne contient pas de plastique, elle est naturelle et entièrement recyclable.

Keramik ist natürlich, sie enthält keine Kunststoffe und ist vollständig recycelbar.

Керамика - это натуральный, не содержащий пластмассы материал, полностью подлежащий повторной переработке.

È IGIENICA, ANALLERGICA, NON TRATTIENE LO SPORCO, I BATTERI ED È ASSOLUTAMENTE INODORE.

It is hygienic, hypoallergenic, does not retain dirt and bacteria and is entirely odourless.

Hygiénique, hypoallergénique et absolument inodore, elle ne retient ni la saleté ni les bactéries.

Sie ist hygienisch, anallergisch, schmutz- und bakterienabweisend und absolut geruchlos.

она гигиенична, не вызывает аллергию, не задерживает грязь, бактерии и не имеет никаких запахов.

RISPETTA L'AMBIENTE E LA SALUTE PERCHÉ PRODOTTA IN MODO CONFORME ALLE PIÙ RIGOROSE NORMATIVE EUROPEE E INTERNAZIONALI

It is eco-friendly and health-friendly because it is produced in compliance with the strictest European and international regulations.

Elle respecte l'environnement et la santé parce qu'elle est produite conformément aux normes européennes et internationales les plus strictes.

Sie schadet weder der Umwelt noch der Gesundheit, da sie nach den strengsten europäischen und internationalen Vorschriften hergestellt wird.

она защищает окружающую среду и здоровье, потому что производится в соответствии с самыми строгими европейскими и международными нормами.

UN PAVIMENTO IN CERAMICA DURA A LUNGO, SI PULISCE FACILMENTE ED È SEMPRE COME NUOVO

A ceramic floor is long-lasting, easy to clean and is always as good as new.

Un sol en céramique dure longtemps, se lave facilement et reste toujours comme neuf.

Ein Keramikboden hält lange, ist leicht zu reinigen und immer wie neu.

керамический пол долговечен, легко очищается и всегда выглядит как новый.


LA CERAMICA NON BRUCIA, IN CASO DI INCENDIO NON RILASCIÀ SOSTANZE nocive NÉ PER L'UOMO NÉ PER L'AMBIENTE

Ceramic does not burn, in the event of a fire it does not release substances harmful to man or to the environment.

La céramique ne brûle pas, en cas d'incendie elle ne dégage pas de substances nocives pour l'homme ou l'environnement.

Keramik brennt nicht, im Brandfall setzt sie keine gesundheits- oder umweltschädlichen Stoffe frei.

керамика не горит, в случае пожара она не выделяет вредных веществ как для человека, так и для окружающей среды.

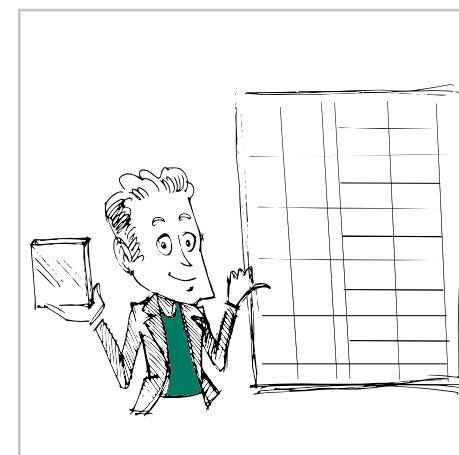

NON SI DEFORMA, NON GELA E RESISTE AI DETERGENTI CHIMICI PIÙ AGGRESSIVI

It does not warp, does not freeze and is not damaged by aggressive chemical detergents.

Elle ne se déforme pas, ne gèle pas et résiste aux détergents chimiques les plus agressifs.

Sie verformt sich nicht, gefriert nicht und hält den aggressivsten chemischen Reinigungsmitteln stand.

она не деформируется, не замерзает и выдерживает воздействие самых агрессивных химических моющих средств.

È VERSATILE, IDEALE SU PAVIMENTI E PARETI, È DISPONIBILE IN MOLTISSIMI FORMATI E SUPERFICI

It is versatile, ideal for floors and walls, and is available in many sizes and finishes.

Elle est polyvalente, idéale sur les sols et les murs, et disponible dans de très nombreux formats et surfaces.

Sie ist vielseitig, ideal für Böden und Wandverkleidungen und in unzähligen Formaten und Oberflächen erhältlich.

она универсальна, отлично подходит для настила полов и облицовки стен, представлена в большом ассортименте форматов и отделок.

UN PAVIMENTO IN CERAMICA SI POSA FACILMENTE... NEI NEGOZI, NEGLI UFFICI, NEI RISTORANTI E IN OGNI TIPO DI LOCALE

A ceramic floor is easy to lay ... in shops, offices, restaurants and in any type of premises.

Un sol en céramique est très facile à poser... dans les magasins, les bureaux, les restaurants et autres établissements en tout genre.

Ein Keramikboden kann problemlos leicht verlegt werden.... in Geschäften, Büros, Restaurants und in allen Arten von Lokalen.

Керамический пол легко настилается в магазинах, в офисах, в ресторанах и в помещениях любого типа.

MA SOPRATTUTTO È BELLISSIMA PERCHÉ AUTENTICA E SICURA, CAPACE DI DONARE STILE E VALORE AD OGNI AMBIENTE

But, above all, it is beautiful because it is authentic and safe, with the capacity to bring style and value to any environment.

Elle est surtout très belle car authentique et sûre, capable de donner du style et de la valeur à tout espace.

Und sie ist vor allem wunderschön, weil sie authentisch und sicher ist und jedem Ambiente Stil verleiht und dabei seinen Wert steigert.

но самое главное керамика - великолепна, потому что натуральная и безопасная, способная сделать стильным и престижным любое помещение.

naturalmente scelgo la ceramica

Naturally, i choose ceramic!

Je choisis naturellement la céramique!

Ich wähle natürlich keramik!

Естественно, я выбираю керамику!

index

APPENDICE TECNICA

Technical note
Annexe technique
Technischer Anhang
Техническое приложение

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

General terms of sale
Conditions générales de vente
Allgemeine Verkaufsbedingungen


collections

genesis loft :⁸
gravity :²⁰
in-out & reverse :³²
mb3 :³⁸
square :⁴⁸
stone box :⁶²
to be concrete :⁸⁰
to be marble :⁸⁴
to be resin :⁸²
walk :¹¹⁰
xtreme :¹¹⁸
cercom 19 mm :¹²⁸

formati


Sizes
Formats
Formaten
Форматы


10 mm 5/8"

 **120x120** . 48"x48"
gravity . 20
square . 48

 **60x60** . 24"x24"
genesis loft . 8
gravity . 20
in-out & reverse . 32
mb3 . 38
square . 48
stone box . 62
to be concrete . 80
to be marble . 84
walk . 110
xtreme . 118

8,5 mm 5/16"

 **80x180** . 32"x72"
to be marble . 84
to be resin . 82

 **180x20** . 72"x8"
to be marble . 84
to be resin . 82


 **20x120** . 8"x48"
xtreme . 118

 **30x60** . 12"x24"
genesis loft . 8
gravity . 20
in-out & reverse . 32
mb3 . 38
square . 48
stone box . 62
to be concrete . 80
to be marble . 84
xtreme . 118

 **30x30** . 12"x12"
genesis loft . 8
stone box . 62

 **100x100** . 40"x40"
gravity . 20
mb3 . 38
square . 48
stone box . 62
to be concrete . 80
to be marble . 84

 **80x80** . 32"x32"
genesis loft . 8
gravity . 20
in-out & reverse . 32
square . 48
stone box . 62
to be concrete . 80
walk . 110
xtreme . 118

 **50x100** . 20"x40"
gravity . 20
mb3 . 38
stone box . 62
to be concrete . 80
to be marble . 84

 **40x80** . 16"x32"
in-out & reverse . 32
stone box . 62
xtreme . 118

 **60x60** . 24"x24"
genesis loft . 130
gravity . 132
in-out & reverse . 134
stone box . 140

 **45x90** . 18"x36"
genesis loft . 8

 **45x90** . 18"x36"
in-out & reverse . 134

guida alla consultazione

Consultation guide
Guide de consultation
Leseverzeichnis
Руководство по работе с каталогом

SPESSEZZO
Spessore - Thickness - Epaisseur
Stärke - Толщина

R10 **SCIVOLOSIÀ**
Skid - Glissement
Frottement - Скользкость

A+B+C **SCIVOLOSIÀ**
Skid - Glissement
Frottement - Скользкость

V2 **VARIAZIONI DI TONO**
Shade variations - Variations de nuance
Tonvariationen - Стонализированная

PAVIMENTO
Floor tiles - Sols
Bodenfliesen - Пол



RIVESTIMENTO
Wall tiles - Murs
Wandfliesen - Отделка

INGELIVO
Frost proof - Résistant au gel
Frostsicher - Мороустойчивая

CERTIFICAZIONE UPEC
UPEC Certification - Certification UPEC
UPEC Zertifizierung - Сертификат UPEC

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics
Caractéristiques Techniques
Technische Eigenschaften
Технические характеристики

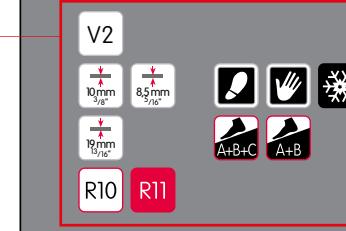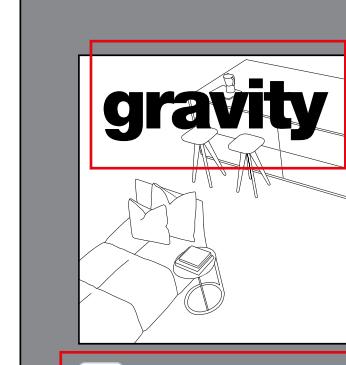

IMBALLAGGI

	BOX	PALLET		
	SQM	KGS	BOXES	SQM
120x120.48"x48" RETT	1,44	31,68	40	57,60
50x100.20"x40" RETT	1,44	32,60	21	30,24
100x100.40"x40" RETT	1,00	20,65	42	42,00
50x100.20"x40" RETT	1,00	20,65	42	42,00
80x80.32"x32" RETT	1,28	28,50	40	51,20
60x60.24"x24" RETT, TRACK, R11	1,08	24,00	32	34,56
30x60.12"x24" RETT	1,08	23,80	40	43,20
80x80.32"x32" R11 19mm	0,64	29,00	40	25,60
60x60.24"x24" R11 19mm	0,72	31,50	32	23,04

20

NOME SERIE

Serie name
Nom de série
Name der Kollektion
Название серии

FORMATI

Sizes
Formats
Formaten
Форматы

CODICE ARTICOLO

Item code
Code Article
Artikelnummer
Код артикула

FINITURE

Surface finishes
Finitions
Oberflächenfinishes
Отделки

TACCHE COLORE

Colour palette
Nuances de couleurs
Farbmuster
Краткое изложение по цветам

100x100 . 40"x40" RETT ■ A32 1058683 dark 1058684 dust 1058685 greige 1058686 light 1058687 titan
50x100 . 20"x40" RETT ■ A28 1058688 dark 1058689 dust 1058690 greige 1058691 light 1058692 titan
80x80 . 32"x32" RETT ■ A27 1047924 dark 1047925 dust 1047926 greige 1047927 light 1047928 titan
120x120 . 48"x48" RETT ■ A44 1050635 dust 1050636 greige 1050637 titan
60x120 . 24"x48" RETT ■ A31 1047854 dark 1047855 dust 1047856 greige 1047857 light 1047858 titan
60x60 . 24"x24" RETT ■ A35 1047859 track dark 1047860 track dust 1047861 track greige 1047862 track light 1047863 track titan
60x60 . 24"x24" RETT ■ A15 1047964 dark 1047965 dust 1047966 greige 1047967 light 1047968 titan
60x60 . 24"x24" RETT ■ A20 1047969 track dark 1047970 track dust 1047971 track greige 1047972 track light 1047973 track titan
30x60 . 12"x24" RETT ■ A10 1047974 dark 1047975 dust 1047976 greige 1047977 light 1047978 titan
1060502 dust 1060503 greige 1060504 titan
80x80 . 32"x32" RETT ■ A46 1053110 dust 1053111 greige 1053112 titan
60x60 . 24"x24" RETT ■ A37 1053110 dust 1053111 greige 1053112 titan
19mm
19mm

light					
NATURALE R10					
TRACK R10					
titan					
dark					
NATURALE R10					
TRACK R10					
greige					
NATURALE R10					
TRACK R10					
dust					
NATURALE R10					
TRACK R10					
Mosaici. Mosaics. Mosaïques. Mosaiken. Мозаика					
Battiscopa 6,5x100 . 29/16"x40" RETT ▶ C7	Mosaico Mix S/2 Fondo + Track 30x60 . 12"x24" RETT ▶ B25	Mosaico Gravity 30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2") RETT ▶ B13	Mosaico 3D 15x60 . 6"x24" RETT ▶ B24	Inserto Gravity S/3 60x60 . 24"x24" RETT	Inserto Gravity S/6 30x60 . 12"x24" RETT
dark 1048251 dust 1048252 greige 1048253 light 1048254 titan 1048255	1048239 1048240 1048241 1048242 1048243	1048256 1048257 1048258 1048259 1048260	1048266 1048267 1048268 1048269 1048270	1058132 dust PZ ▶ B44 1058133 greige PZ ▶ B44 1048264 greige MO ▶ A55 1058131 greige PZ ▶ B34 1048266 greige MO ▶ A57	1058130 dust PZ ▶ B34 1058133 greige PZ ▶ B34 1048265 dust MO ▶ A57 1058131 greige MO ▶ A57 1048266 greige MO ▶ A57
<small>* Decor ad uso residenziale interno. Decor for interior residential. Décor pour usage résidentiel intérieur. Dekore nur für den Innenbereich geeignet.</small>					
Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные Изделия	Battiscopa 6,5x100 . 29/16"x40" RETT ▶ C7	Battiscopa 7,5x80 . 3"x32" RETT ▶ C7	Battiscopa 6,5x60 . 29/16"x24" RETT ▶ C5	Step Molato 30x60 . 12"x24" RETT ▶ B24	Gradone Costa Retta 30x120x3,5 . 12"x48"x1 1/16" RETT ▶ B51
dark 1060021 dust 1058670 greige 1058671 light 1058673 titan 1058672	1050190 1050191 1050192 1050193 1050194	1050108 1050109 1050110 1050111 1050112	1049685 1049686 1049544 1058499 1058271	1051610 1050112 1050113 1050114 1050115	1058426 1058498 1058499 1058271 1063200

PEZZI SPECIALI

Trims
Pièces spéciales
Formstücke
Специальные изделия

NAT

Naturale - Matt Finish - Naturel
Natur - Натуральная

RETT

Rectificato - Rectified - Rectifié
Kalibriert - Ретифицированная

LAPP-RETT

Lappato Rectificato - Honed Rectified
Semi-polish Rectifie - Teilpoliert Kalibriert
Шлифованная ретифицированная

LUX-RETT

Levigato Rectificato - Polished Rectified
Poli Rectifie - Poliert Kalibriert
Полированная ретифицированная

SATIN-RETT

Satinato Rectificato - Satin Rectified
Satin Rect - Satiniert Scharfkantig
Сatinированная обрезная

RETT-STRUTTURATO

Rectificato Strutturato - Textured Rectified
Rect Structuré - Scharfkantig Strukturiert
Обрезная фактурная

MOSAICI E DECORI

Mosaics and Decors
Mosaïques et Décors
Mosaiken und Dekore
Мозаика и Декоры

FASCE PREZZO

Price bands
Tranches de prix
Preisspannen
Ценовые сегменты

Prezzo al m²


Price x sqm
Prix / m²
Preis x qm
Цена за квадратный метр

Prezzo al pezzo

Price per piece
Prix a l'unité
Preis pro Stück
Цена за штуку

Prezzo al m lineare

Price per linear metre
Prix au m linéaire
Preis pro Laufmeter
Цена за погонный м

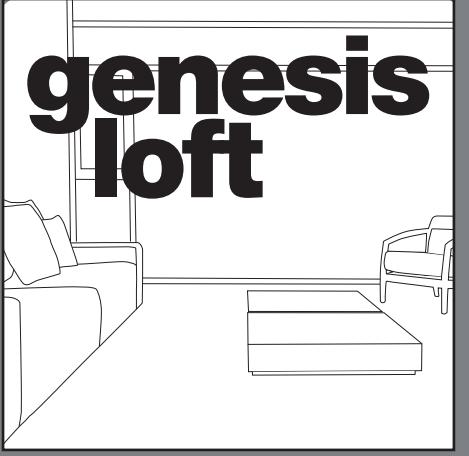


V2 V3

R10
QB **UPEC**
80x80 . 32"x32" RETT
60x120 . 24"x48" RETT
60x60 . 24"x24" RETT
30x60 . 12"x24" RETT
30x30 . 12"x12" RETT
45x90 . 18"x36" RETT

Imballaggi. Packing. Emballage.
Verpackung. Упаковка

	BOX		PALLET	
	SQM	KGS	BOXES	SQM
60x120.24"x48" RETT	1,44	32,00	21	30,24
	1,44	32,00	30	43,20
80x80.32"x32" RETT	1,28	28,50	40	51,20
45x90.18"x36" RETT	1,215	28,20	27	32,805
60x60.24"x24" RETT	1,08	24,00	32	34,56
30x60.12"x24" RETT	1,08	23,80	40	43,20
30x30.12"x12" RETT	1,08	23,80	40	43,20
60x60.24"x24" RETT R11 19mm	0,72	31,50	32	23,04

	80x80 . 32"x32" RETT ■ A27 1044021 shell 1044022 blackmoon 1044024 fossil 1044026 mineral 1044027 zinc
	60x120 . 24"x48" RETT ■ A31 1046293 shell 1046294 blackmoon 1046295 fossil 1046296 mineral 1046297 zinc
	60x60 . 24"x24" RETT ■ A15 1005292 avana 1020781 blackmoon 1005295 lime 1020784 fossil 1005298 moka 1020783 mineral 1005302 shell 1020782 zinc 1020780 atlantic
	30x60 . 12"x24" RETT ■ A10 1005291 avana 1020797 blackmoon 1005294 lime 1020799 fossil 1005297 moka 1020801 mineral 1005301 shell 1020803 zinc 1020795 atlantic
	30x30 . 12"x12" RETT ■ A14 1005290 avana 1020796 blackmoon 1005293 lime 1020798 fossil 1005296 moka 1020800 mineral 1005300 shell 1020802 zinc 1020794 atlantic
	45x90 . 18"x36" RETT ■ A22 1037430 blackmoon 1037434 fossil 1037431 mineral 1037435 zinc




60x60 . 24"x24" RETT R11 ■ A37
1046034 blackmoon
1046035 mineral
1046036 zinc




A+B R10
NATURALE

mineral

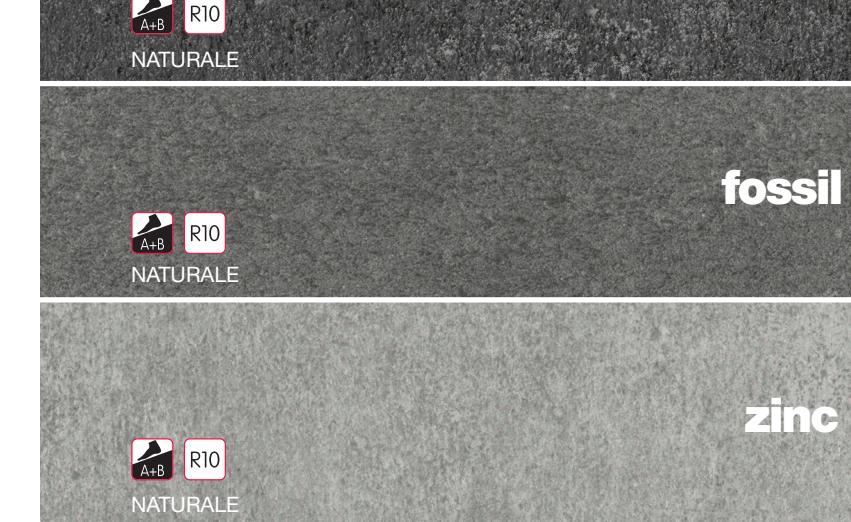

A+B R10
NATURALE

blackmoon

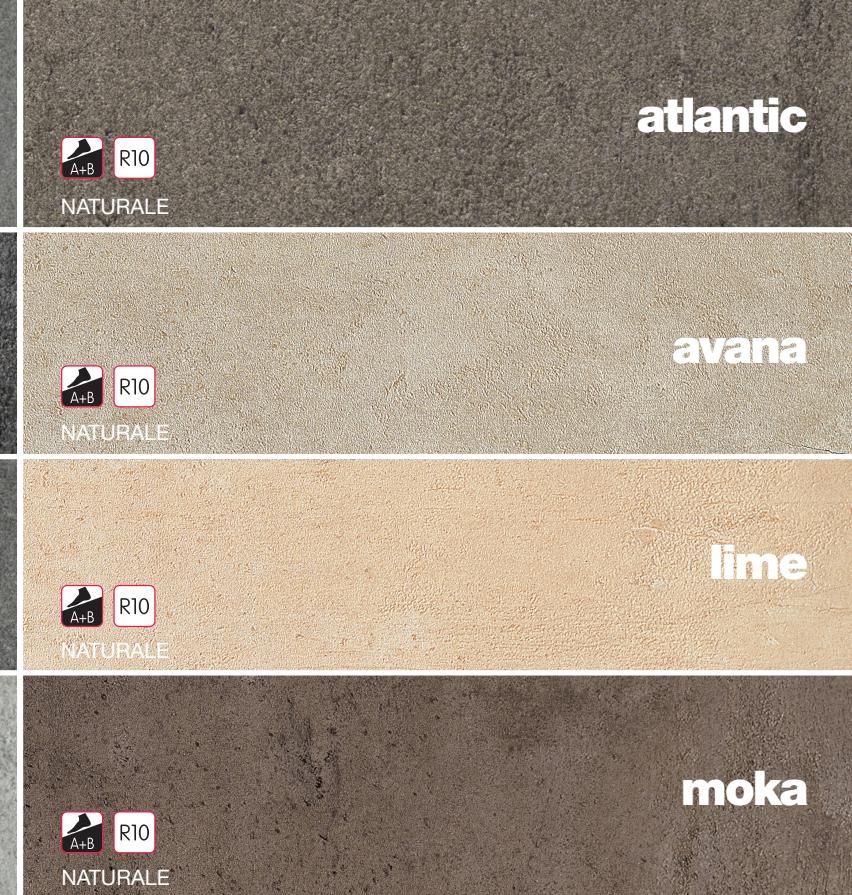

A+B R10
NATURALE

atlantic



A+B R10
NATURALE

fossil



A+B R10
NATURALE

lime



A+B R10
NATURALE




moka

A+B R10
NATURALE

shell

Mosaici. Mosaics. Mosaïques. Mosaiken. Мозаика



Mosaico
30x30 . 12"x12" RETT ● B16
(3x3 . 1³/₁₆"x1³/₁₆")

avana	1005579	blackmoon	1020922
lime	1020077	fossil	1020923
moka	1005580	mineral	1020924
shell	1005581	zinc	1020925
atlantic	1020921		

Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные Изделия



Battiscopa
7,5x80 . 3"x32"
RETT ▶ C7



Battiscopa
7,5x60 . 3"x24"
RETT ▶ C5



Step Molato
30x60 . 12"x24"
RETT ● B24



Gradone Costa Retta
30x60x3,3 . 12"x24"x1⁵/₁₆"
RETT ● B38

shell	1050347	1050340	1041472	1058464
lime	1050208	1041473	1058462	
avana	1050409	1041528	1058425	
moka	1050547	1040105	1058463	
atlantic	1058181	1041450	1058465	
blackmoon	1050758	1050341	1041224	1058466
fossil	1050345	1050343	1041529	1058490
mineral	1050346	1050344	1038841	1058492
zinc	1050548	1050342	1041530	1058494

genesis loft



Zinc
60x120 . 24"x48" RETT

genesis loft



Fossil
30x30 . 12"x12" RETT
30x60 . 12"x24" RETT

Fossil
Mosaico
3x3 . 1^{13/16}"x1^{13/16}" RETT



Mineral
80x80 . 32"x32" RETT



genesis loft

Blackmoon
60x60 . 24"x24" RETT


Blackmoon
Mosaico
3x3 . 1^{13/16}"x1^{13/16}" RETT

genesis loft





genesis loft



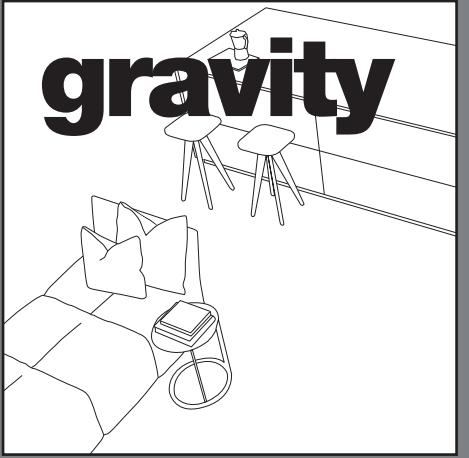

V2

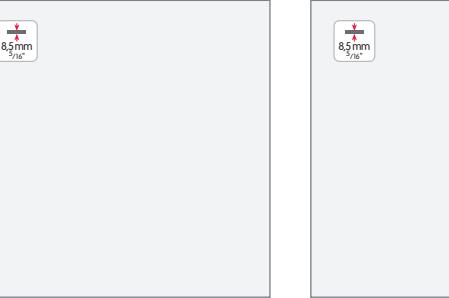
R10 R11
QB UPEC
 80x80 . 32"x32" RETT
 60x120 . 24"x48" RETT
 60x60 . 24"x24" RETT
 30x60 . 12"x24" RETT

 100x100 . 40"x40" RETT ■ A32
 1058683 dark
 1058684 dust
 1058685 greige
 1058686 light
 1058687 titan


 50x100 . 20"x40" RETT ■ A28
 1058688 dark
 1058689 dust
 1058690 greige
 1058691 light
 1058692 titan


80x80 . 32"x32" RETT ■ A27



 1047924 dark
 1047925 dust
 1047926 greige
 1047927 light
 1047928 titan

 120x120 . 48"x48" RETT ■ A44
 1050635 dust
 1050636 greige
 1050637 titan

 60x120 . 24"x48" RETT ■ A31
 1047854 dark
 1047855 dust
 1047856 greige
 1047857 light
 1047858 titan

 60x120 . 24"x48" RETT ■ A35
 1047859 track dark
 1047860 track dust
 1047861 track greige
 1047862 track light
 1047863 track titan

 60x60 . 24"x24" RETT ■ A15
 1047964 dark
 1047965 dust
 1047966 greige
 1047967 light
 1047968 titan

R11

 60x60 . 24"x24" RETT ■ A20
 1047969 track dark
 1047970 track dust
 1047971 track greige
 1047972 track light
 1047973 track titan

 30x60 . 12"x24" RETT ■ A10
 1047974 dark
 1047975 dust
 1047976 greige
 1047977 light
 1047978 titan

 80x80 . 32"x32" RETT ■ A46
 1060502 dust
 1060503 greige
 1060504 titan

 60x60 . 24"x24" RETT ■ A37
 1053110 dust
 1053111 greige
 1053112 titan

A+B R10
NATURALE

A+B R10
TRACK


A+B R10
TRACK

A+B R10
TRACK


dark


greige

dust

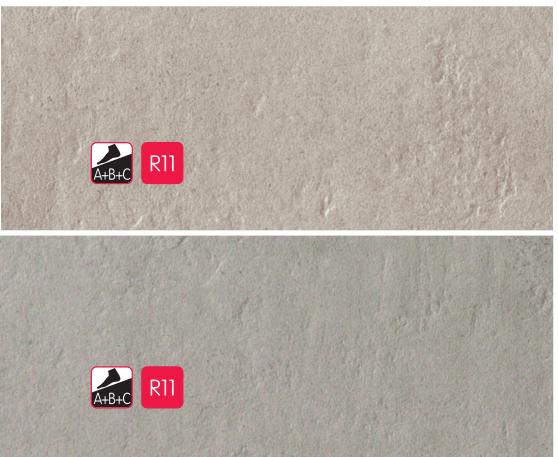

Mosaici. Mosaics. Mosaïques. Mosaiken. Мозаика


 Mosaico Mix S/2
 Fondo + Track
 30x30 . 12"x12"
 (5x5 . 2"x2")
 RETT ■ B25

 Mosaico Gravity
 30x30 . 12"x12"
 (5x5 . 2"x2")
 RETT ■ B13

 Mosaico 3D
 15x60 . 6"x24"
 RETT ■ B24

 Inserto Gravity S/3
 60x60 . 24"x24" RETT

 Inserto Gravity S/6
 30x60 . 12"x24" RETT

dark	1048251	1048239	1048256
dust	1048252	1048240	1048257
greige	1048253	1048241	1048258
light	1048254	1048242	1048259
titan	1048255	1048243	1048260

dark	1048251	1048239	1048256
dust	1048252	1048240	1048257
greige	1048253	1048241	1048258
light	1048254	1048242	1048259
titan	1048255	1048243	1048260

* Decori ad uso residenziale interno. Decors for interior residential. Décor pour usage résidentiel intérieur. Dekore nur fuer den Innenbereich geeignet.

Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные Изделия


 Battiscopa
 6,5x100 . 29/16"x40"
 RETT ▶ C7

 Battiscopa
 7,5x80 . 3"x32"
 RETT ▶ C7

 Battiscopa
 6,5x60 . 29/16"x24"
 RETT ▶ C5

 Step Molato
 30x60 . 12"x24"
 RETT ■ B24

 Gradone Costa Retta
 30x120x3,3 . 12"x48"x15/16"
 RETT ■ B51

 Gradone Square Assemblato
 30x120x3,3 . 12"x48"x15/16"
 RETT ■ B62

dark	1060021	1050190	1050108
dust	1058670	1050191	1050109
greige	1058671	1050192	1050110
light	1058673	1050193	1050111
titan	1058672	1050194	1050112

dark	1060021	1050190	1050108
dust	1058670	1050191	1050109
greige	1058671	1050192	1050110
light	1058673	1050193	1050111
titan	1058672	1050194	1050112

gravity




Titan
120x120 . 48"x48" RETT



Titan
100x100 . 40"x40" RETT

Titan
Gradone Square assemblato
30x120x3,3 . 12"x48"x1 5/16" RETT

gravity

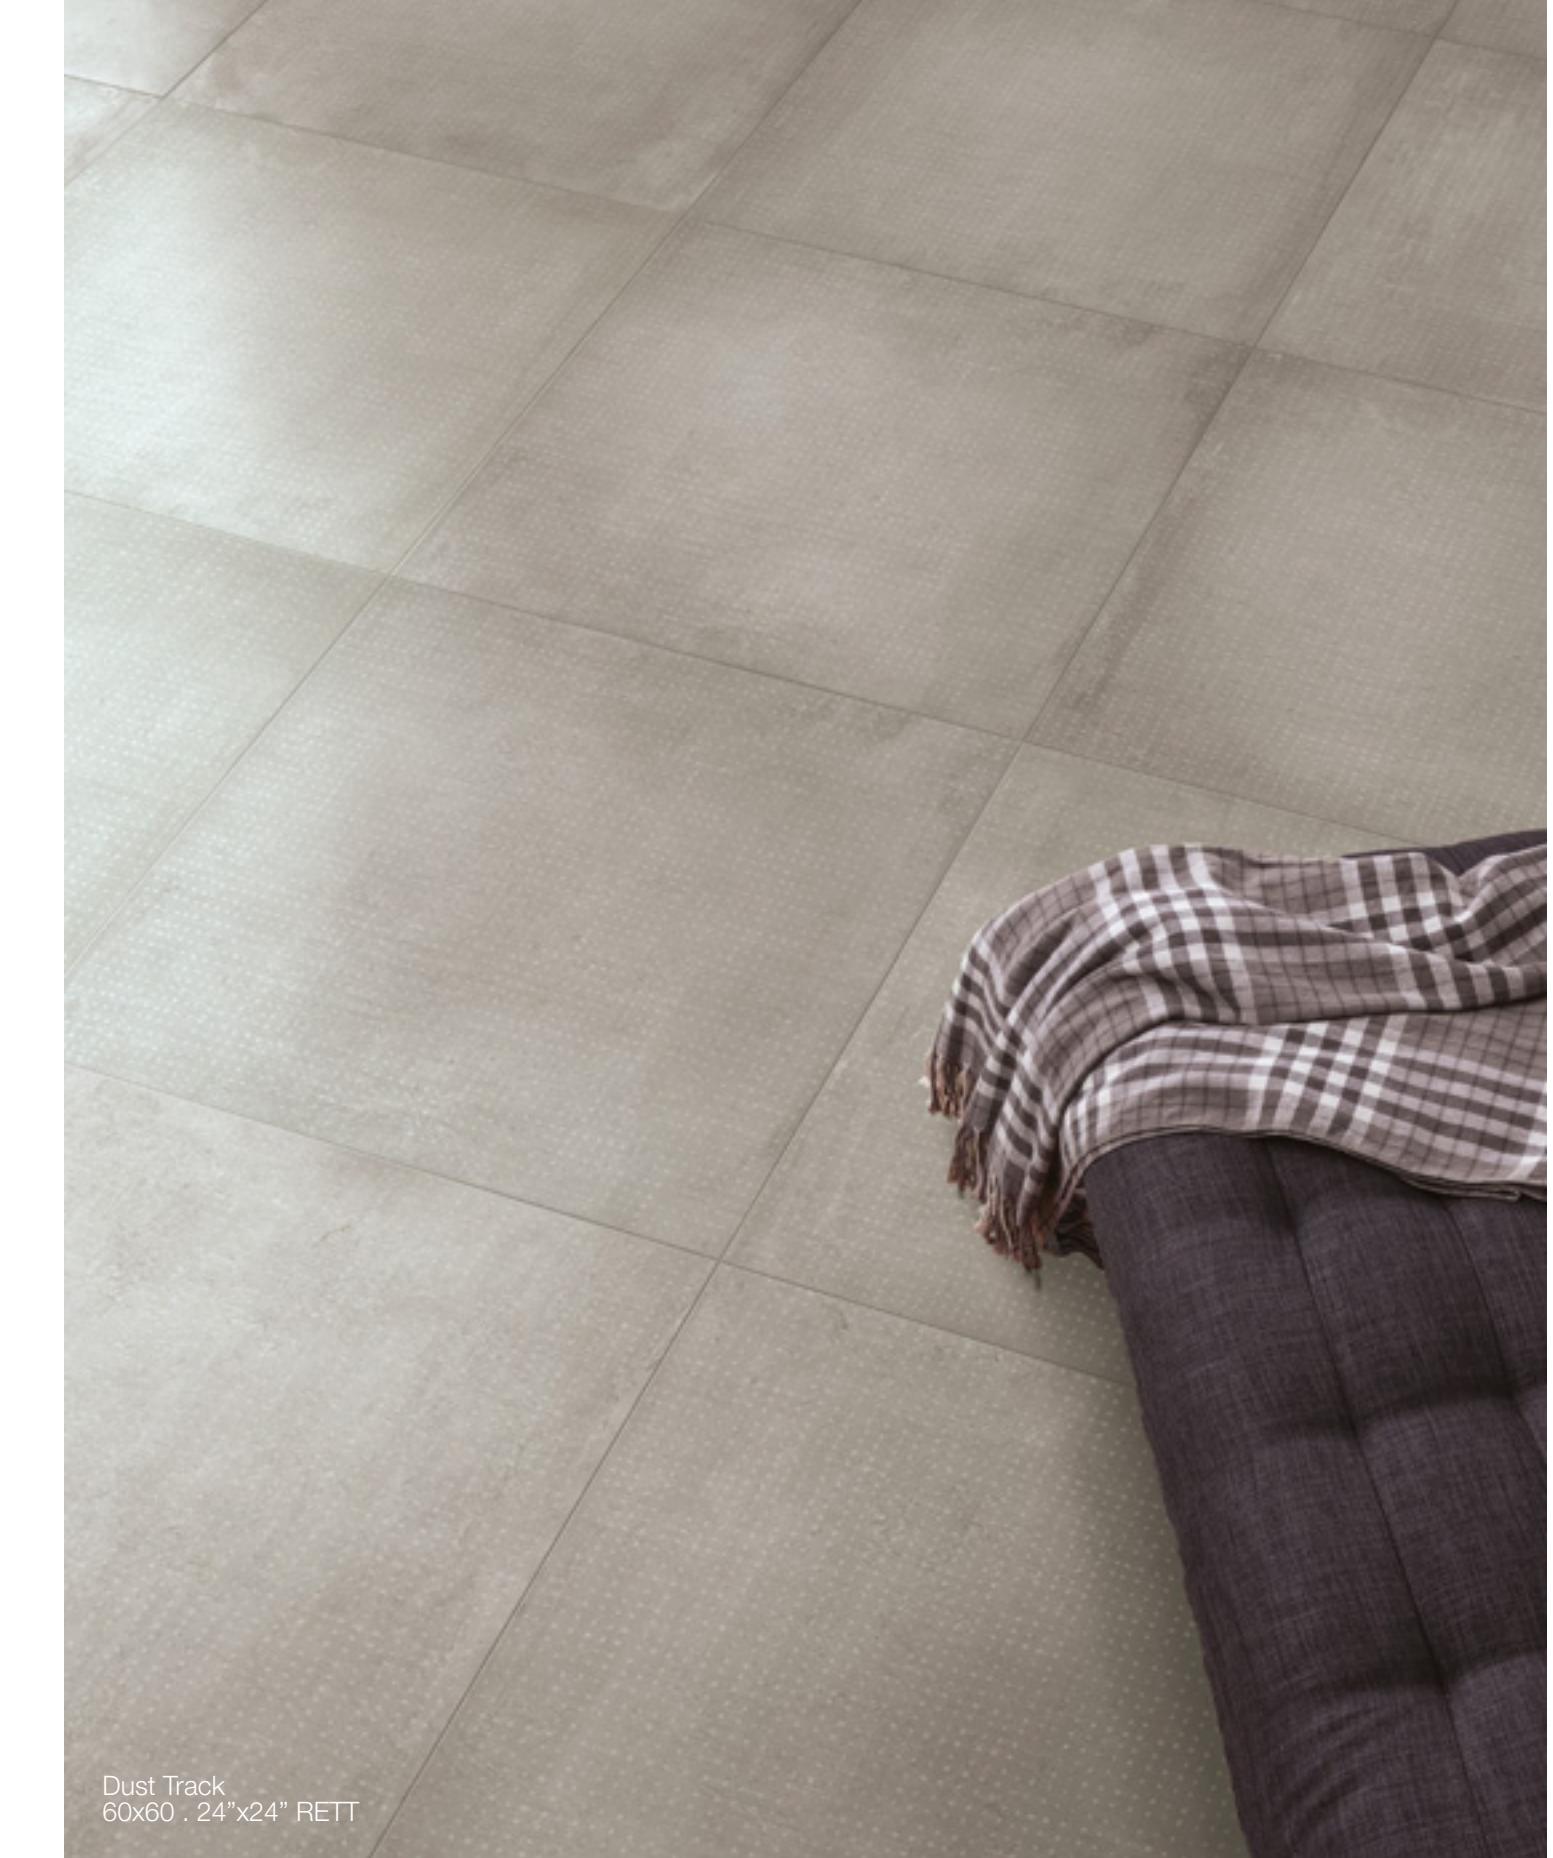

gravity

Dark Track
60x60 . 24"x24" RETT




Dark
100x100 . 40"x40 " RETT

gravity




Light
60x120 . 24"x48" RETT

Light
Mosaico 3D
15x60 . 6"x24" RETT

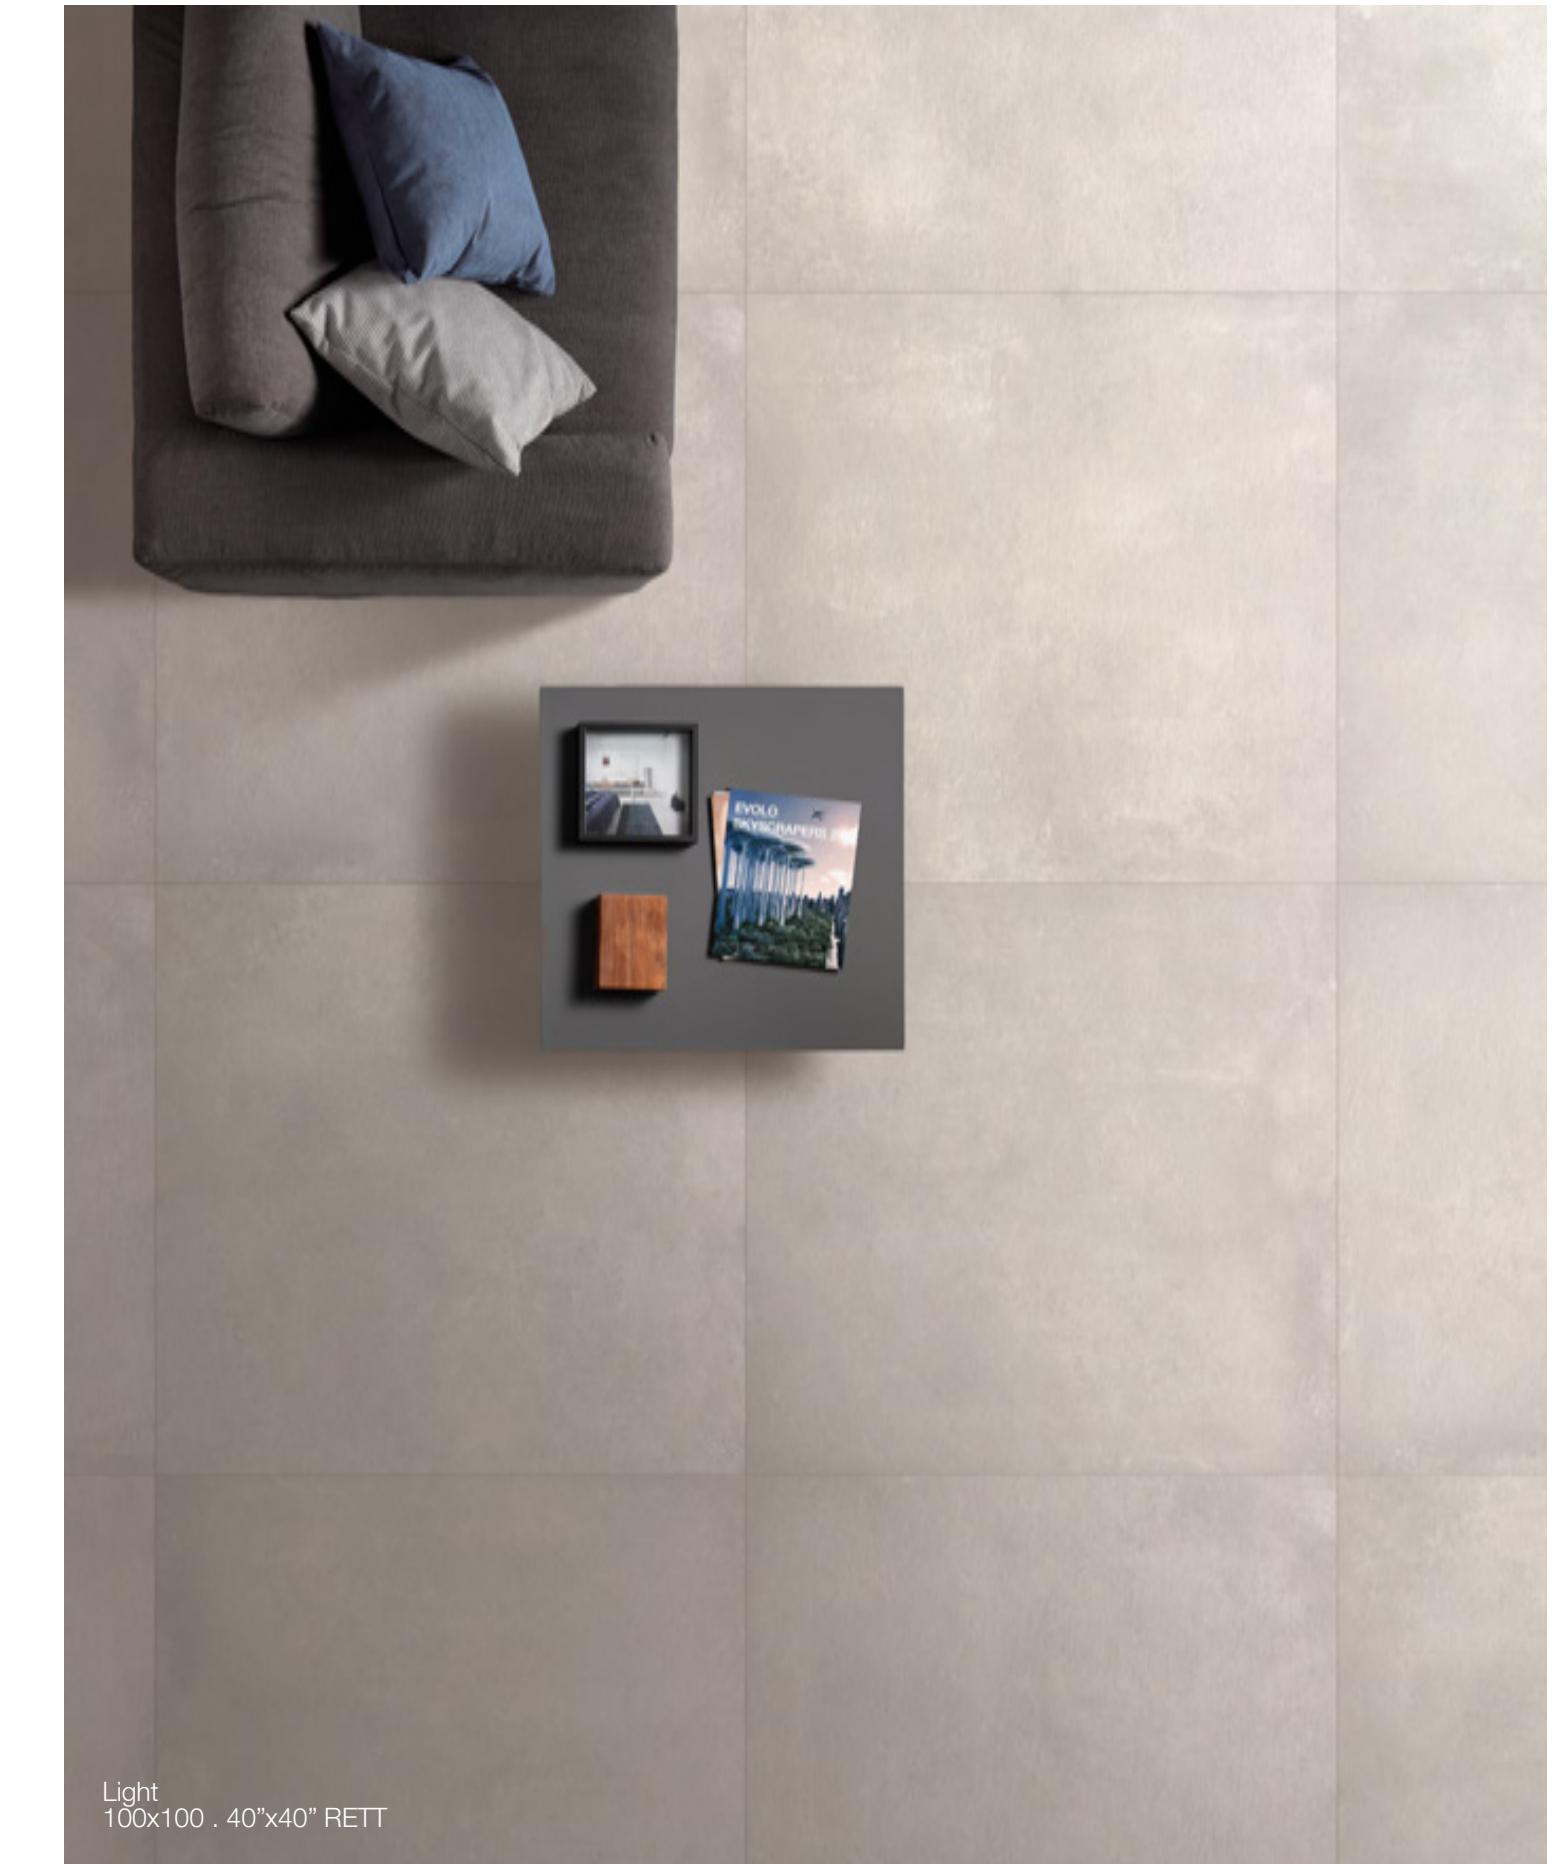

Light
100x100 . 40"x40" RETT



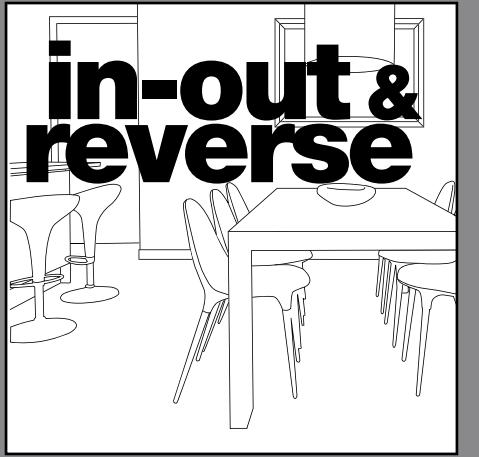

V2



Imballaggi. Packing. Emballage.
Verpackung. Упаковка

	BOX		PALLET	
	SQM	KGS	BOXES	SQM
80x80 . 32"x32" RETT	1,28	28,50	40	51,20
40x80 . 16"x32" RETT	0,96	21,50	28	26,88
60x60 . 24"x24" RETT, RETT R11	1,08	23,50	32	34,56
30x60 . 12"x24" RETT, RETT R11	1,08	23,30	40	43,20
60x60 . 24"x24" RETT R11 19mm	0,72	31,50	32	23,04
45x90 . 18"x36" RETT R11 19mm	0,81	35,00	24	19,44


80x80 . 32"x32" RETT ■ A27
1043937 **in-army**
1043939 **in-grey**
1043941 **rev-army**
1043942 **rev-dark**
1043943 **rev-grey**
1044388 **rev-sand**

40x80 . 16"x32" RETT ■ A25
1043940 **in-army**
1043945 **in-grey**
1043946 **rev-army**
1043947 **rev-dark**
1043948 **rev-grey**
1044386 **rev-sand**

60x60 . 24"x24" RETT ■ A14
1043952 **in-army**
1043955 **in-dark**
1043956 **in-grey**
1044381 **in-sand**
1043960 **rev-army**
1043961 **rev-dark**
1043962 **rev-grey**
1044387 **rev-sand**

30x60 . 12"x24" RETT ■ A10
1043963 **in-army**
1043964 **in-dark**
1043965 **in-grey**
1044379 **in-sand**
1043969 **rev-army**
1043970 **rev-dark**
1043971 **rev-grey**
1044385 **rev-sand**

60x60 . 24"x24" RETT R11 ■ A37
1045155 **out-army**
1045156 **out-dark**
1045157 **out-grey**
1045158 **out-sand**

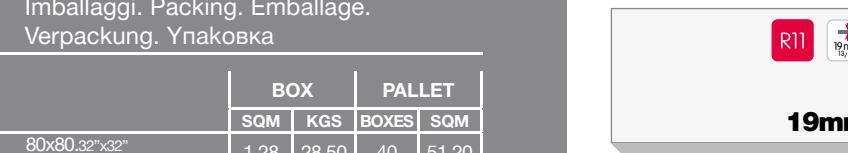


45x90 . 18"x36" RETT R11 ■ A44
1048506 **out-army**
1048507 **out-dark**



Mosaici. Mosaics. Mosaïques. Mosaiken. Мозаика



Mosaico In
30x30 . 12"x12" RETT ● B16
(3x3 . 1¹³/₁₆"x1¹³/₁₆")



Mosaico Reverse
30x30 . 12"x12" RETT ● B16
(3x3 . 1¹³/₁₆"x1¹³/₁₆")



Mosaico Mix In-Out & Reverse
30x30 . 12"x12" RETT ● B14
(3x15 . 1¹³/₁₆"x6")

army	1043973	1044108	1043976
dark	1043974	1044109	1044111
grey	1043975	1044110	1044112
sand	1044495	1044496	1044494

Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные Изделия



Battiscopa
7,5x60 . 3"x24"
RETT ▶ C5



Battiscopa
7,5x80 . 3"x32"
RETT ▶ C7



Step Molato
30x60 . 12"x24"
RETT ● B24



Elemento ad "L" Assemblato
15x60x5 . 6"x24"x2"
RETT R11 ● B27



Gradone Costa Retta
30x60x3,3 . 12"x24"x¹⁵/₁₆"
RETT ● B38

in-army	1050509	1053046	1046180	1058427
in-dark	1050350	-	1046287	1058503
in-grey	1055855	1058139	1052981	1058504
in-sand	1050559	-	1058140	1058505
rev-army	1050263	1050114	1046762	1058506
rev-dark	1050264	1053047	1045796	1058507
rev-grey	1050113	1050262	1046079	1058508
rev-sand	1050351	1050558	1047245	1058509
out-army R11			1045329	1058978
out-dark R11			1047051	1058979
out-grey R11			1046827	1058980
out-sand R11			1046784	1058981

**in-out &
reverse**



in-out & reverse



Rev-Grey
80x80 . 32"x32" RETT




In-Dark
60x60 . 24"x24" RETT




V3


 R10

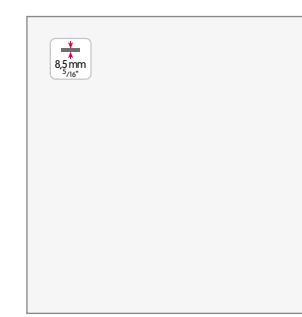

100x100 . 40"x40" RETT ■ A32
 1060216 **cenere**
 1060217 **ematite**
 1060218 **ghiaccio**
 1060219 **sasso**

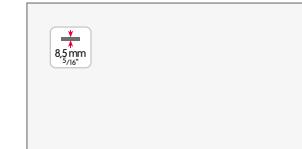

50x100 . 20"x40" RETT ■ A28
 1060220 **cenere**
 1060221 **ematite**
 1060222 **ghiaccio**
 1060223 **sasso**



60x120 . 24"x48" RETT ■ A31
 1060224 **cenere**
 1060225 **ematite**
 1060226 **ghiaccio**
 1060227 **sasso**




60x60 . 24"x24" RETT ■ A15
 1060228 **cenere**
 1060229 **ematite**
 1060230 **ghiaccio**
 1060231 **sasso**



30x60 . 12"x24" RETT ■ A10
 1060232 **cenere**
 1060233 **ematite**
 1060234 **ghiaccio**
 1060235 **sasso**

Imballaggi. Packing. Emballage.
 Verpackung. Упаковка

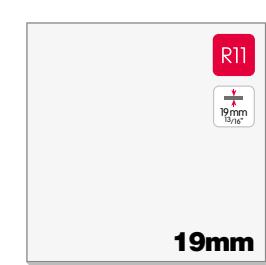

19mm

80x80 . 32"x32" RETT **R11** ■ A46
 1060505 **cenere**
 1060506 **ematite**
 1060507 **sasso**



ghiaccio

NATURALE

NATURALE

sasso




cenere

NATURALE


ematite

NATURALE

Mosaici. Mosaics. Mosaïques. Mosaiken. Мозаика



Mosaico
 30x30 . 12"x12" RETT
 (5x5 . 2"x2") ■ B13



Mosaico Pavé
 30x30 . 12"x12"
 ■ B14




Mosaico Random
 30x30 . 12"x12"
 ■ B22

cenere	1060833	1060837	1060841
ematite	1060834	1060838	1060842
ghiaccio	1060835	1060839	1060843
sasso	1060836	1060840	1060844

Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные Изделия



Battiscopa
 6,5x60 . 2⁹/₁₆"x24"
 RETT ▶ C5




Battiscopa
 6,5x100 . 2⁹/₁₆"x40"
 RETT ▶ C7



Step Molato
 30x60 . 12"x24"
 RETT ■ B24



Gradone Costa Retta
 30x120x3,3 . 12"x48"x1⁹/₁₆"
 RETT ■ B51



Gradone Square Assemblato
 30x120x3,3 . 12"x48"x1⁹/₁₆"
 RETT ■ B62

cenere	1060849	1060845	1060853	1060857	1060863
ematite	1060850	1060846	1060854	1060860	1060864
ghiaccio	1060851	1060847	1060855	1060861	1060865
sasso	1060852	1060848	1060856	1060862	1060866

mb3



Ghiaccio
60x120 . 24"x48" RETT

Ematite
60x120 . 24"x48" RETT



Ghiaccio
100x100 . 40"x40" RETT

Ghiaccio
Mosaico Random 30x30 . 12"x12"

mb3

Ematite
100x100 . 40"x40" RETT



mb3



Cenere
100x100 . 40"x40" RETT

Cenere
Battiscopa 6,5x100 . 2⁹/₁₆"x40" RETT


mb3



Sasso
60x120 . 24"x48" RETT



Sasso
100x100 . 40"x40" RETT

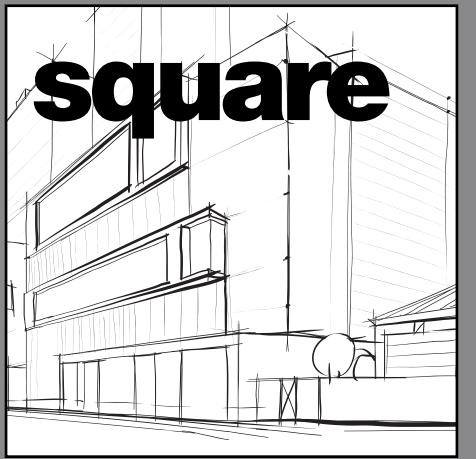

V2



R9 R10 R11 A+B A+B+C

HOME IN ROCK

Imballaggi. Packing. Emballage.
Verpackung. Упаковка

	BOX		PALLET	
	SQM	KGS	BOXES	SQM
120x120.48"x48" RETT	1,44	31,68	40	57,60
100x100.40"x40" RETT/RETT R11	1,00	20,65	42	42,00
80x80.32"x32" RETT/RETT R11	1,28	28,50	40	51,20
60x120.24"x48" RETT/RETT R11	1,44	31,70	21	30,24
	1,44	31,70	30	43,20
60x60.24"x24" RETT/RETT R11	1,08	23,50	32	34,56
30x60.12"x24" RETT R11	1,08	23,30	40	43,20
80x80.32"x32" RETT R11 19mm	0,64	29,00	40	25,60

R11

19mm

100x100 . 40"x40" RETT R9 ■ A40

1064840 black home
1064841 grey home
1064842 rope home
1064843 white home

100x100 . 40"x40" RETT R10 ■ A32

1064845 black in
1064846 grey in
1064847 rope in
1064848 white in

100x100 . 40"x40" RETT R11 ■ A34

1064849 black rock
1064850 grey rock
1064851 rope rock
1064852 white rock

120x120 . 48"x48" RETT R10 ■ A44

1065338 black in
1065339 grey in
1065340 rope in
1065341 white in

60x120 . 24"x48" RETT R9 ■ A39

1065136 black home
1065137 grey home
1065138 rope home
1065151 white home

60x120 . 24"x48" RETT R10 ■ A31

1065139 black in
1065140 grey in
1065141 rope in
1065142 white in

60x120 . 24"x48" RETT R11 ■ A33

1065143 black rock
1065144 grey rock
1065145 rope rock
1065146 white rock

60x60 . 24"x24"
RETT R9 ■ A24

1064866 black home
1064867 grey home
1064868 rope home
1064869 white home

60x60 . 24"x24"
RETT R10 ■ A15

1064870 black in
1064871 grey in
1064872 rope in
1064873 white in

60x60 . 24"x24"
RETT R11 ■ A17

1064874 black rock
1064875 grey rock
1064876 rope rock
1064877 white rock

30x60 . 12"x24"
RETT R9 ■ A20

1064878 black home
1064879 grey home
1064880 rope home
1064881 white home

30x60 . 12"x24"
RETT R10 ■ A10

1064882 black in
1064883 grey in
1064884 rope in
1064885 white in

30x60 . 12"x24"
RETT R11 ■ A12

1064886 black rock
1064887 grey rock
1064888 rope rock
1064889 white rock

80x80 . 32"x32"
RETT R9 ■ A36

1064854 black home
1064855 grey home
1064856 rope home
1064857 white home

80x80 . 32"x32"
RETT R10 ■ A27

1064858 black in
1064859 grey in
1064860 rope in
1064861 white in

80x80 . 32"x32"
RETT R11 ■ A29

1064862 black rock
1064863 grey rock
1064864 rope rock
1064865 white rock

A+B+C R11
ROCK STRUTTURATO
HOME

A+B+C R9
HOME

A+B+C R10
IN

A+B+C R11
ROCK STRUTTURATO

A+B+C R9
HOME

A+B+C R10
IN

A+B+C R11
ROCK STRUTTURATO

A+B+C R9
HOME

A+B+C R10
IN

A+B+C R11
ROCK STRUTTURATO

A+B+C R9
HOME

A+B+C R10
IN

black

grey

white

rope

Mosaic. Mosaics. Mosaïques. Mosaiken. Мозаика



Mosaic IN
30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2")
RETT R10 □ B13



Mosaic Square HOME
30x30 . 12"x12"
RETT R9 □ B22



Mosaic Cube 3D IN
30x30 . 12"x12"
RETT R10 □ B26

Decori. Decors. Décors. Dekore. Декоры*



Square Mix HOME
60x60 . 24"x24" RETT ■ A34

1065147 black home

1065148 grey home

1065149 rope home

1065150 white home

Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные Изделия

	Battiscopa IN 6,5x60 . 2 9/16"x24" RETT □ C5	Battiscopa IN 7,5x80 . 3"x32" RETT □ C7	Battiscopa IN 6,5x100 . 2 9/16"x40" RETT □ C7	Gradone Costa Retta IN 30x60x3,3 . 12"x24"x 15/16" RETT R10 □ B39	Gradone Costa Retta HOME 30x60x3,3 . 12"x24"x 15/16" RETT R9 □ B40	Step Molato IN 30x60 . 12"x24" RETT R10 □ B24	Step Molato HOME 30x60 . 12"x24" RETT R9 □ B26
black	1065310	1065306	1065302	1065326	1065322	1065318	1065314
grey	1065311	1065307	1065303	1065327	1065323	1065319	1065315
rope	1065312	1065308	1065304	1065328	1065324	1065320	1065316
white	1065313	1065309	1065305	1065329	1065325	1065321	1065317

square




White home
60x120 . 24"x48" RETT
Square Mix 60x60 . 24"x24" RETT

Black in
100x100 . 40"x40" RETT

square



White home
Mosaico Square 30x30 . 12"x12" RETT

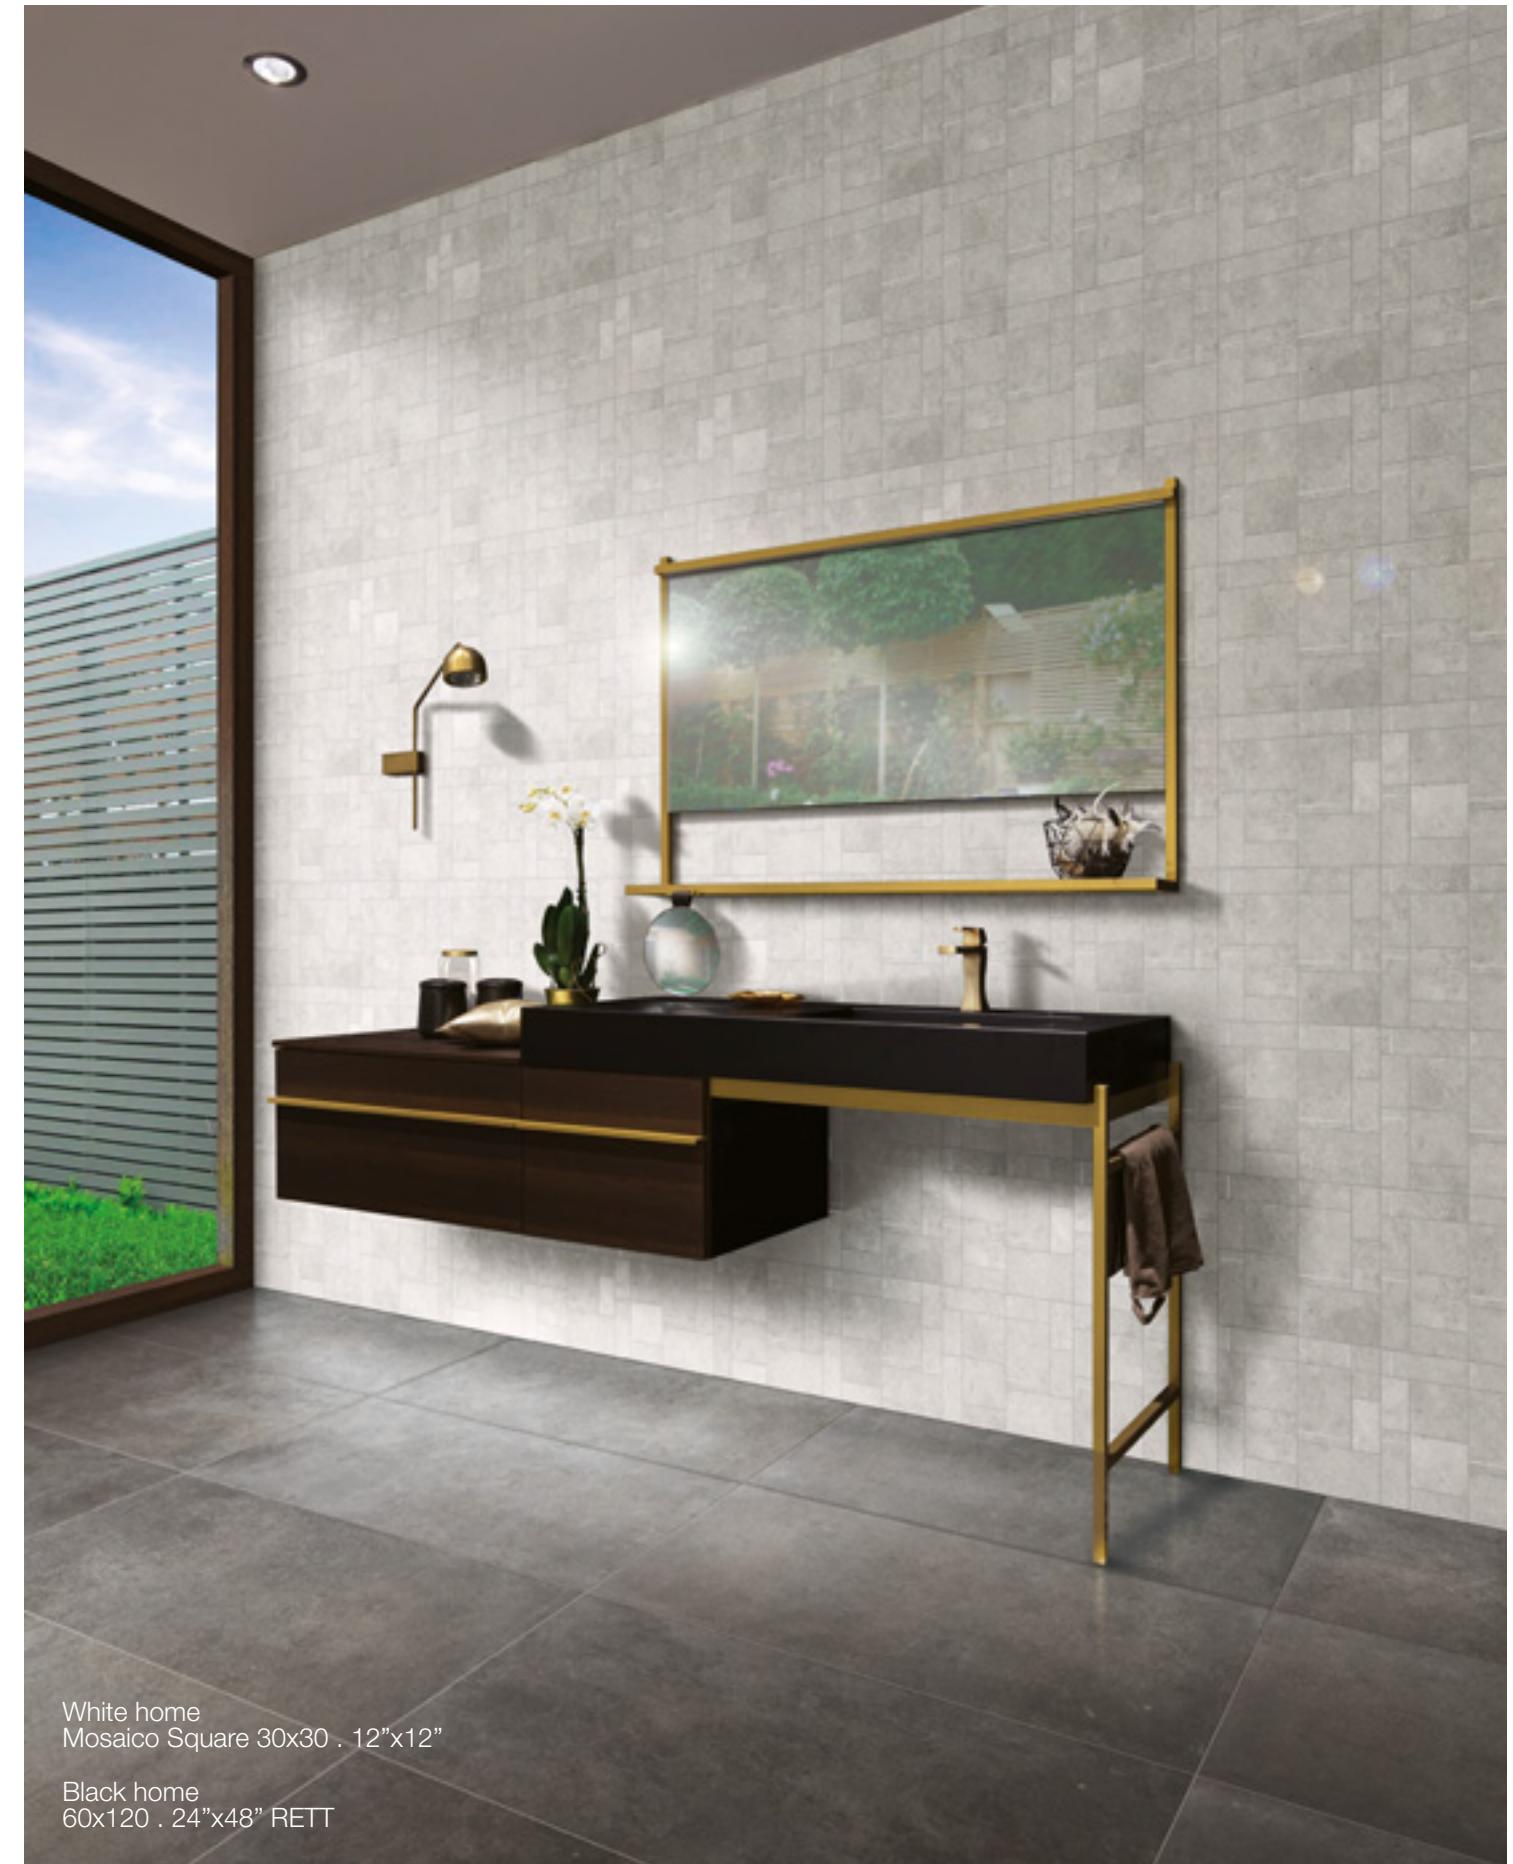

White home
Mosaico Square 30x30 . 12"x12"

Black home
60x120 . 24"x48" RETT

square



Grey home
60x120 . 24"x48" RETT

Black in
120x120 . 48"x48" RETT

Black home
Square Mix 60x60 . 24"x24" RETT

square



Grey in
120x120 . 48"x48" RETT




Grey in
120x120 . 48"x48" RETT
Mosaico Cube 3D 30x30 . 12"x12" RETT



Rope home
80x80 . 32"x32" RETT



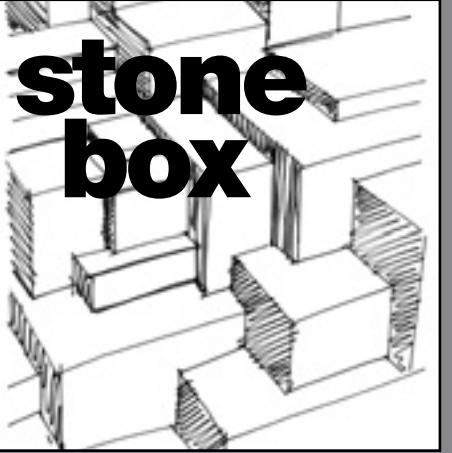

V2 V3 V4

R10 R11

Imballaggi. Packing. Emballage.
Verpackung. Упаковка

	BOX		PALLET	
	SQM	KGS	BOXES	SQM
100x100.40"x40" RETT/LAPP-RETT	1,00	20,65	42	42,00
50x100.20"x40" RETT/LAPP-RETT	1,00	20,65	42	42,00
80x80.32"x32" RETT	1,28	28,50	40	51,20
80x80.32"x32" LAPP-RETT	1,28	28,30	40	51,20
40x80.16"x32" RETT	0,96	21,50	28	26,88
40x80.16"x32" LAPP-RETT	0,96	21,30	28	26,88
60x120.24"x48" RETT/LAPP-RETT	1,44	31,70	21	30,24
60x60.24"x24" RETT/RETT R11	1,08	23,50	32	34,56
60x60.24"x24" LAPP-RETT	1,08	23,30	32	34,56
30x60.12"x24" RETT / RETT R11	1,08	23,30	40	43,20
30x60.12"x24" LAPP-RETT	1,08	23,30	40	43,20
30x30.12"x12" RETT / RETT R11	1,08	23,30	40	43,20
80x80.32"x32" RETT R11 ■ A46				
1061337 multicolor				
1061338 multicolor selected				
1060871 pietra blu				
60x60 .24"x24" RETT R11 ■ A37				
1055234 brera				
1055235 lavagna				
1055236 multicolor				
1055757 m. selected				
1055237 piacentina				
1055238 pietra blu				

100x100 .40"x40" LAPP-RETT ■ A40	50x100 .20"x40" LAPP-RETT ■ A37
1058699 brera 1058700 pietra blu	1058701 brera 1058702 lavagna 1058703 multicolor 1058704 m. selected 1058705 piacentina 1058706 pietra blu
100x100 .40"x40" RETT ■ A32	50x100 .20"x40" RETT ■ A28
1058693 brera 1058694 lavagna 1058695 multicolor 1058696 m. selected 1058697 piacentina 1058698 pietra blu	1058701 brera 1058702 lavagna 1058703 multicolor 1058704 m. selected 1058705 piacentina 1058706 pietra blu

80x80 .32"x32" LAPP-RETT ■ A36	40x80 .16"x32" LAPP-RETT ■ A36
1056076 brera 1056077 pietra blu	1056080 brera 1056081 pietra blu
80x80 .32"x32" RETT ■ A27	40x80 .16"x32" RETT ■ A25
1055188 brera 1055189 lavagna 1055190 multicolor 1055730 m. selected 1055191 piacentina 1055192 pietra blu	1055214 brera 1055215 lavagna 1055216 multicolor 1055734 m. selected 1055217 piacentina 1055218 pietra blu

60x120 .24"x48" LAPP-RETT ■ A38	60x120 .24"x48" RETT ■ A31
1055738 brera 1055739 pietra blu	1055224 brera 1055225 lavagna 1055226 multicolor 1055736 m. selected 1055227 piacentina 1055228 pietra blu

60x60 .24"x24" LAPP-RETT ■ A24	60x60 .24"x24" RETT ■ A15	R11
1055755 brera 1055756 pietra blu	1055146 brera 1055147 lavagna 1055148 multicolor 1055746 m. selected 1055149 piacentina 1055150 pietra blu	1055146 brera 1055147 lavagna 1055148 multicolor 1055743 m. selected 1055159 piacentina

30x60 .12"x24" LAPP-RETT ■ A21	30x60 .12"x24" RETT ■ A10	R11
1055208 brera 1055212 pietra blu	1055198 brera 1055199 lavagna 1055200 multicolor 1055740 m. selected 1055201 piacentina 1055202 pietra blu	1055204 lavagna 1055205 multicolor 1055742 m. selected 1055830 piacentina
30x60 .12"x24"	30x60 .12"x24"	
R11	R11 ■ A11	

30x30 .12"x12" RETT ■ A14	30x30 .12"x12" RETT R11 ■ A15	R11
1056332 lavagna 1056333 multicolor 1056334 m. selected 1056335 piacentina	1057906 lavagna 1057908 multicolor 1057909 m. selected 1057907 piacentina	

80x80 .32"x32" RETT R11 ■ A46	80x80 .32"x32" RETT R11 ■ A37	19mm
1061337 multicolor	1055234 brera 1055235 lavagna 1055236 multicolor 1055757 m. selected 1055237 piacentina 1055238 pietra blu	19mm
1061338 multicolor selected		
1060871 pietra blu		




Mosaici. Mosaics. Mosaïques. Mosaiken. Мозаика




Mosaico
30x30 .12"x12"
RETT ■ B13
(5x5 .2"x2")



Mosaico
30x30 .12"x12"
LAPP-RETT ■ B16
(5x5 .2"x2")



Mosaico Scaglie*
24x29 .9 15/16"x11 7/16"
■ B20




Mosaico Bricks
30x60 .12"x24"
RETT ■ B25



Mosaico Spacco
30x40 .12"x16"
(7,5x7,5 .3"x3") ■ B15

Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные Изделия											
Battiscopa 6,5x60 . 2 5/16"x24" LAPP-RETT ■ C6	Battiscopa 6,5x60 . 2 5/16"x24" RETT ■ C5	Battiscopa 7,5x80 . 3"x32" LAPP-RETT ■ C8	Battiscopa 7,5x80 . 3"x32" RETT ■ C7	Battiscopa 6,5x100 . 2 5/16"x40" LAPP-RETT ■ C9	Battiscopa 6,5x100 . 2 5/16"x40" RETT ■ C7	Gradone Square Assemblato 30x120x3,3 . 12"x48"x1 5/16" RETT ■ B62	Gradone Costa Retta 30x60 . 12"x24" RETT ■ B51	Step Molato 15x60x5 . 6"x24"x2" RETT ■ B24	Elemento ad "L" Assemblato 15x60x5 . 6"x24"x2" RETT ■ B27		
brera	1056126	1055614	1056127	1055620	1058681	1058674	1055627	1058428	1058540		
lavagna		1055615		1055621		1060022	1063201	1058511	1056124	1056125	
multicolor		1055616		1055622		1058677	1063204	1058512	1055638	1058311	
m. selected		1055617		1055623		1058678	1063202	1058513	1058539	1055668	
piacentina		1055618		1055624		1058675	1063205	1058514	1055639	1055670	
pietra blu	1056168	1055619	1056169	1055625	1058680	1058676	1055632	1058515	1058541		

**stone
box**

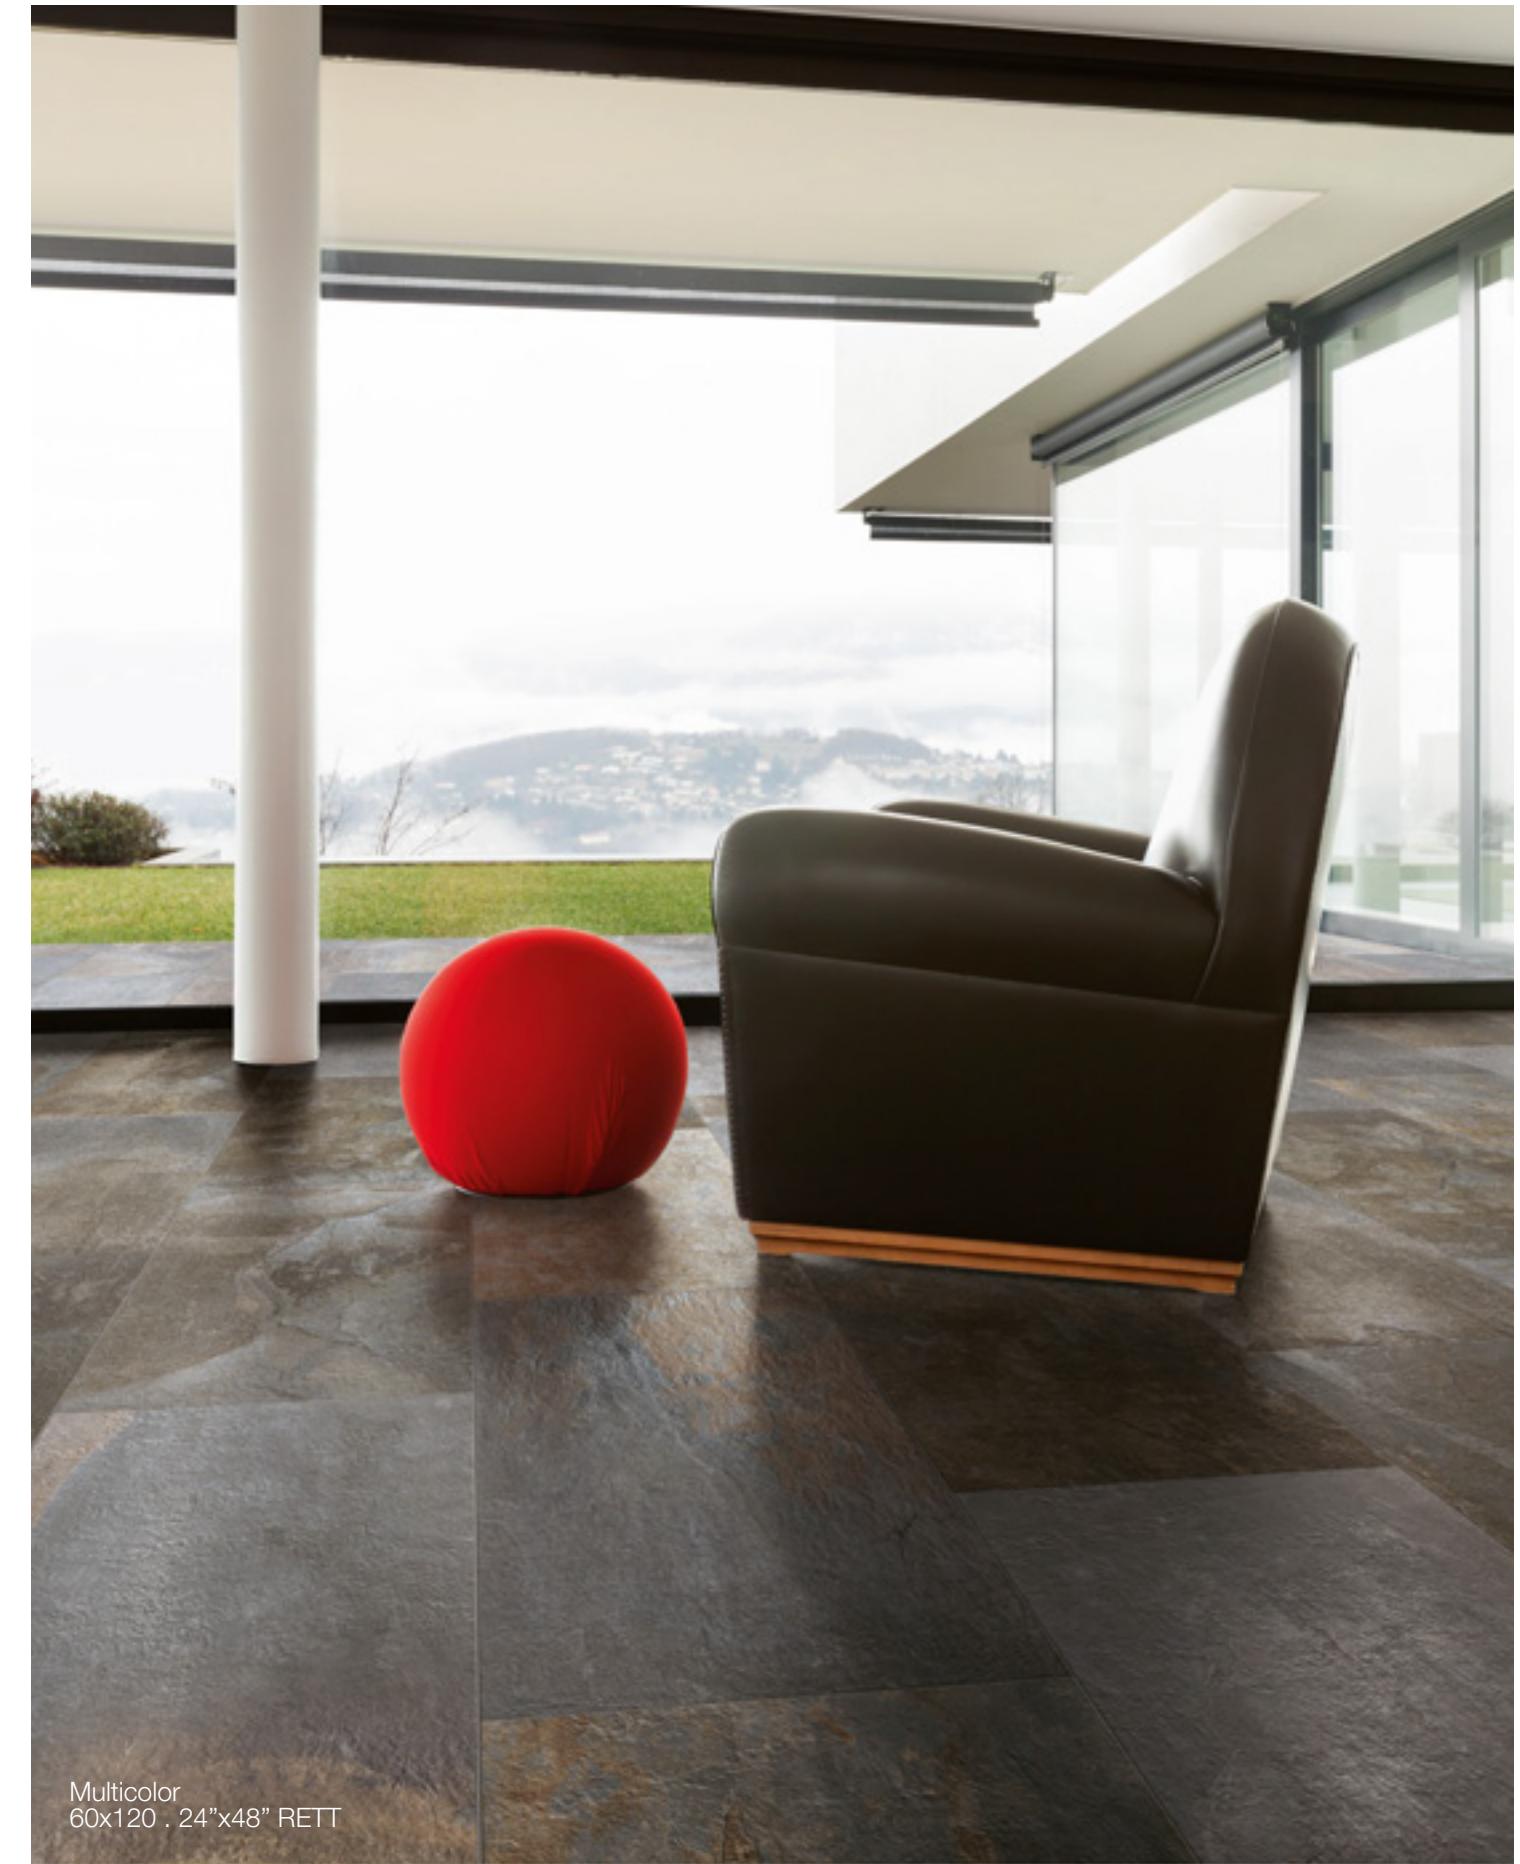

**stone
box**




Multicolor
80x80 . 32"x32" RETT R11 19 MM



Multicolor Selected
60x60 . 24"x24" RETT R11 19 MM

**stone
box**

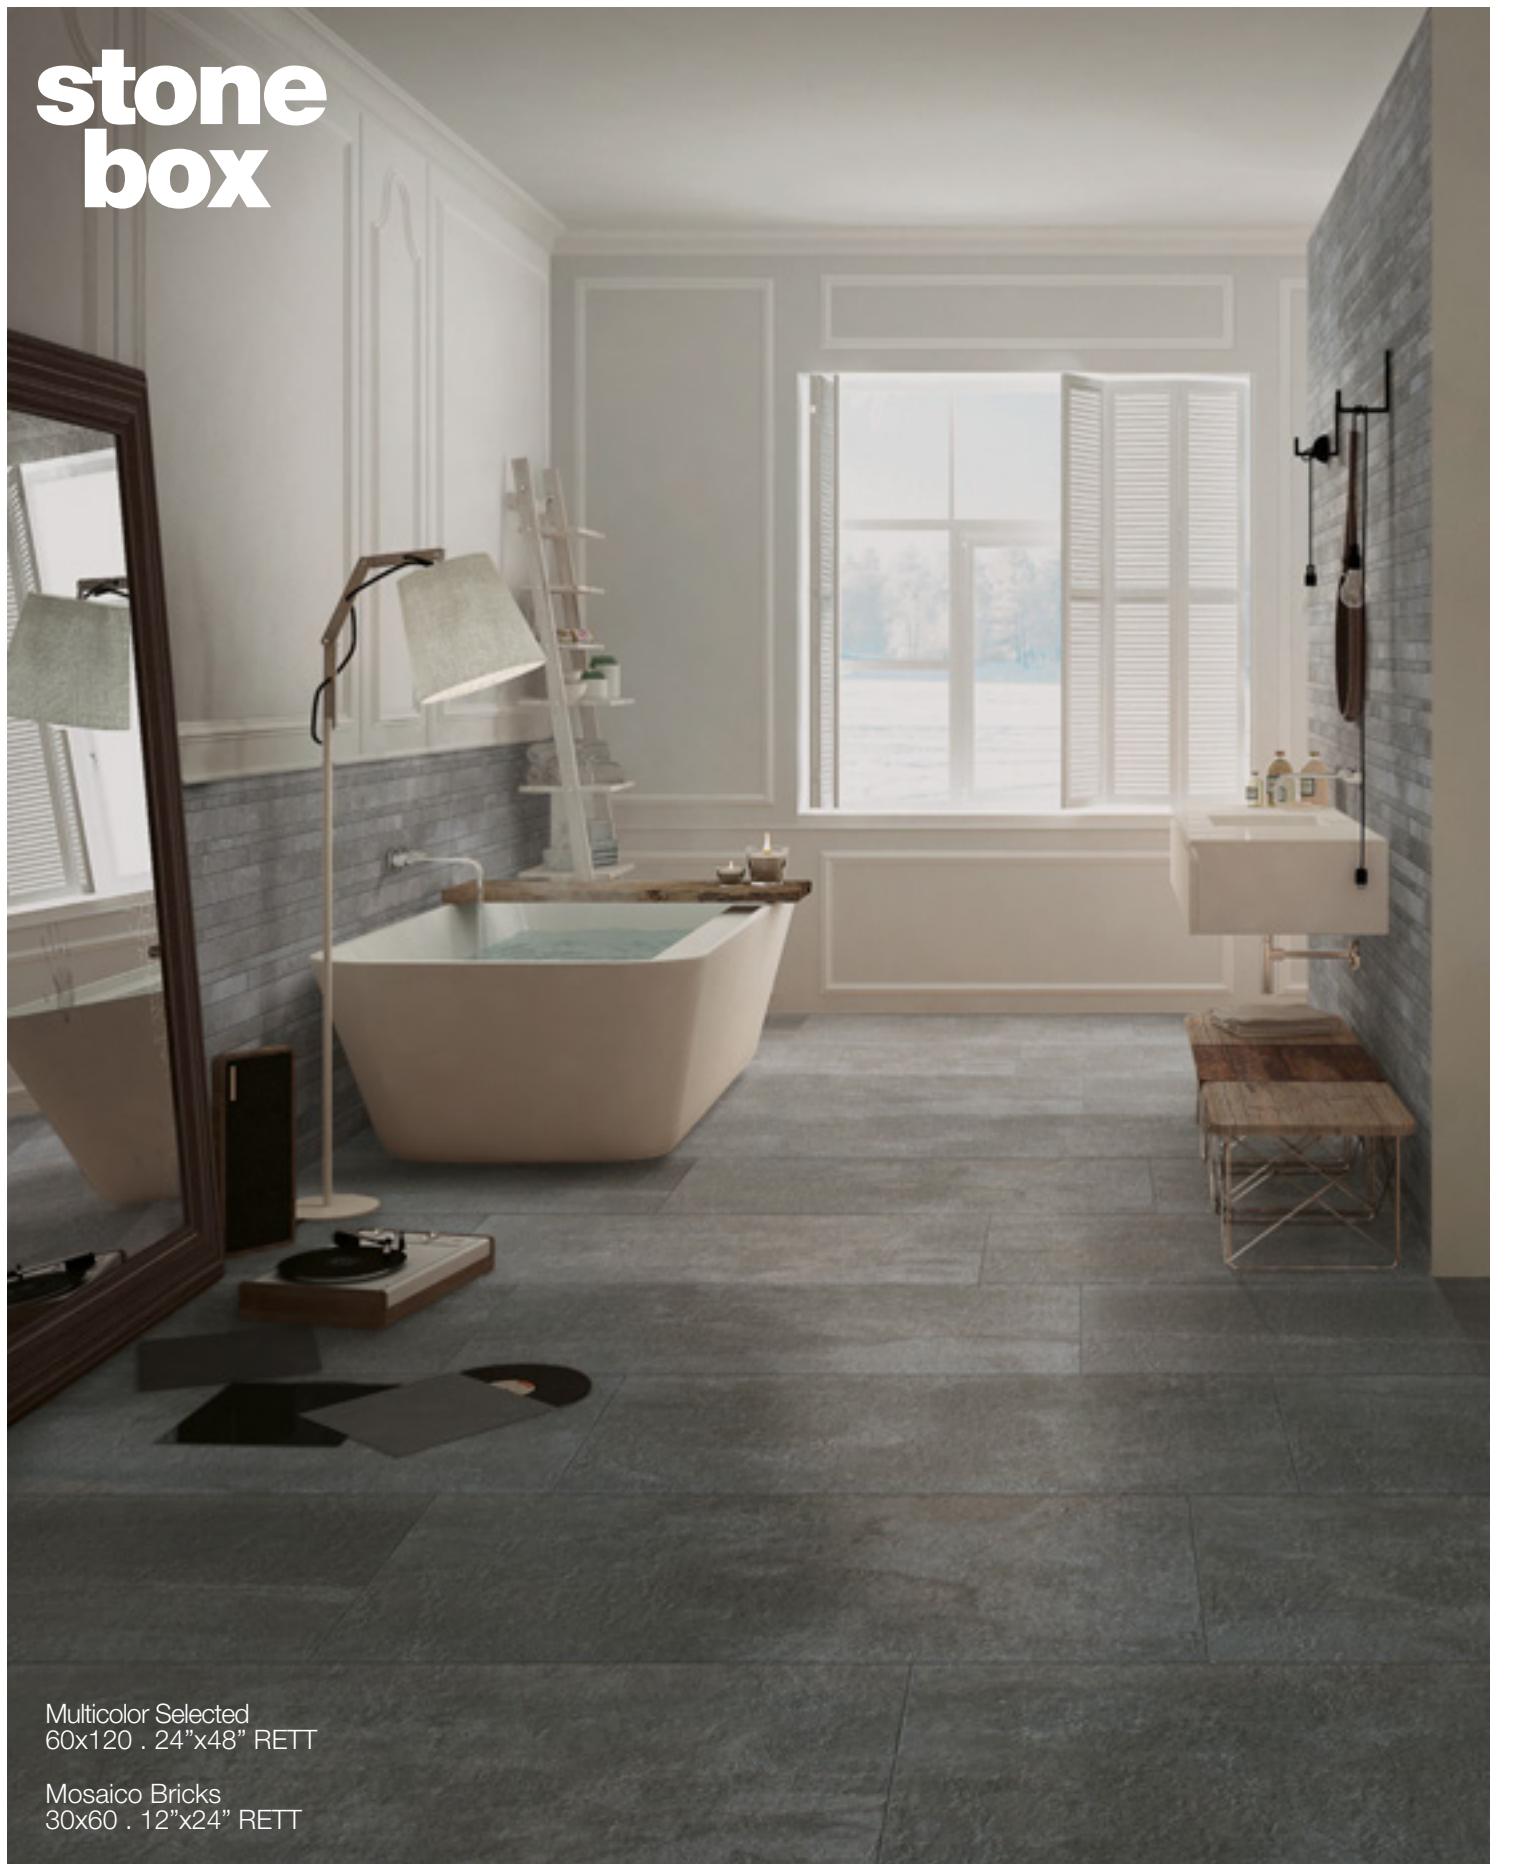

**stone
box**



Lavagna
60x60 . 24"x24" RETT
60x120 . 24"x48" RETT

Lavagna
Mosaico Scaglie
24x29 . 9^{7/16}"x11^{7/16}"


Lavagna
Gradone Square Assemblato
30x120x3,3 . 12"x48"x1^{5/16}" RETT



**stone
box**



Lavagna
60x60 . 24"x24" RETT **R11** 19 MM

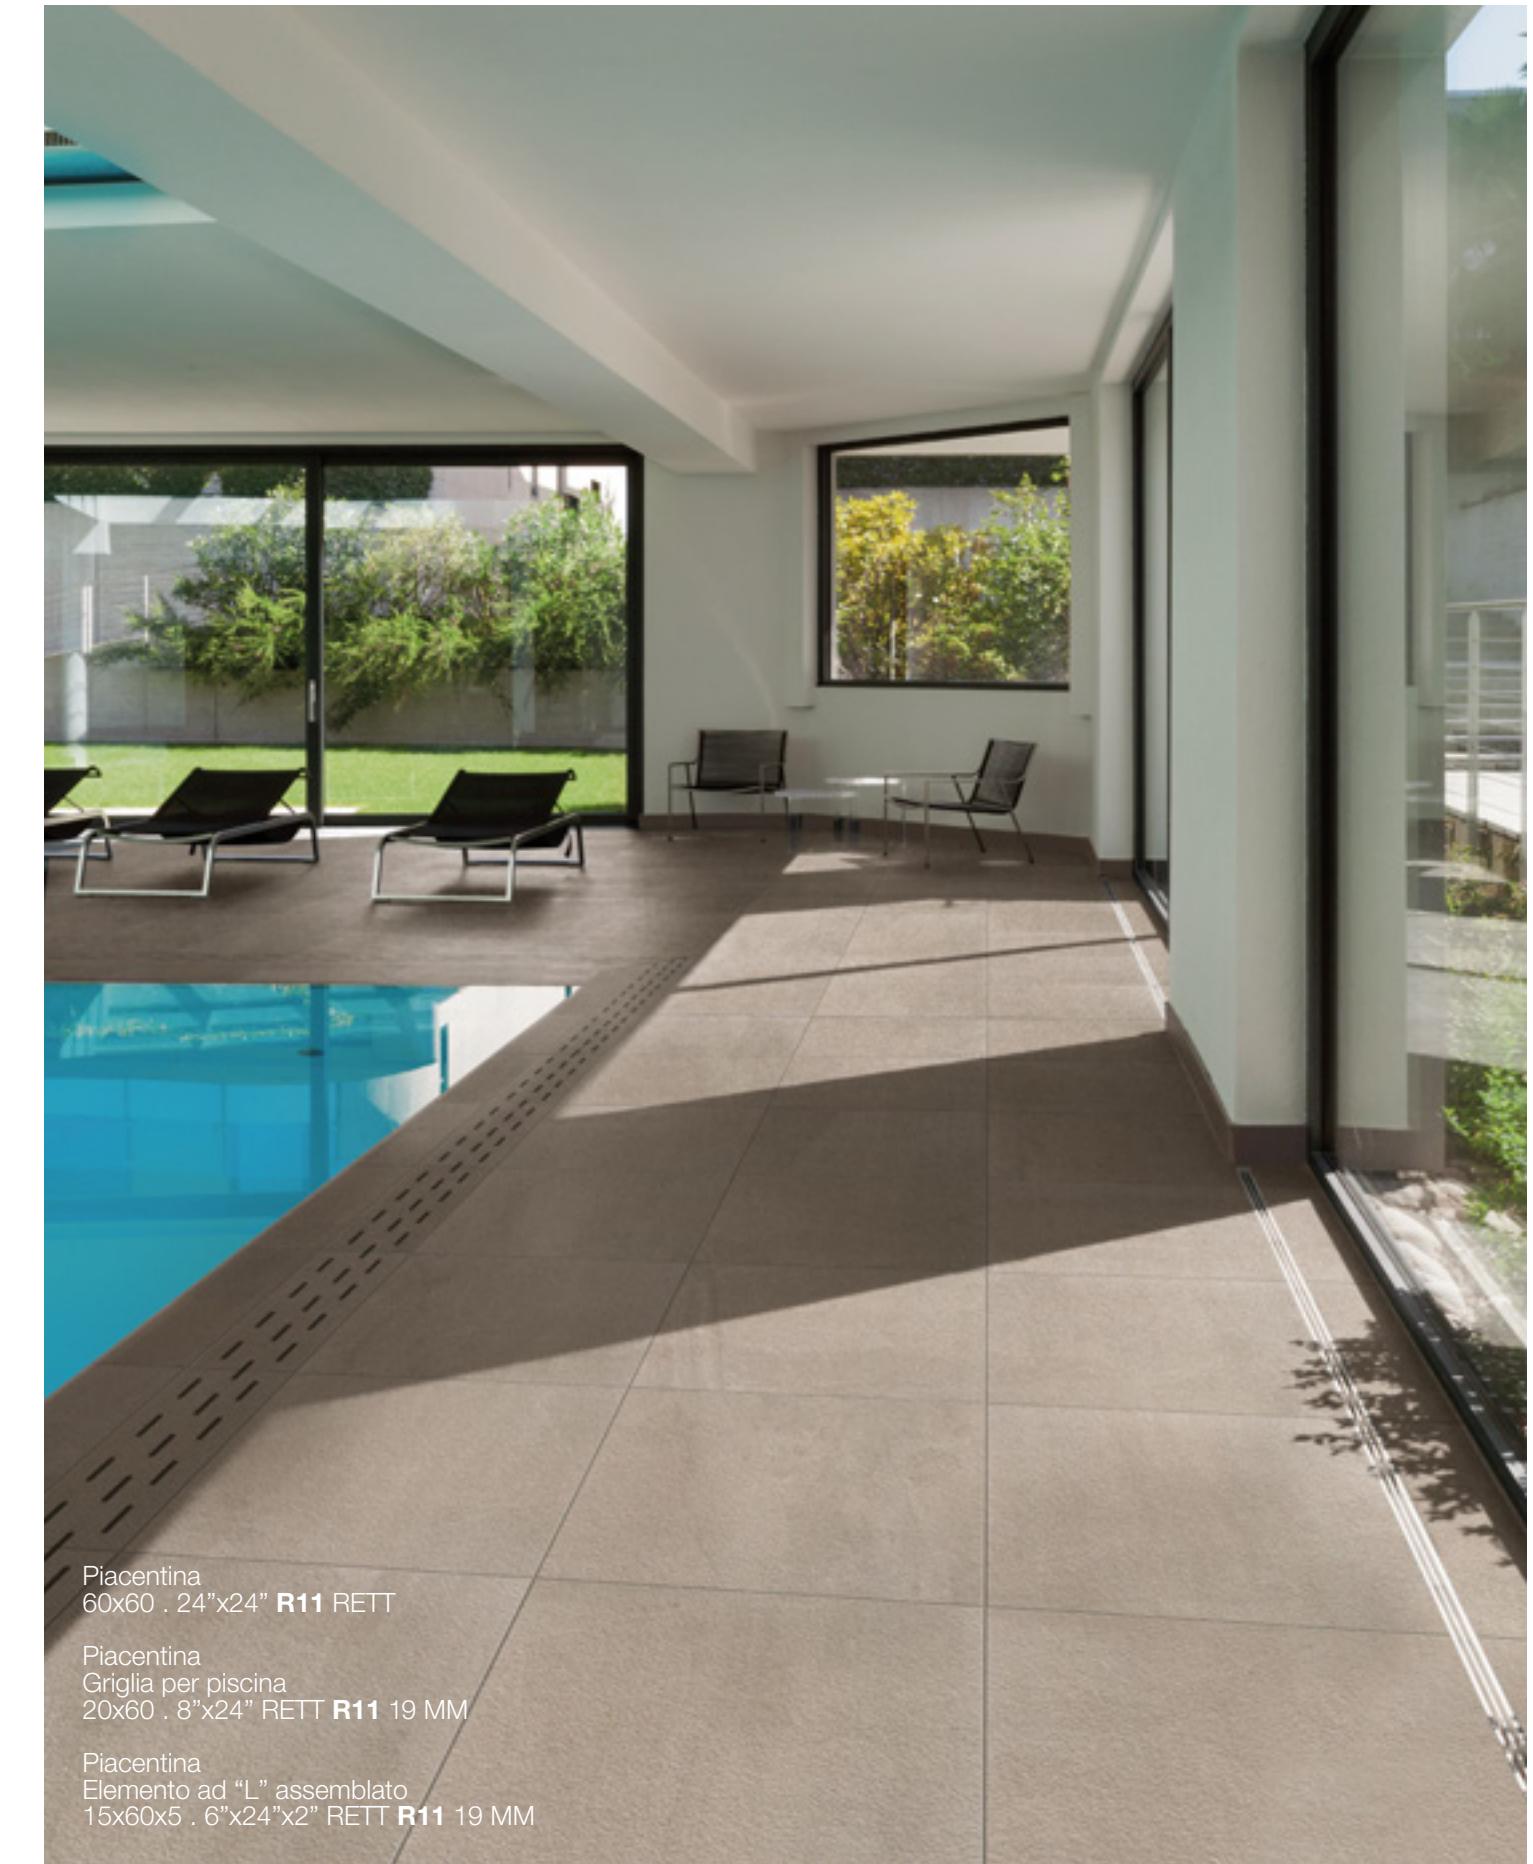

Piacentina
60x60 . 24"x24" **R11** RETT

Piacentina
Griglia per piscina
20x60 . 8"x24" RETT **R11** 19 MM

Piacentina
Elemento ad "L" assemblato
15x60x5 . 6"x24"x2" RETT **R11** 19 MM



**stone
box**



Pietra Blu
100x100 . 40"x40" LAPP-RETT

Battiscopa
6,5x100 . 2⁹/₁₆"x40" LAPP-RETT



Pietra Blu
60x120 . 24"x48" LAPP-RETT

Pietra Blu
Mosaico Scaglie
24x29 . 9 ⁷/₁₆"x11 ⁷/₁₆"

**stone
box**





V2



R10

R11



	100x100 . 40"x40" RETT ■ A32	R11
	1061432 antracite 1062670 corda 1061434 gesso 1061435 grigio 1061433 peltro	
	50x100 . 20"x40" RETT ■ A28	R11
	1061436 antracite 1062671 corda 1061439 gesso 1061440 grigio 1061438 peltro	



	80x80 . 32"x32" RETT ■ A27	R11
	1061457 antracite 1062675 corda 1061459 gesso 1061460 grigio 1061458 peltro	80x80 . 32"x32" RETT R11 ■ A29
	1064442 antracite 1064443 corda 1064444 grigio	1064442 antracite 1064443 corda 1064444 grigio

	60x120 . 24"x48" RETT ■ A31	R11
	1061441 antracite 1062672 corda 1061443 gesso 1061444 grigio 1061442 peltro	


	60x60 . 24"x24" RETT ■ A15	R11
	1061445 antracite 1062673 corda 1061447 gesso 1061448 grigio 1061446 peltro	

Imballaggi. Packing. Emballage.
Verpackung. Упаковка

	BOX		PALLET	
	SQM	KGS	BOXES	SQM
100x100.40"x40" RETT	1,00	20,65	42	42,00
50x100.20"x40" RETT	1,00	20,65	42	42,00
60x120.24"x48" RETT	1,44	32,60	21	30,24
	1,44	32,60	30	43,20
60x60.24"x24" RETT	1,08	24,50	32	34,56
30x60.12"x24" RETT	1,08	24,30	40	43,20
80x80.32"x32" RETT	1,28	28,50	40	51,20
80x80.32"x32" RETT R11 19mm	0,64	29,00	40	25,60

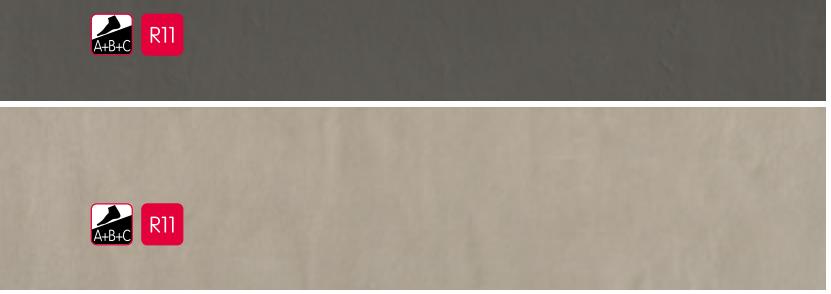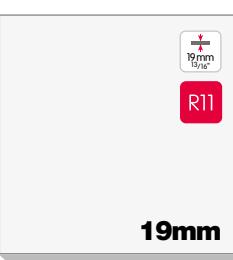


R10
NATURALE

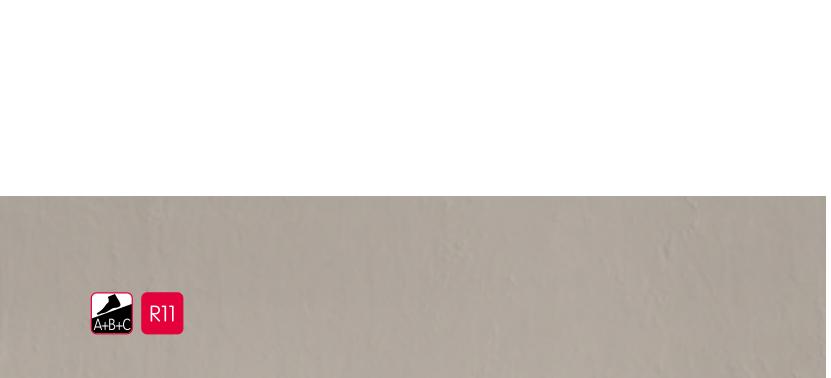

R10
NATURALE



R10
NATURALE

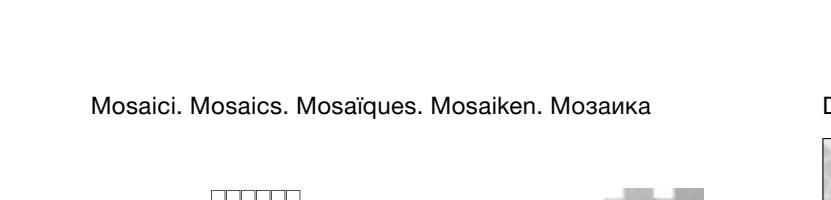

Decor. Decors. Décors. Dekore. Декоры*




Inserto To Be S/4
60x60 . 24"x24"
RETT



Ventaglio
30x30 . 12"x12"
RETT



Righe
30x30 . 12"x12"
RETT

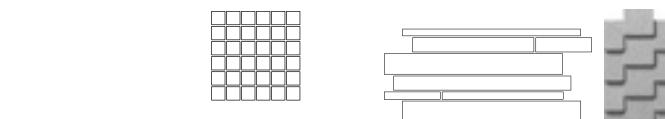

Mosaico
30x30 . 12"x12"
RETT **B13**
(5x5 . 2"x2")

Mosaico Bricks
30x60 . 12"x24"
RETT **B25**


Mosaico Scaglie*
24x29 . 9 9/16" x 11 1/16"
B20

antracite 1062299 1062304 1063981
corda 1062300 1062308 1063982
gesso 1062301 1062306 1063983
grigio 1062302 1062307 1063984
peltro 1062303 1062305 1063985

"Il mosaico SCAGLIE si posa con la scaglia verso il basso e non prevede stuccatura, evitare la collocazione in box doccia o in zone in cui è presente lo scorciamento di acqua continua.
Layout suggestions: please install SCAGLIE mosaic only vertically. This trim cannot be grouted, therefore we strongly advise against installation for areas in direct contact with water as shower walls.
Poser la mosaïque "SCAGLIE" avec la partie proéminente vers le bas. Cet élément n'étant pas à rejoindre il est, de ce fait, déconseillé de l'utiliser sur des parois verticales sujettes à des ruissellements d'eau comme par exemple les murs intérieurs d'une cabine de douche.
Verlegungshinweise: das Mosaik "SCAGLIE" mit dem hervorstehenden Teil nach unten verlegen. Das Formteil kann nicht verfügt werden, deshalb ist die Verwendung an der Wand in Bereiche wie Dusche zu vermeiden. comme la zone intérieure d'un box de douche.

Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные Изделия

	Battiscopa 7,5x80 . 3"x32" RETT ▶ C7		Battiscopa 6,5x60 . 2 9/16"x24" RETT ▶ C5		Battiscopa 6,5x100 . 2 9/16"x40" RETT ▶ C7		Gradone Costa Retta 30x120x3,3 . 12"x48"x1 5/16" RETT B51		Gradone Square Assemblato 30x120x3,3 . 12"x48"x1 5/16" RETT B62	
antracite	1062326	1064829	1062278	1062288	1062293	corda	1062330	1064830	1062279	1062297
gesso	1062328	1064831	1062280	1062290	1062295	grigio	1062329	1064832	1062281	1062296
peltro	1062327	1064833	1062282	1062289	1062294					

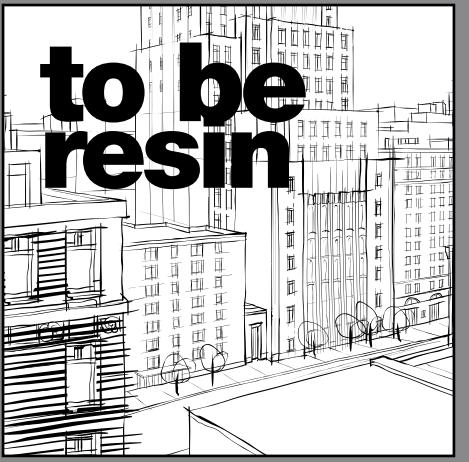

V2

8,5 mm
5/16"

10 mm
3/8"



R10



80x180 . 32"x72" RETT ■ A38
 1064098 **antracite**
 1064099 **corda**
 1064100 **gesso**
 1064101 **grigio**
 1064102 **peltro**



180x20 . 72"x8" RETT ■ A44
 1064081 **antracite**
 1064082 **corda**
 1064083 **gesso**
 1064084 **grigio**
 1064085 **peltro**



15x120 . 6"x48" RETT ■ A32
 1064087 **antracite**
 1064088 **corda**
 1064089 **gesso**
 1064090 **grigio**
 1064091 **peltro**

Imballaggi. Packing. Emballage.
 Verpackung. Упаковка

	BOX		PALLET	
	SQM	KGS	BOXES	SQM
80x180.32"x72" RETT	1,44	29,30	36	51,84
180x20.72"x8" RETT	1,44	29,30	36	51,84
15x120.6"x48" RETT	1,08	23,80	45	48,60

resin antracite

A+B R10
NATURALE

resin grigio

A+B R10
NATURALE

resin corda

A+B R10
NATURALE

resin gesso

A+B R10
NATURALE

resin peltro

A+B R10
NATURALE

Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные Изделия



Battiscopa
7,5x120 . 3"x48"
RETT ▶ C7




Gradone Costa Retta Comp 2 pz
30x120x3,3 . 12"x48"x15/16"
RETT ● B51



Gradone Square Assemblato Comp 2 pz
30x120x3,3 . 12"x48"x15/16"
RETT ● B62

antracite	1064684	1064689	1064694
corda	1064685	1064690	1064695
gesso	1064686	1064691	1064696
grigio	1065204	1064692	1064697
peltro	1064688	1064693	1064698

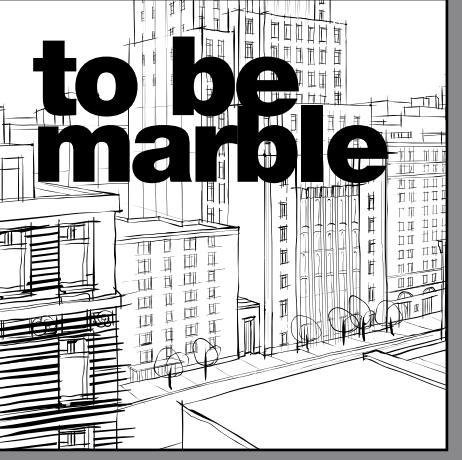

V3




 NATURALE

Imballaggi. Packing. Emballage.
Verpackung. Упаковка

	BOX		PALLET	
	SQM	KGS	BOXES	SQM
80x180.32"x72" LUX-RETT/SATIN-RETT	1,44	30,40	36	51,84
400x180.157 1/2"x72" LUX-RETT/SATIN-RETT	7,20	152,00	35	50,40
180x20.72"x8" LUX-RETT/SATIN-RETT	1,44	30,40	36	51,84
100x100.40"x40" LUX-RETT/SATIN-RETT	1,00	20,65	42	42,00
50x100.20"x40" LUX-RETT/SATIN-RETT	1,00	20,65	42	42,00
60x120.24"x48" LUX-RETT/RETT	1,44	32,60	21	30,24
	1,44	32,60	30	43,20
60x60.24"x24" LUX-RETT/RETT	1,08	24,50	32	34,56
30x60.12"x24" LUX-RETT/RETT	1,08	24,30	40	43,20

	80x180 . 32"x72" SATIN-RETT ■ A47 1059799 renoir 1059800 statuario
	80x180 . 32"x72" LUX-RETT ■ A48 1062694 portoro 1059796 renoir 1059797 statuario

	*180x20 . 72"x8" SATIN-RETT ■ A49 1063069 renoir 1063071 statuario
	*180x20 . 72"x8" LUX-RETT ■ A49 1063067 portoro 1063068 renoir 1063070 statuario


	PANNELLO 5 (comp 5 pz 80x180) 400x180 . 157 1/2"x72" LUX-RETT ■ A52 1060542 renoir 1060550 statuario
	PANNELLO 5 (comp 5 pz 80x180) 400x180 . 157 1/2"x72" SATIN-RETT ■ A50 1060564 renoir 1060565 statuario

	100x100 . 40"x40" LUX-RETT ■ A44 1062688 portoro 1060394 renoir 1060396 statuario
	50x100 . 20"x40" LUX-RETT ■ A40 1062690 portoro 1061469 renoir 1061472 statuario

	50x100 . 20"x40" SATIN-RETT ■ A36 1061471 renoir 1061473 statuario
	60x120 . 24"x48" LUX-RETT ■ A42 1062699 portoro 1060451 renoir 1060453 statuario

	60x60 . 24"x24" LUX-RETT ■ A31 1062703 portoro 1060455 renoir 1060457 statuario
	30x60 . 12"x24" LUX-RETT ■ A27 1062707 portoro 1060459 renoir 1060461 statuario

	30x60 . 12"x24" RETT ■ A16 1062704 portoro 1060456 renoir 1060458 statuario
---	--

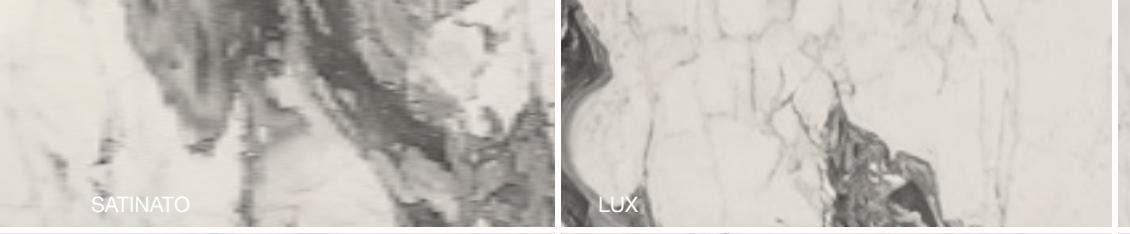


marble renoir

A+B R10
NATURALE



marble statuario


A+B R10
NATURALE




marble portoro

A+B R10
NATURALE

Mosaici. Mosaics. Mosaiques. Mosaiken. Мозаика



Mosaico
30x30 . 12"x12" RETT ■ B14
(5x5 . 2"x2")



Mosaico
30x30 . 12"x12" LUX-RETT ■ B19
(2,2x2,2 . 7/8"x7/8")

portoro	1062949	1062883
renoir	1062950	1062953
statuario	1062951	1062954

Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные Изделия



Battiscopa
6,5x60 . 2 9/16"x24"
RETT ▶ C5



Battiscopa
6,5x60 . 2 9/16"x24"
LUX-RETT ▶ C6

portoro	1062962	1062958	1062581
renoir	1062963	1062959	1062578
statuario	1062965	1062960	1062579
			1062332
			1062333



Battiscopa
6,5x100 . 2 9/16"x40"
SATIN-RETT ▶ C8

to be




To Be Concrete Antracite
60x120 . 24"x48" RETT

To Be Concrete Pietro
Ventaglio 30x30 . 12"x12"

To Be Concrete Gesso
60x60 . 24"x24" RETT
Ventaglio 30x30 . 12"x12"
Righe 30x30 . 12"x12"



to be

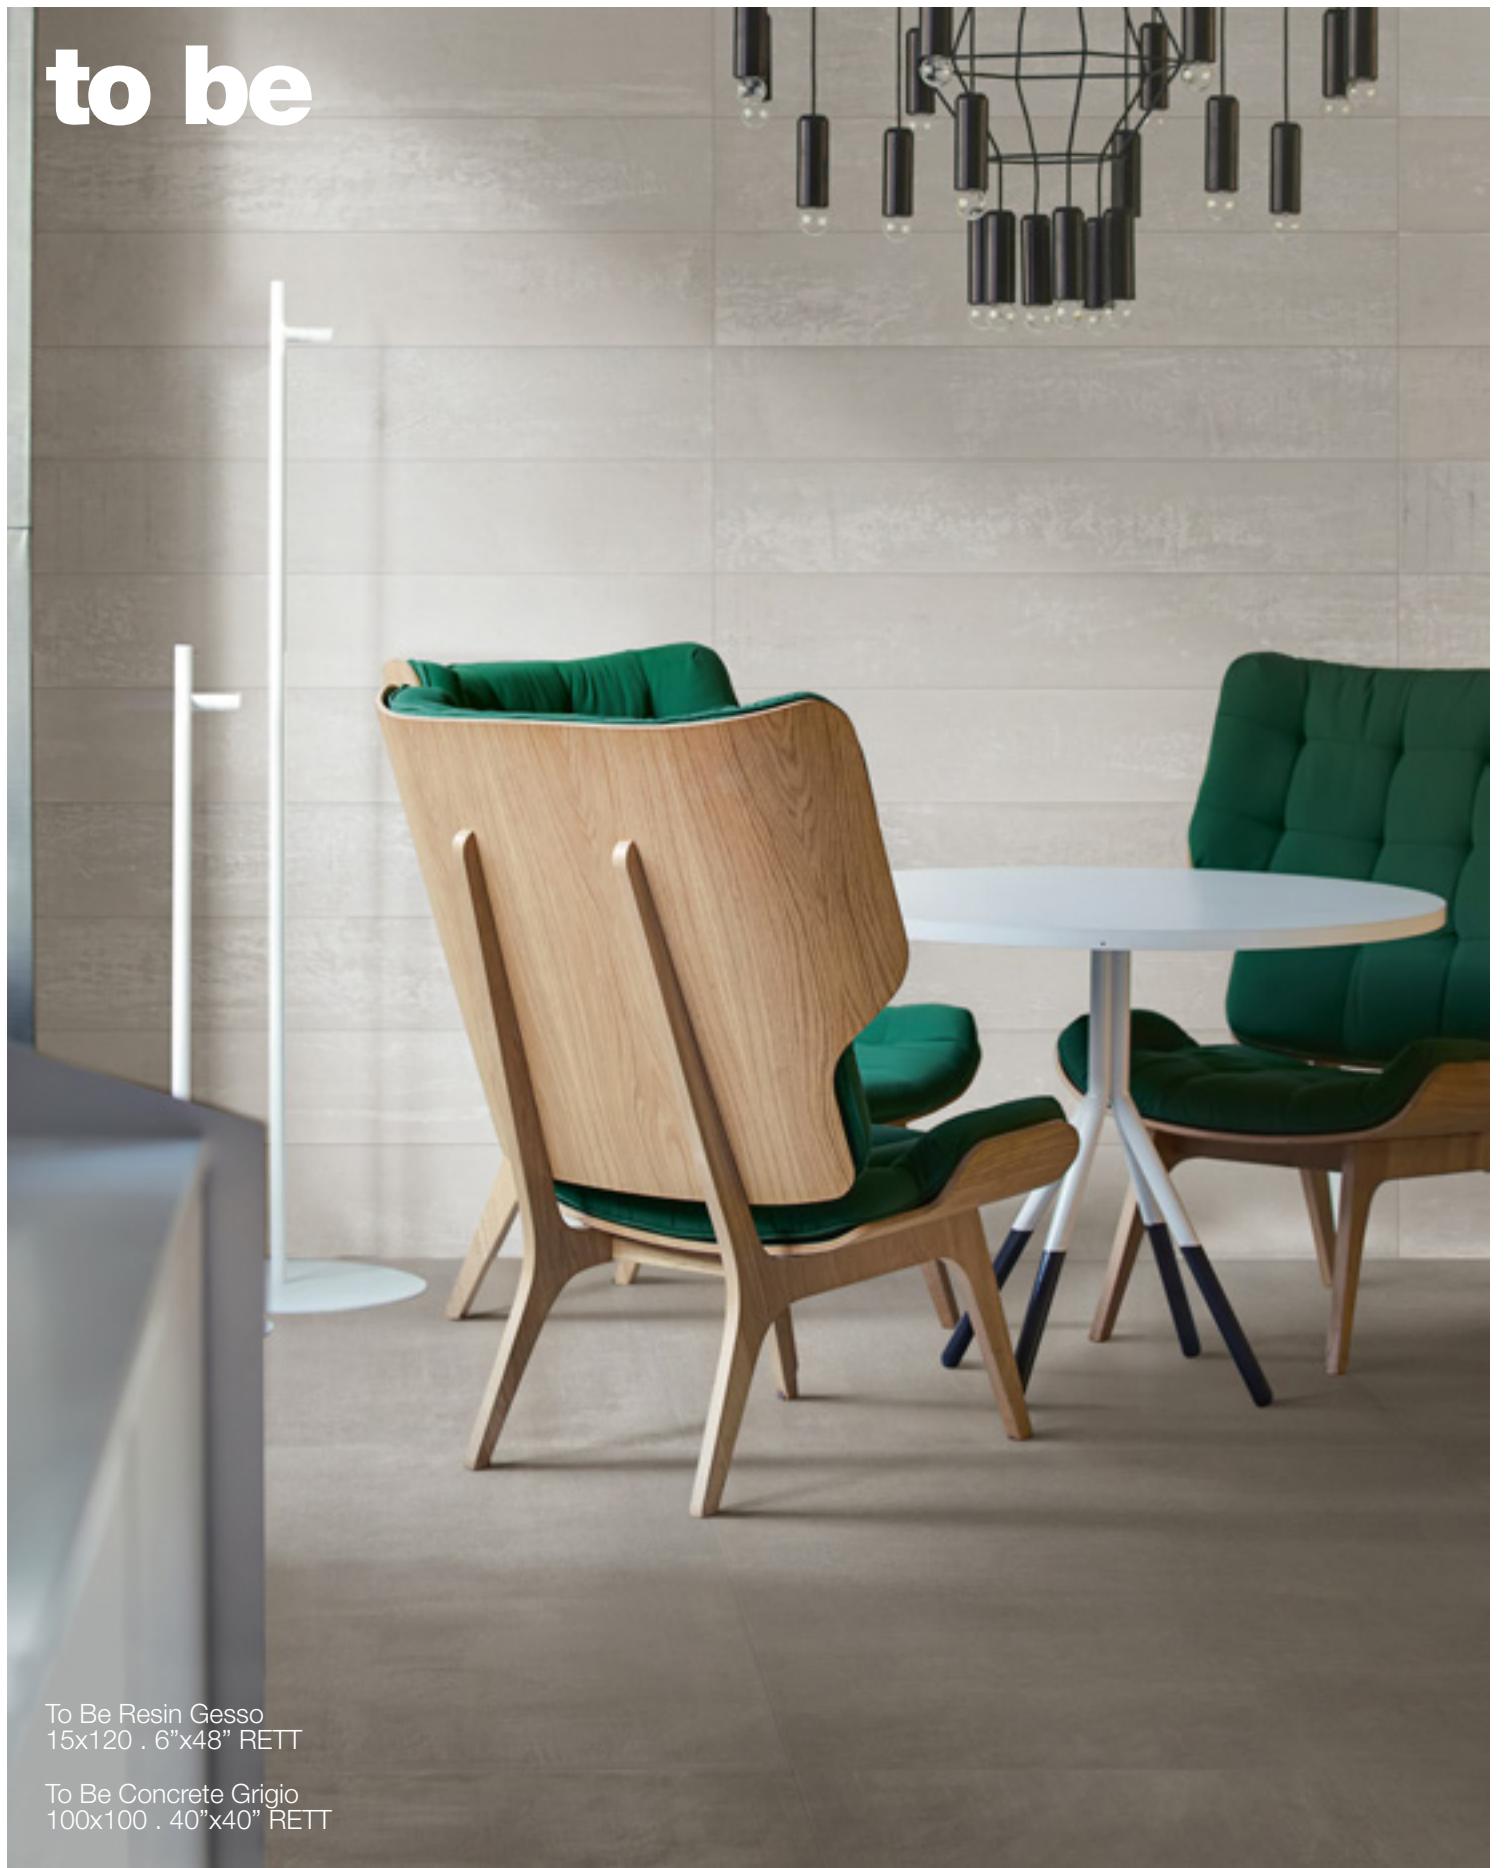

To Be Resin Gesso
15x120 . 6"x48" RETT

To Be Concrete Grigio
100x100 . 40"x40" RETT




To Be Concrete Peltro
60x120 . 24"x48" RETT
Mosaico Scaglie 24x29 . 9 7/16"x11 7/16"

to be



To Be Concrete Corda
60x60 . 24"x24" RETT

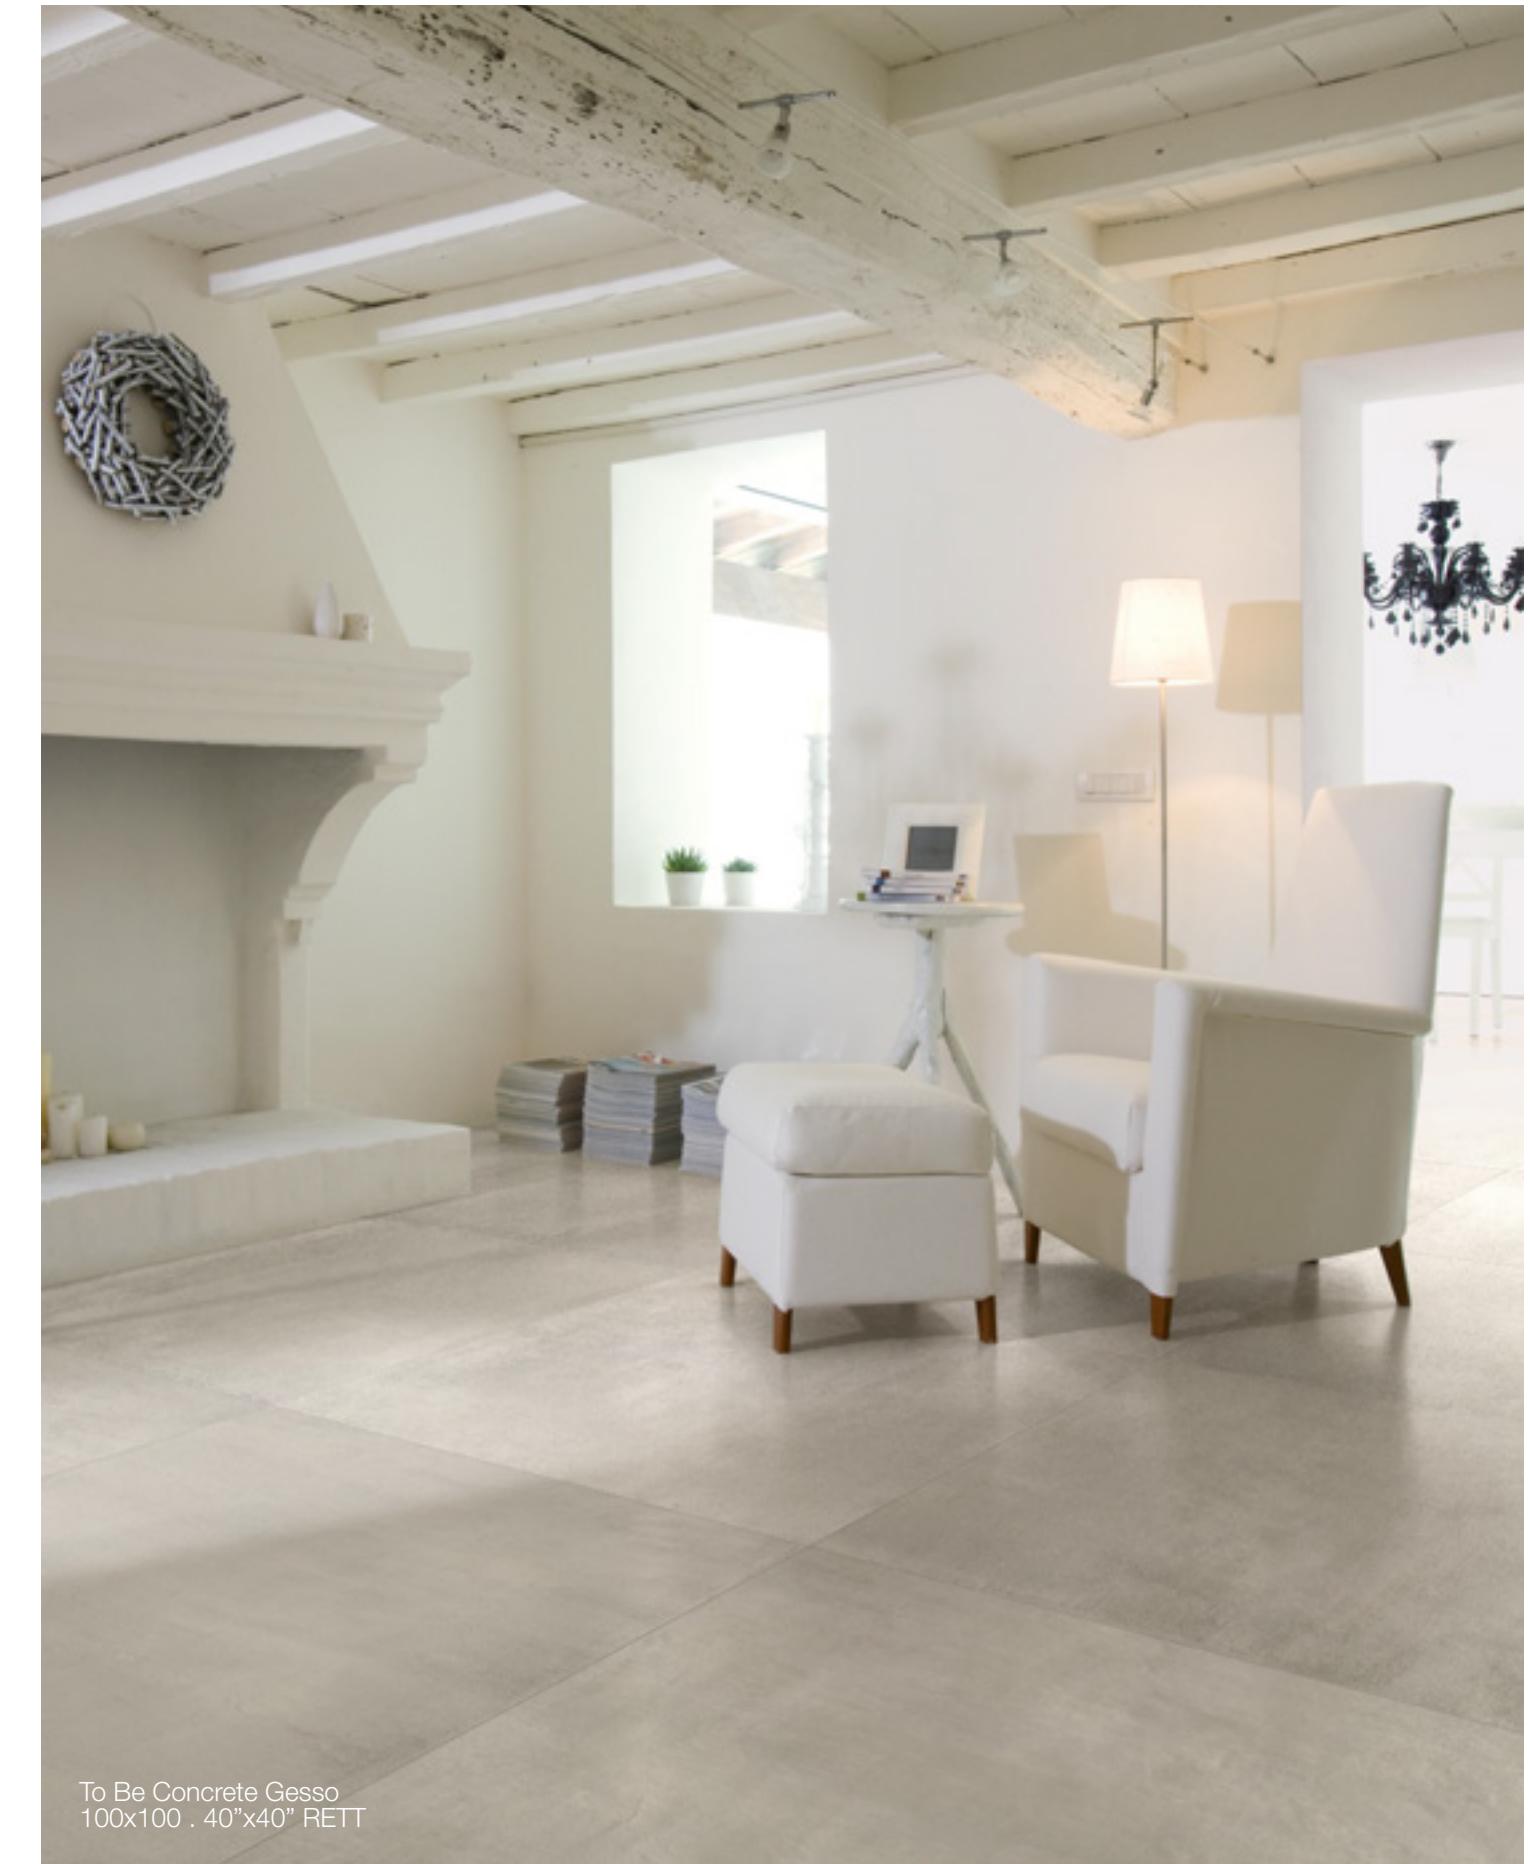

To Be Concrete Gesso
100x100 . 40"x40" RETT



To Be Concrete Antracite
80x80 . 32"x32" RETT **R11** 19 MM
Pezzi Speciali **R11** 19 MM

to be



To Be Resin Antracite
20x180 . 8"x72" RETT

To Be Concrete Gesso
50x100 . 20"x40" RETT
Mosaico Bricks 30x60 . 12"x24" RETT



to be

To Be Resin Grigio
80x180 . 32"x72" RETT

Battiscopa 7,5x120 . 3"x48" RETT
Gradone Square Assemblato (comp. 2 pz) 30x120x3,3 . 12"x48"x1⁵/₁₆" RETT



To Be Resin Peltro
20x180 . 8"x72" RETT

To Be Concrete
Inserto To Be S/4 Gesso 60x60 . 24"x24" RETT

to be



To Be Resin Corda
20x180 . 8"x72" RETT
battiscopa 7,5x120 . 3"x48" RETT

To Be Concrete Corda
60x120 . 24"x48" RETT

to be



To Be Resin Gesso
80x180 . 32"x72" RETT

to be



To Be Marble Statuario
pannello 5 (comp. 5 pz.) 400x180 . 157 1/2"x72" SATIN-RETT

To Be Marble Portoro
100x100 . 40"x40" LUX-RETT

To Be Concrete Grigio
100x100 . 40"x40" RETT

to be




To Be Marble Statuario
100x100 . 40"x40" LUX-RETT



To Be Marble Renoir
100x100 . 40"x40" LUX-RETT

To Be Concrete Antracite
100x100 . 40"x40" RETT



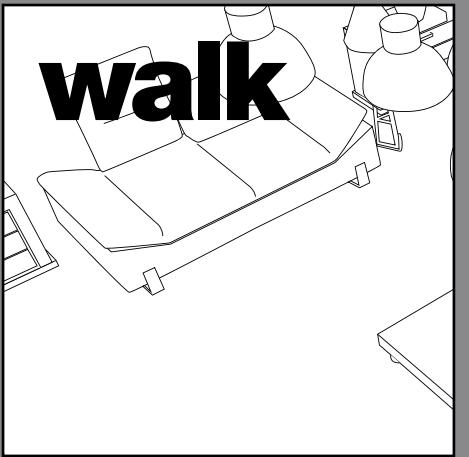

V2

10mm
3/8"

R10

R11



80x80 . 32"x32" LAPP-RETT ■ A37

1050690 carbon
1050692 grey
1050693 white

80x80 . 32"x32" RETT ■ A27

1050560 carbon
1050561 grey
1050563 white

60x120 . 24"x48" LAPP-RETT ■ A38

1050698 carbon
1050700 grey
1050701 white

60x120 . 24"x48" RETT ■ A31

1050615 carbon
1050616 grey
1050618 white

60x60 . 24"x24" LAPP-RETT ■ A24

1050702 carbon
1050704 grey
1050705 white

60x60 . 24"x24" RETT ■ A15

1050619 carbon
1050620 grey
1050622 white

R11




60x60 . 24"x24" RETT STRUTTURATO R11 ■ A16

1050623 carbon
1050624 grey
1050964 whiteImballaggi. Packing. Emballage.
Verpackung. Упаковка


	BOX		PALLET	
	SQM	KGS	BOXES	SQM
60x120.24"x48" RETT/LAPP-RETT	1,44	31,70	21	30,24
	1,44	31,70	30	43,20
80x80.32"x32" RETT	1,28	28,50	40	51,20
80x80.32"x32" LAPP-RETT	1,28	28,30	40	51,20
60x60.24"x24" RETT	1,08	23,50	32	34,56
60x60.24"x24" LAPP-RETT	1,08	23,30	32	34,56
60x60.24"x24" RETT R11 STRUTTURATO	1,08	23,50	32	34,56



Mosaici. Mosaics. Mosaïques. Mosaiken. Мозаика

Mosaico Walk
30x30 . 12"x12" RETT ● B13
(5x5 . 2"x2")carbon 1051611
grey 1051613
white 1051614Mosaico Walk
30x30 . 12"x12" LAPP-RETT ● B16
(5x5 . 2"x2")1052573
1052584
1052586Mosaico Pied De Poule Cold
30x30 . 12"x12" RETT ● B261050899
1050831
1050833
1050834Mosaico Bricks
30x60 . 12"x24"
RETT ● B251050831
1050833
1050834

Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные Изделия

Battiscopa
6,5x60 . 29/16"x24"
LAPP-RETT ► C6carbon 1053463
grey 1053467
white 1053469Battiscopa
6,5x60 . 29/16"x24"
RETT ► C51053464
1053468
1053470Battiscopa
7,5x80 . 3"x32"
LAPP-RETT ► C81053455
1053459
1053461Battiscopa
7,5x80 . 3"x32"
RETT ► C71053456
1053460
1053462Step Molato
30x60 . 12"x24"
RETT ● B241058312
1058314
1058315Gradone Square Assemblato
30x120x3,3 . 12"x48"x15/16"
RETT ● B621063206
1063208
1053475

walk



White
60x120 . 24"x48" RETT

Carbon
60x120 . 24"x48" RETT

walk



walk




White
80x80 . 32"x32" RETT
60x120 . 24"x48" RETT

Mosaico Pied de Poule Cold
30x30 . 12"x12" RETT



White
80x80 . 32"x32" LAPP-RETT

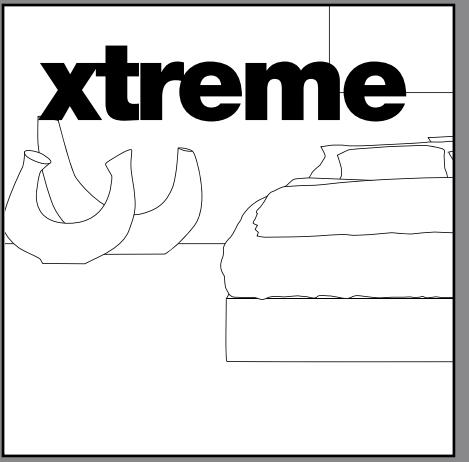


V3

R10 R11


Imballaggi. Packing. Emballage.
Verpackung. Упаковка

	BOX		PALLET	
	SQM	KGS	BOXES	SQM
80x80.32"x32" RETT	1,28	28,50	40	51,20
40x80.16"x32" RETT	0,96	21,50	28	26,88
60x120.24"x48" RETT	1,44	31,70	21	30,24
	1,44	31,70	30	43,20
20x120.8"x48" RETT	0,96	21,50	36	34,56
60x60.24"x24" RETT	1,08	23,50	32	34,56
60x60.24"x24" RETT R11 STRUTTURATO	1,08	23,50	32	34,56
30x60.12"x24" RETT	1,08	23,30	40	43,20
30x60.12"x24" RETT R11 STRUTTURATO	1,08	23,30	40	43,20

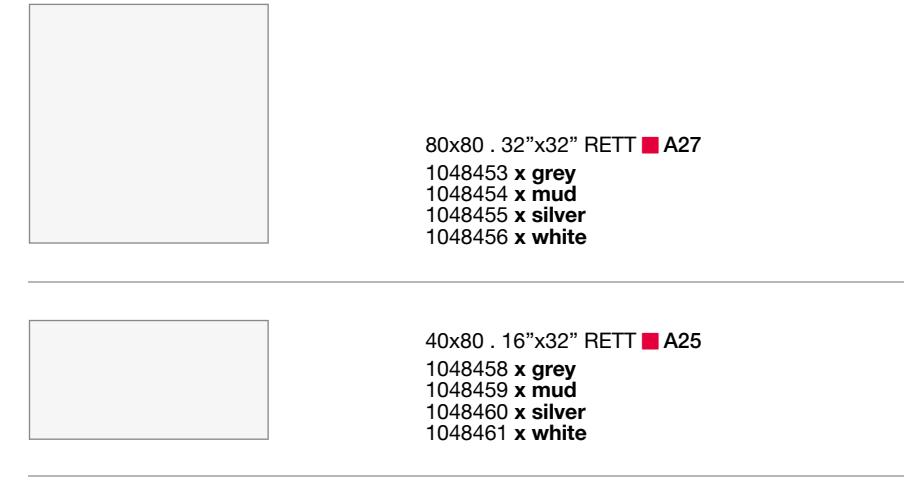

80x80 . 32"x32" RETT ■ A27
1048453 x grey
1048454 x mud
1048455 x silver
1048456 x white

40x80 . 16"x32" RETT ■ A25
1048458 x grey
1048459 x mud
1048460 x silver
1048461 x white

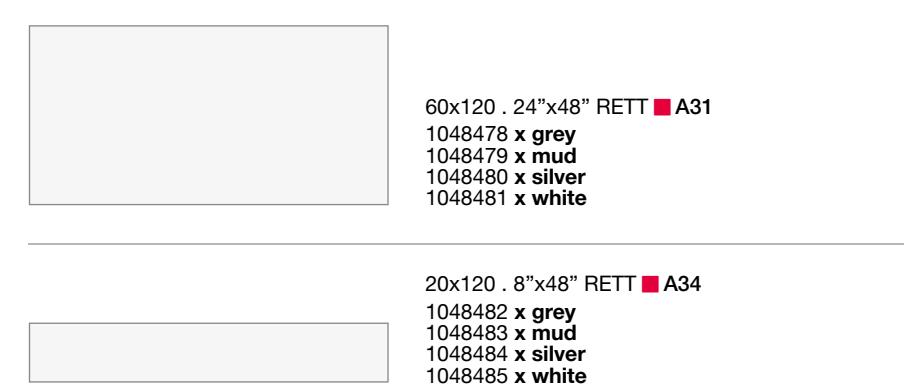

60x120 . 24"x48" RETT ■ A31
1048478 x grey
1048479 x mud
1048480 x silver
1048481 x white


20x120 . 8"x48" RETT ■ A34
1048482 x grey
1048483 x mud
1048484 x silver
1048485 x white



60x60 . 24"x24" RETT ■ A15
1048486 x grey
1048487 x mud
1048488 x silver
1048489 x white

R11


60x60 . 24"x24"
RETT STRUTTURATO R11 ■ A17
1048541 x grey
1048542 x mud
1048543 x silver
1048544 x white

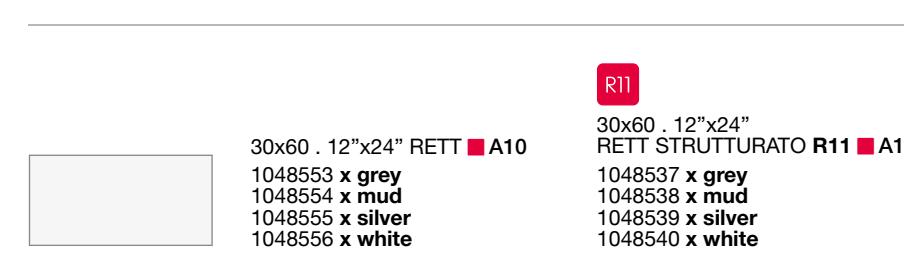

30x60 . 12"x24" RETT ■ A10
1048553 x grey
1048554 x mud
1048555 x silver
1048556 x white


R11

30x60 . 12"x24"
RETT STRUTTURATO R11 ■ A12
1048537 x grey
1048538 x mud
1048539 x silver
1048540 x white

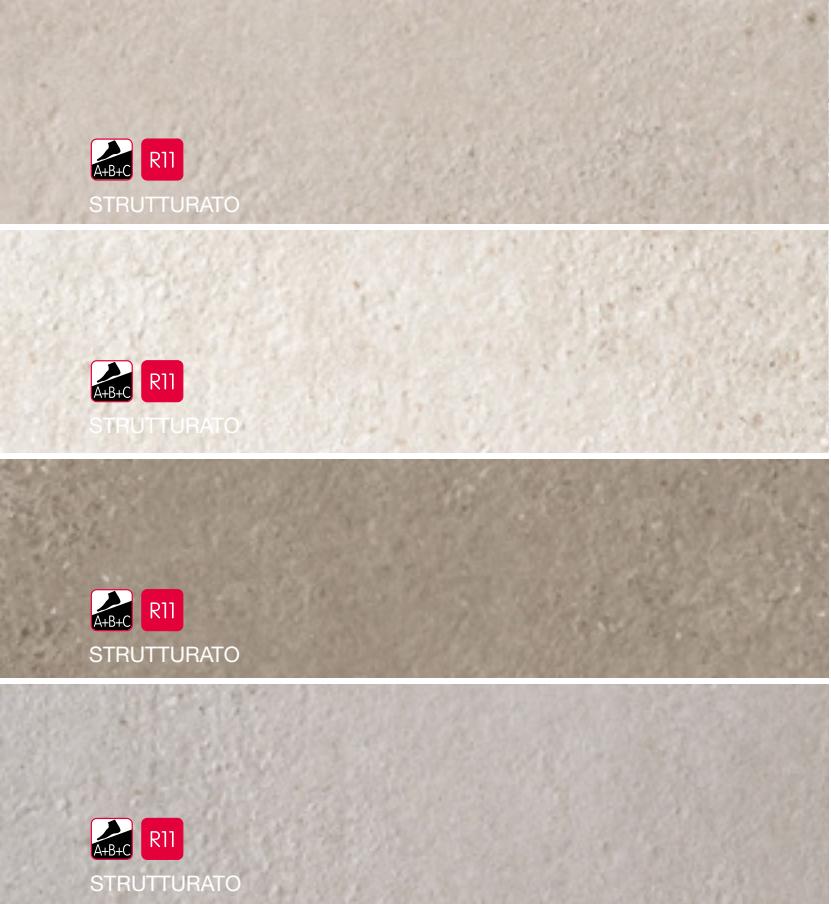

A+B+C R11
STRUTTURATO

A+B C R11
STRUTTURATO

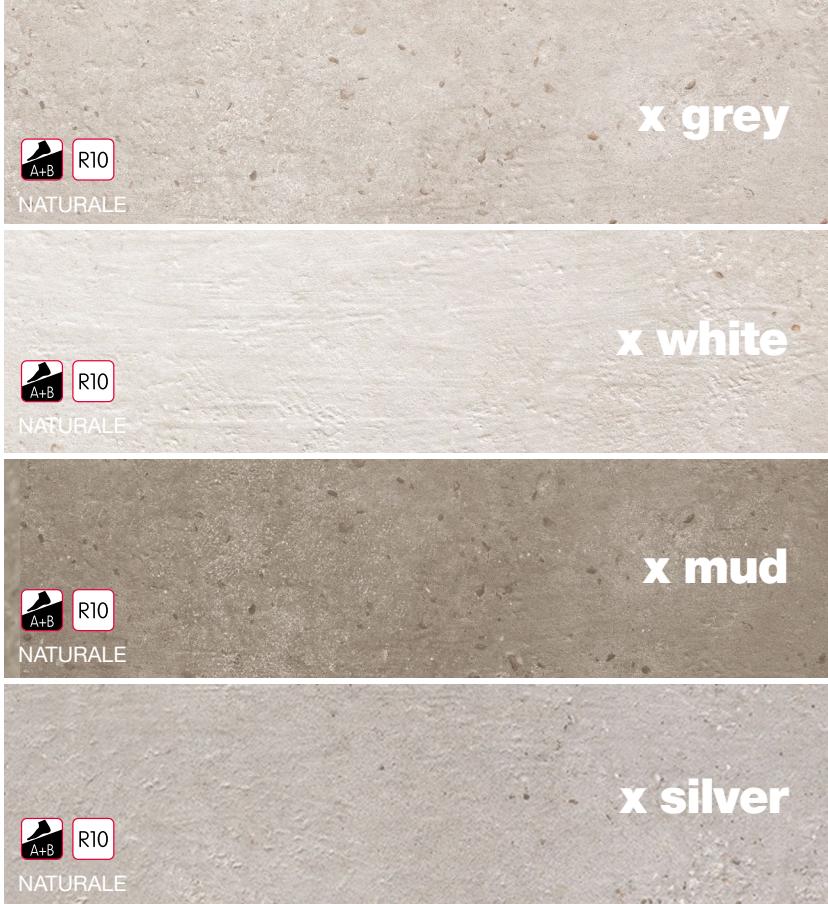

A+B R10
NATURALE

A+B R10
NATURALE

x grey

x white

x mud

x silver


Mosaici. Mosaics. Mosaiques. Mosaiken. Мозаика



Mosaico Xtreme
30x30 . 12"x12" RETT
(5x5 . 2"x2") ● B13



Mosaico Bricks
30x60 . 12"x24"
RETT ● B25



Tapparella 2D
30x120 . 12"x48" RETT
(7,5x120 . 3"x48") ● B47

x grey	1048449	1048457	1048514
x mud	1048450	1048462	1048515
x silver	1048451	1048465	1048516
x white	1048452	1048467	1048517

Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные Изделия

	Battiscopa 6,5x60 . 2 ⁹ / ₁₆ "x24" RETT ▶ C5		Battiscopa 7,5x80 . 3"x32" RETT ▶ C7		Step Molato 30x60 . 12"x24" RETT STRUTTURATO R11 ● B23		Elemento ad "L" Assemblato 15x60x5 . 6"x24"x2" RETT STRUTTURATO R11 ● B27		Gradone Costa Retta 30x120x3,3 . 12"x48"x1 ⁵ / ₁₆ " RETT ● B51		Gradone Square Assemblato 30x120x3,3 . 12"x48"x1 ⁵ / ₁₆ " RETT ● B62
x grey	1050336	1050117	1052982	1058146	1058430	1063209					
x mud	1050337	1050122	1049471	1050952	1058519	1063210					
x silver	1050338	1050123	1055105	1050953	1058520	1063211					
x white	1050339	1050124	1050553	1050954	1058521	1063212					

xtreme



X Silver
60x120 - 24"x48" RETT

X Silver
Tapparella 2D
30x120 - 12"x48" RETT

xtreme

X Silver
60x60 . 24"x24" RETT



xtreme



X White
30x60 . 12"x24" RETT

X White
Mosaico Bricks
30x60 . 12"x24" RETT

xtreme



X Mud
60x120 . 24"x48" RETT
20x120 . 8"x48" RETT

Battiscopa
6,5x60 . 2 9/16"x24" RETT



X Mud **R11** STRUTTURATO
60x60 . 24"x24" RETT

**genesis loft
BLACKMOON**

**genesis loft
ZINC**

**gravity
DUST**

**gravity
TITAN**

**in-out & reverse
OUT DARK**

**in-out & reverse
OUT SAND**

**mb3
SASSO**

**mb3
EMATITE**

**square
GREY ROCK**

**square
WHITE ROCK**

**stone box
LAVAGNA**

**stone box
MULTICOLOR SELECTED**

**stone box
PIETRA BLU**


**to be
CONCRETE CORDA**

**to be
CONCRETE GRIGIO**



Imballaggi. Packing. Emballage.
Verpackung. Упаковка

	BOX		PALLET	
	SQM	KGS	BOXES	SQM
45x90.18"x36" RETT R11	0,81	35,00	24	19,44
60x60.24"x24" RETT R11	0,72	31,50	32	23,04
80x80.32"x32" RETT R11	0,64	29,00	40	25,60

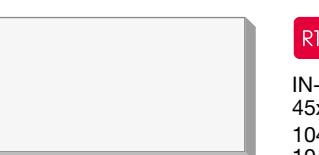

R11

IN-OUT & REVERSE
45x90 . 18"x36" RETT R11 ■ A44
1048506 **out army**
1048507 **out dark**



R11

GENESIS LOFT
60x60 . 24"x24" RETT R11 ■ A37
1046034 **blackmoon**
1046035 **mineral**
1046036 **zinc**

GRAVITY
60x60 . 24"x24" RETT R11 ■ A37
1053110 **gravity dust**
1053111 **gravity greige**
1053112 **gravity titan**

IN-OUT & REVERSE
60x60 . 24"x24" RETT R11 ■ A37
1045155 **out army**
1045156 **out dark**
1045157 **out grey**
1045158 **out sand**

STONE BOX
60x60 . 24"x24" RETT R11 ■ A37
1055234 **brera**
1055235 **lavagna**
1055236 **multicolor**
1055757 **multicolor selected**
1055237 **piacentina**
1055238 **pietra blu**



R11

GRAVITY
80x80 . 32"x32" RETT R11 ■ A46
1060502 **gravity dust**
1060503 **gravity greige**
1060504 **gravity titan**

MB3
80x80 . 32"x32" RETT R11 ■ A46
1060507 **sasso**
1060505 **cenere**
1060506 **ematite**

SQUARE
80x80 . 32"x32" RETT R11 ■ A46
1064890 **black rock**
1064891 **grey rock**
1064892 **rope rock**
1064893 **white rock**

STONE BOX
80x80 . 32"x32" RETT R11 ■ A46
1061337 **multicolor**
1061338 **multicolor selected**
1060871 **pietra blu**

TO BE
80x80 . 32"x32" RETT R11 ■ A46
1061540 **antracite**
1062669 **corda**
1061542 **grigio**



**genesis loft
MINERAL**

A+B+C R11

A+B+C R11



**gravity
GREIGE**

A+B+C R11




**in-out & reverse
OUT ARMY**

A+B+C R11



**in-out & reverse
OUT GREY**

A+B+C R11

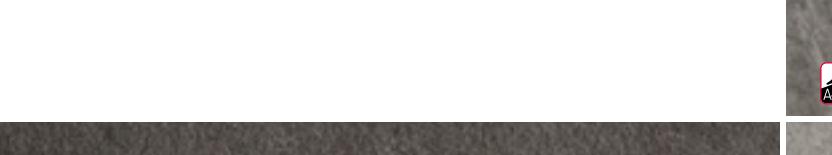


**mb3
CENERE**

A+B+C R11




**square
BLACK ROCK**

A+B+C R11

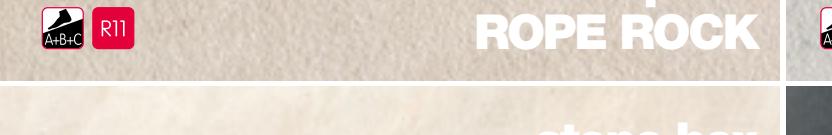

**square
ROPE ROCK**

A+B+C R11

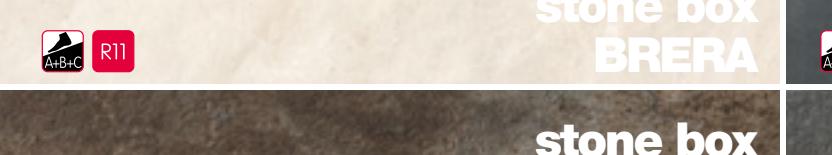

**stone box
BRERA**

A+B+C R11



**stone box
MULTICOLOR**

A+B+C R11



**stone box
PIACENTINA**

A+B+C R11



**to be
CONCRETE ANTRACITE**

A+B+C R11

genesis loft

V3

19 mm
13/16"



R11



A+B+C



1046034 **blackmoon**
60x60 . 24"x24" RETT R11
■ A37




1046035 **mineral**
60x60 . 24"x24" RETT R11
■ A37



1046036 **zinc**
60x60 . 24"x24" RETT R11
■ A37


Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные Изделия



Step Molato
30x60 . 12"x24"
RETT R11
● B36



Step Torato
30x60 . 12"x24"
RETT R11
● B37



Elemento ad "L" Assemblato
15x60x5 . 6"x24"x2"
RETT R11
● B45



Costa Retta
35x60x12 . 13³/₄"x24"x4³/₄"
RETT R11
● B54



Griglia per
Piscina
20x60 . 8"x24"
RETT R11
● B52



Coppia
Angolo Griglia 2 pz
20x60 . 8"x24"
RETT R11
● B63

blackmoon 1047621

1049651

1049670

1058431

1058044

1058041

mineral 1047057

1054285

1048213

1058522

1057133

1058042

zinc 1048432

1054865

1046812

1058523

1058045

1058043



gravity

V2



R11



1053110 **dust**
60x60 . 24"x24" RETT R11 ■ A37



1060502 **dust**
80x80 . 32"x32" RETT R11 ■ A46



1053111 **greige**
60x60 . 24"x24" RETT R11 ■ A37



1060503 **greige**
80x80 . 32"x32" RETT R11 ■ A46




1053112 **titan**
60x60 . 24"x24" RETT R11 ■ A37



1060504 **titan**
80x80 . 32"x32" RETT R11 ■ A46




Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные Изделия



Step Molato
30x60 . 12"x24"
RETT R11
■ B36



Step Torato
30x60 . 12"x24"
RETT R11
■ B37



Elemento ad "L" Assemblato
15x60x5 . 6"x24"x2"
RETT R11
■ B45



Costa Retta
35x60x12 . 13³/₄"x24"x4³/₄"
RETT R11
■ B54



Griglia per
Piscina
20x60 . 8"x24"
RETT R11
■ B52



Coppia
Angolo Griglia 2 pz
20x60 . 8"x24"
RETT R11
■ B63



Step Molato
40x80 . 16"x32"
RETT R11
■ B42




Step Torato
40x80 . 16"x32"
RETT R11
■ B43




Elemento ad "L" Assemblato
15x80x5 . 6"x32"x2"
RETT R11
■ B49



Costa Retta
35x80x12 . 13³/₄"x32"x4³/₄"
RETT R11
■ B60



Griglia per
Piscina
20x80 . 8"x32"
RETT R11
■ B60



Coppia
Angolo Griglia 2 pz
20x80 . 8"x32"
RETT R11
■ B65

dust	1058046	1058048	1058049	1058432	1058060	1058065
greige	1058047	1054010	1058051	1058524	1057867	1058067
titan	1058033	1054533	1058053	1058525	1058061	1058068

dust	1063034	1063037	1063040	1063043	1063055	1063061
greige	1063035	1063038	1063041	1063044	1063056	1063062
titan	1063036	1063039	1063042	1063045	1063057	1063063

in-out & reverse

V2



R11



1045158 **out sand**
60x60 . 24"x24" RETT R11
■ A37



1045157 **out grey**
60x60 . 24"x24" RETT R11
■ A37




1045155 **out army**
60x60 . 24"x24" RETT R11
■ A37



1045156 **out dark**
60x60 . 24"x24" RETT R11
■ A37




1048506 **out army**
45x90 . 18"x36" RETT R11
■ A44

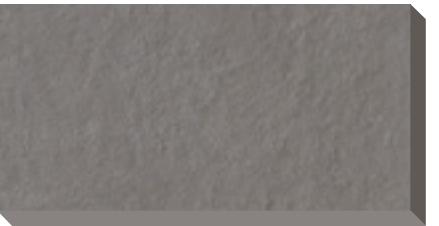

1048507 **out dark**
45x90 . 18"x36" RETT R11
■ A44

Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные Изделия



Step Molato
30x60 .
12"x24"
RETT R11
■ B36




Step Torato
30x60 .
12"x24"
RETT R11
■ B37



Elemento ad "L"
Assemblato
15x60x5 . 6"x24"x2"
RETT R11
■ B45



Elemento ad "L"
Assemblato
15x90x5 . 6"x36"x2"
RETT R11
■ B49



Costa Retta
35x60x12 .
13 3/4"x24"x4 3/4"
RETT R11
■ B54



Costa Retta
35x90x12 .
13 3/4"x36"x4 3/4"
RETT R11
■ B60



Griglia per
Piscina
20x60 . 8"x24"
RETT R11
■ B52



Coppia
Angolo Griglia 2 pz
20x60 . 8"x24"
RETT R11
■ B63

out army	1046788	1049673	1047512	1058096	1058433	1058436	1058106	1058111
out dark	1046108	1049911	1045914	1058101	1058526	1058529	1054535	1058113
out grey	1047209	1050514	1047622		1058527		1058107	1058114
out sand	1045528	1050521	1045805		1058528		1050520	1057534



V3

19 mm
13/16"



R11



A+B+C




1060507 **sasso**
80x80 . 32"x32" RETT R11
■ A46




1060505 **cenere**
80x80 . 32"x32" RETT R11
■ A46




1060506 **ematite**
80x80 . 32"x32" RETT R11
■ A46

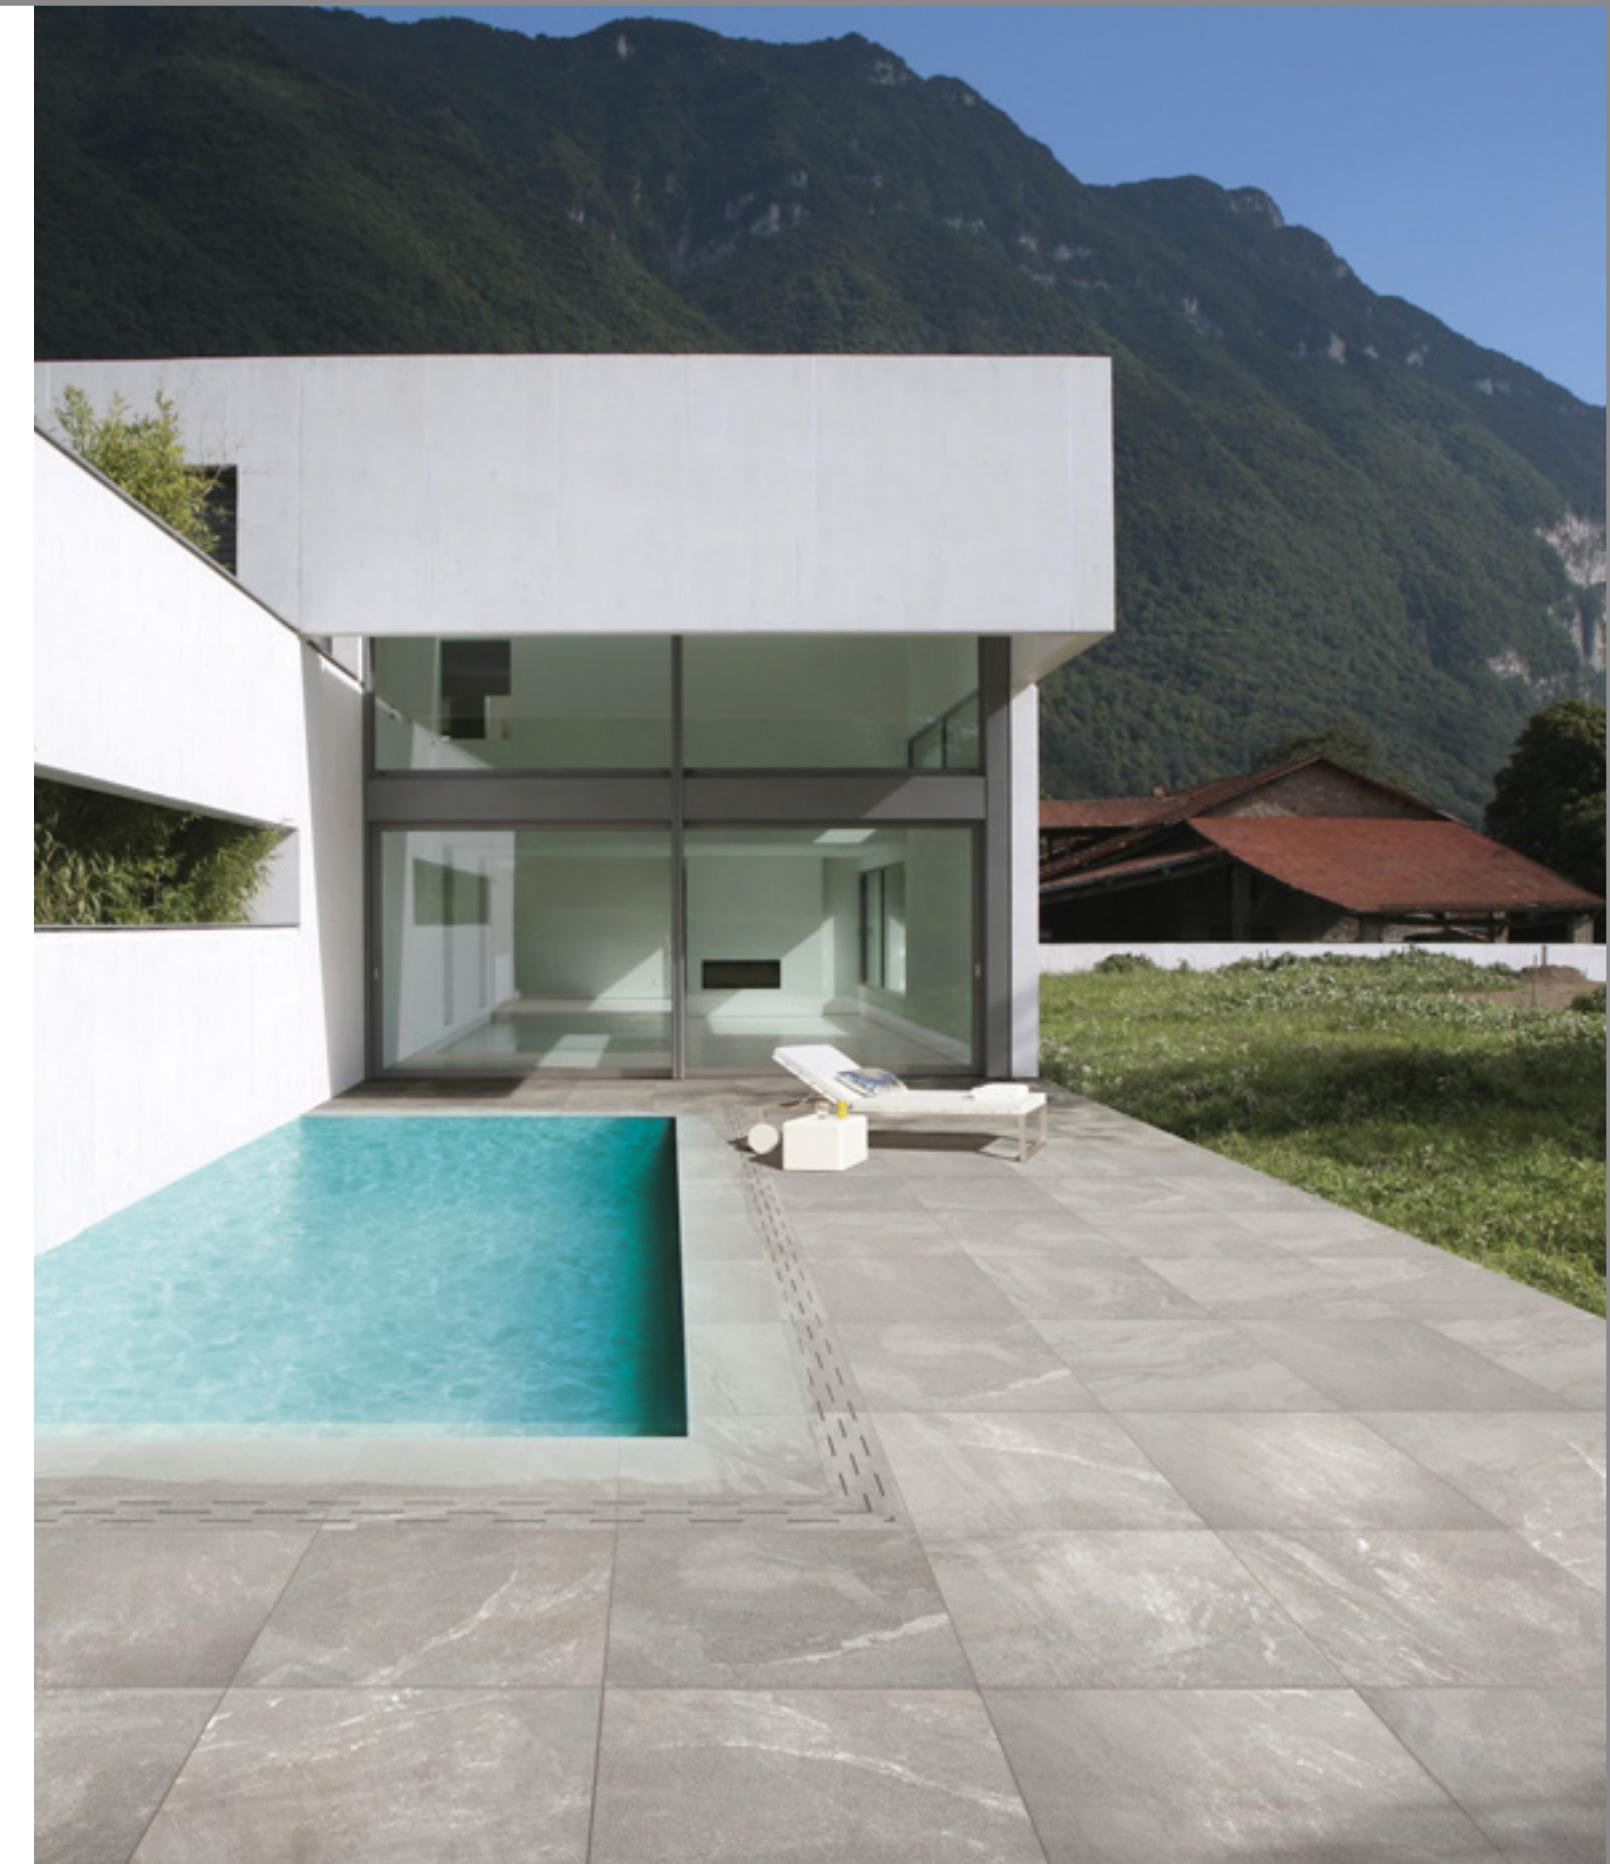


Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные Изделия




Step Molato
40x80 . 16"x32"
RETT R11
● B42



Step Torato
40x80 . 16"x32"
RETT R11
● B43




Elemento ad "L" Assemblato
15x80x5 . 6"x32"x2"
RETT R11
● B49



Costa Retta
35x80x12 . 13³/₄"x32"x4³/₄"
RETT R11
● B60



Griglia per
Piscina
20x80 . 8"x32"
RETT R11
● B60



Coppia
Angolo Griglia 2 pz
20x80 . 8"x32"
RETT R11
● B65

cenere	1062966	1062969	1062972	1062975	1062978	1062981
ematite	1062967	1062970	1062973	1062976	1062979	1062982
sasso	1062968	1062971	1062974	1062977	1062980	1062983

square

V3

19 mm
13/16"




1064890 **black rock**
80x80 . 32"x32" RETT R11
■ A46



1064891 **grey rock**
80x80 . 32"x32" RETT R11
■ A46




1064892 **rope rock**
80x80 . 32"x32" RETT R11
■ A46

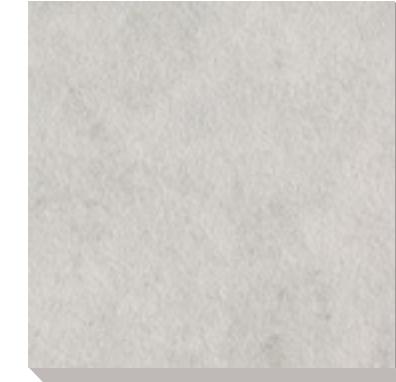

1064893 **white rock**
80x80 . 32"x32" RETT R11
■ A46


Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные Изделия




Step Molato
40x80 . 16"x32"
RETT R11
● B42




Step Torato
40x80 . 16"x32"
RETT R11
● B43




Elemento ad "L" Assemblato
15x80x5 . 6"x32"x2"
RETT R11
● B49



Costa Retta
35x80x12 . 13³/₄"x32"x4³/₄"
RETT R11
● B60




Griglia per
Piscina
20x80 . 8"x32"
RETT R11
● B60



Coppia
Angolo Griglia 2 pz
20x80 . 8"x32"
RETT R11
● B65

black rock	1065353	1065357	1065361	1065365	1065369	1065373
grey rock	1065354	1065358	1065362	1065366	1065370	1065374
rope rock	1065355	1065359	1065363	1065367	1065371	1065375
white rock	1065356	1065360	1065364	1065368	1065372	1065376

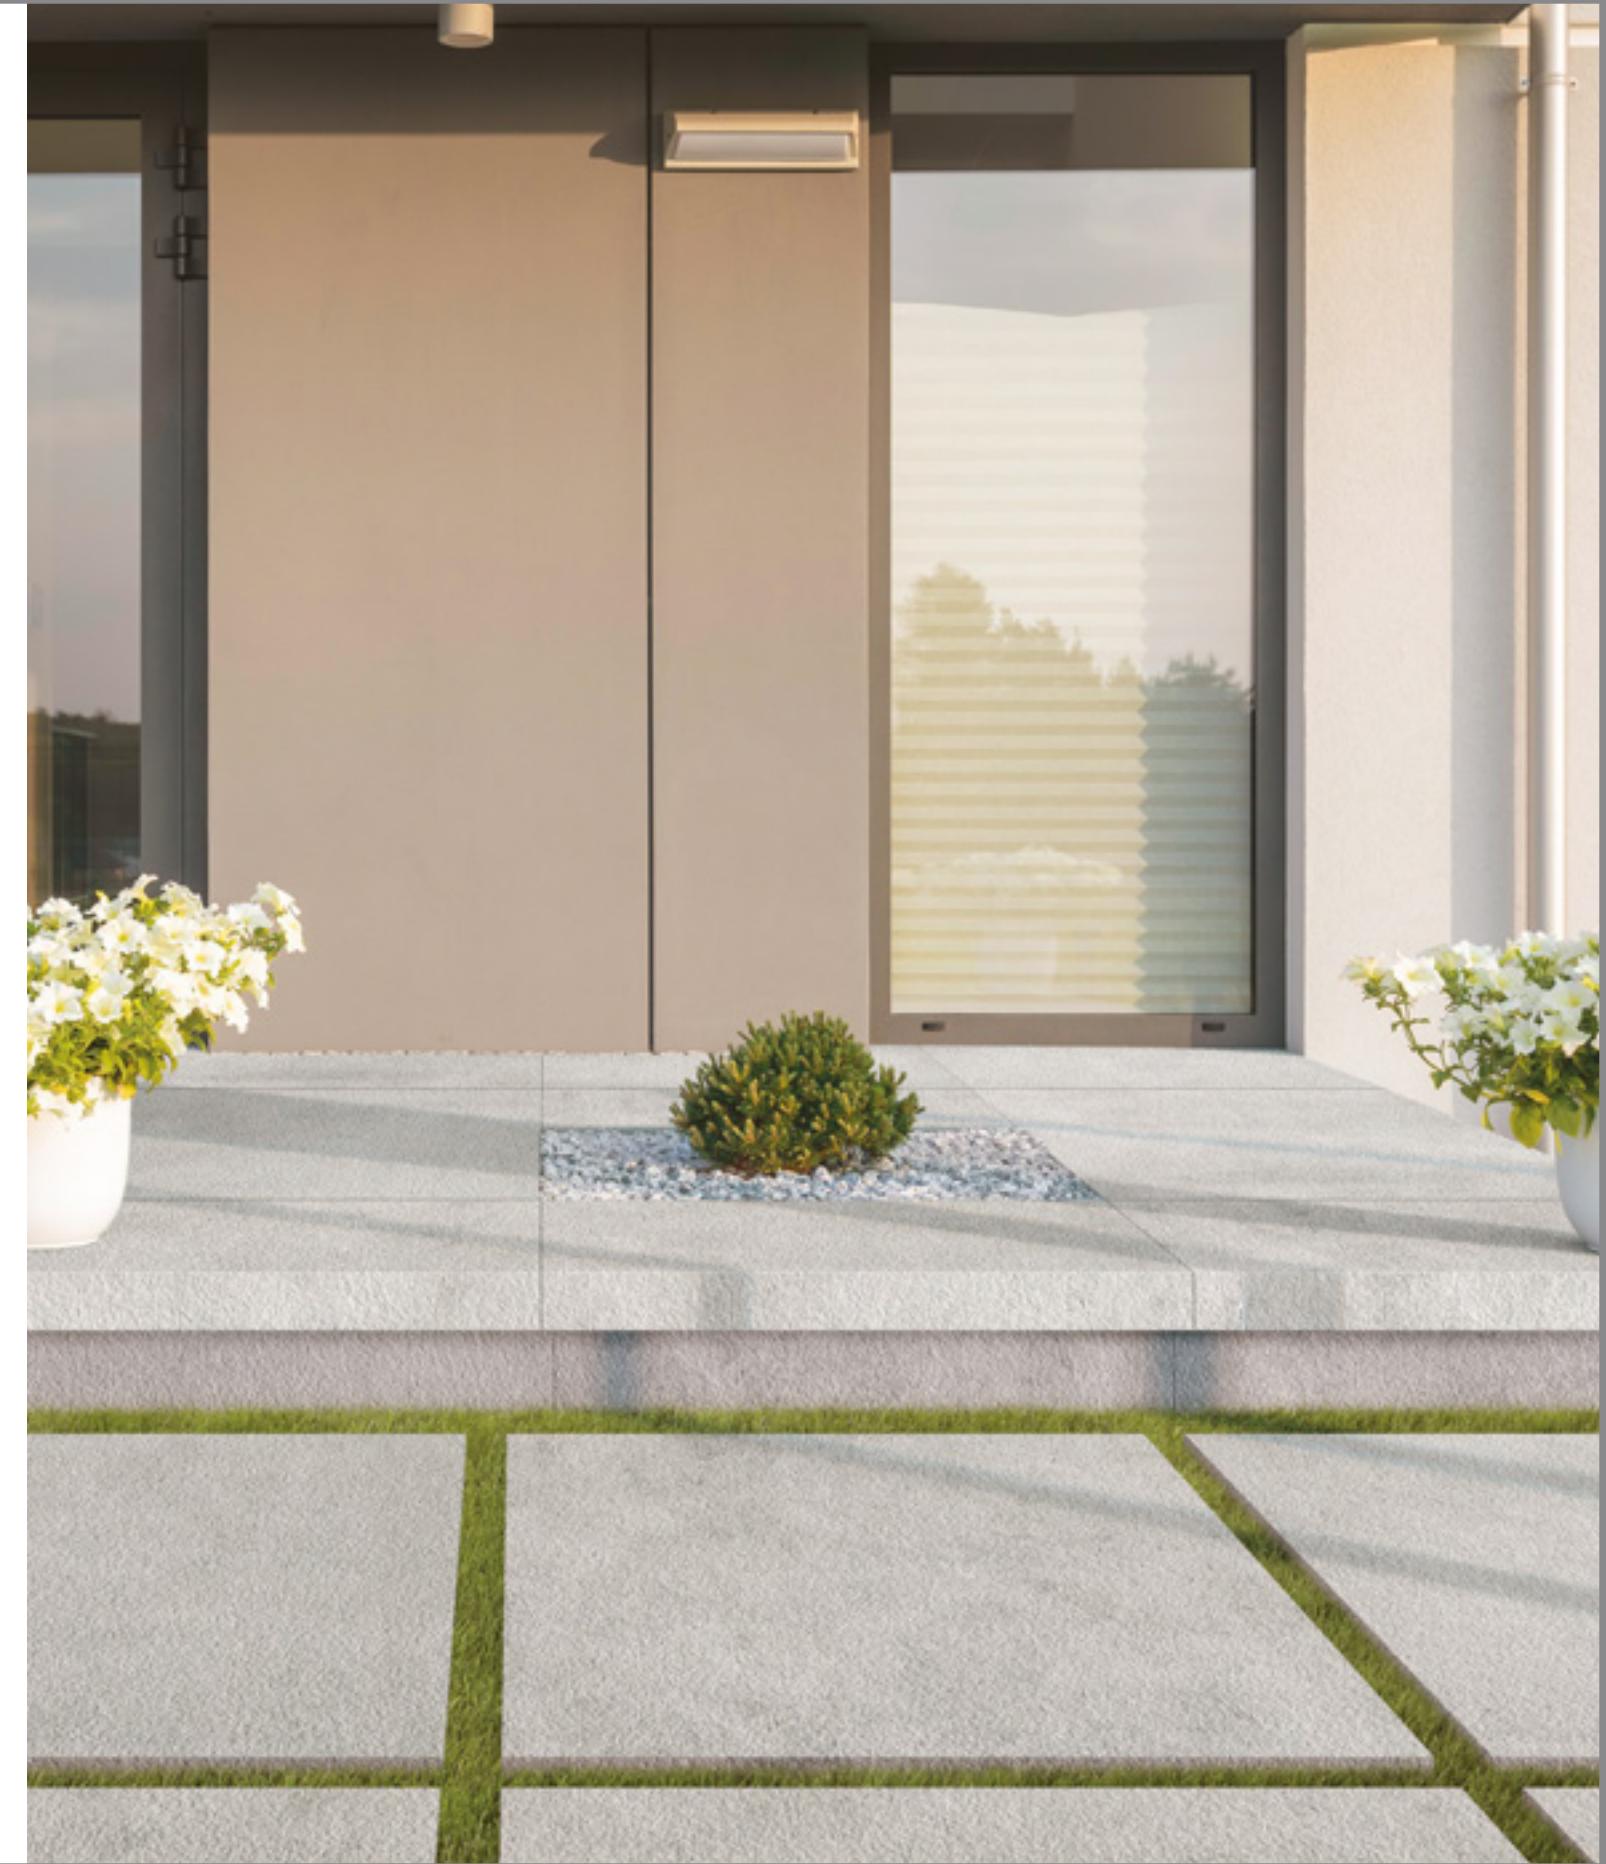

stone box

V2

V3

V4

19 mm
 $\frac{13}{16}$ "


R11




A+B+C




1055234 **brera**
60x60 . 24"x24" RETT R11
■ A37

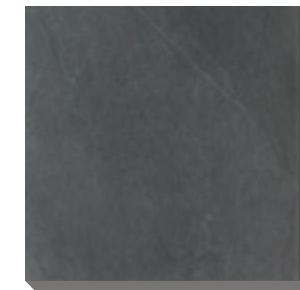

1055235 **lavagna**
60x60 . 24"x24" RETT R11
■ A37

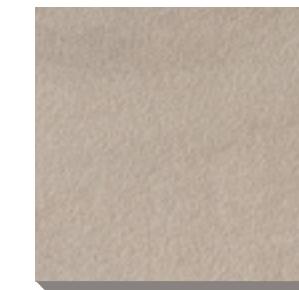


1055237 **piacentina**
60x60 . 24"x24" RETT R11
■ A37

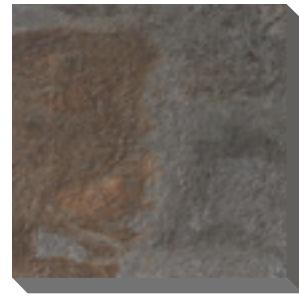

1055236 **multicolor**
60x60 . 24"x24" RETT R11
■ A37



1055757 **multicolor selected**
60x60 . 24"x24" RETT R11
■ A37

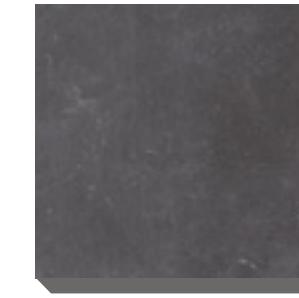

1055238 **pietra blu**
60x60 . 24"x24" RETT R11
■ A37



1061337 **multicolor**
80x80 . 32"x32" RETT R11
■ A46



1061338 **multicolor selected**
80x80 . 32"x32" RETT R11
■ A46



1060871 **pietra blu**
80x80 . 32"x32" RETT R11
■ A46

Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные Изделия



Step Molato
30x60 . 12"x24"
RETT R11
● B36



Step Torato
30x60 . 12"x24"
RETT R11
● B37



Elemento ad "I" Assemblato
15x60x5 . 6"x24"x2"
RETT R11
● B45



Costa Retta
35x60x12 . 13 $\frac{3}{4}$ "x24"x4 $\frac{3}{4}$ "
RETT R11
● B54



Griglia per
Piscina
20x60 . 8"x24"
RETT R11
● B52



Coppia
Angolo Griglia 2 pz
20x60 . 8"x24"
RETT R11
● B63

brera	1055641	1055647	1055653	1058442	1055671	1055677
lavagna	1055642	1055648	1055654	1058533	1055672	1055678
multicolor	1055644	1055650	1055656	1058534	1055674	1055680
multicolor selected	1055643	1055649	1055655	1058535	1055673	1055679
piacentina	1055645	1055651	1055657	1058536	1055675	1055681
pietra blu	1055646	1055652	1055658	1058537	1055676	1055682



Step Molato
40x80 . 16"x32"
RETT R11
● B42



Step Torato
40x80 . 16"x32"
RETT R11
● B43



Elemento ad "L" Assemblato
15x80x5 . 6"x32"x2"
RETT R11
● B49



Costa Retta
35x80x12 . 13 $\frac{3}{4}$ "x32"x4 $\frac{3}{4}$ "
RETT R11
● B60



Griglia per
Piscina
20x80 . 8"x32"
RETT R11
● B65



Coppia
Angolo Griglia 2 pz
20x80 . 8"x32"
RETT R11
● B65

multicolor	1063021	1063024	1063027	1063030	1063052	1063058
multicolor selected	1063022	1063025	1063028	1063031	1063053	1063059
pietra blu	1063023	1063026	1063029	1063032	1063054	1063060



to be concrete

V2



R11



1061540 **antracite**
80x80 . 32"x32" RETT R11
■ A46




1062669 **corda**
80x80 . 32"x32" RETT R11
■ A46



1061542 **grigio**
80x80 . 32"x32" RETT R11
■ A46


Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные Иэдели




Step Molato
40x80 . 16"x32"
RETT R11
● B42



Step Torato
40x80 . 16"x32"
RETT R11
● B43




Elemento ad "L" Assemblato
15x80x5 . 6"x32"x2"
RETT R11
● B49



Costa Retta
35x80x12 . 13³/₄"x32"x4³/₄"
RETT R11
● B60




Griglia per
Piscina
20x80 . 8"x32"
RETT R11
● B60



Coppia
Angolo Griglia 2 pz
20x80 . 8"x32"
RETT R11
● B65


antracite	1062984	1062987	1062990	1062993	1062996	1062999
corda	1062985	1062988	1062991	1062994	1062997	1063000
grigio	1062986	1062989	1062992	1062995	1062998	1063001

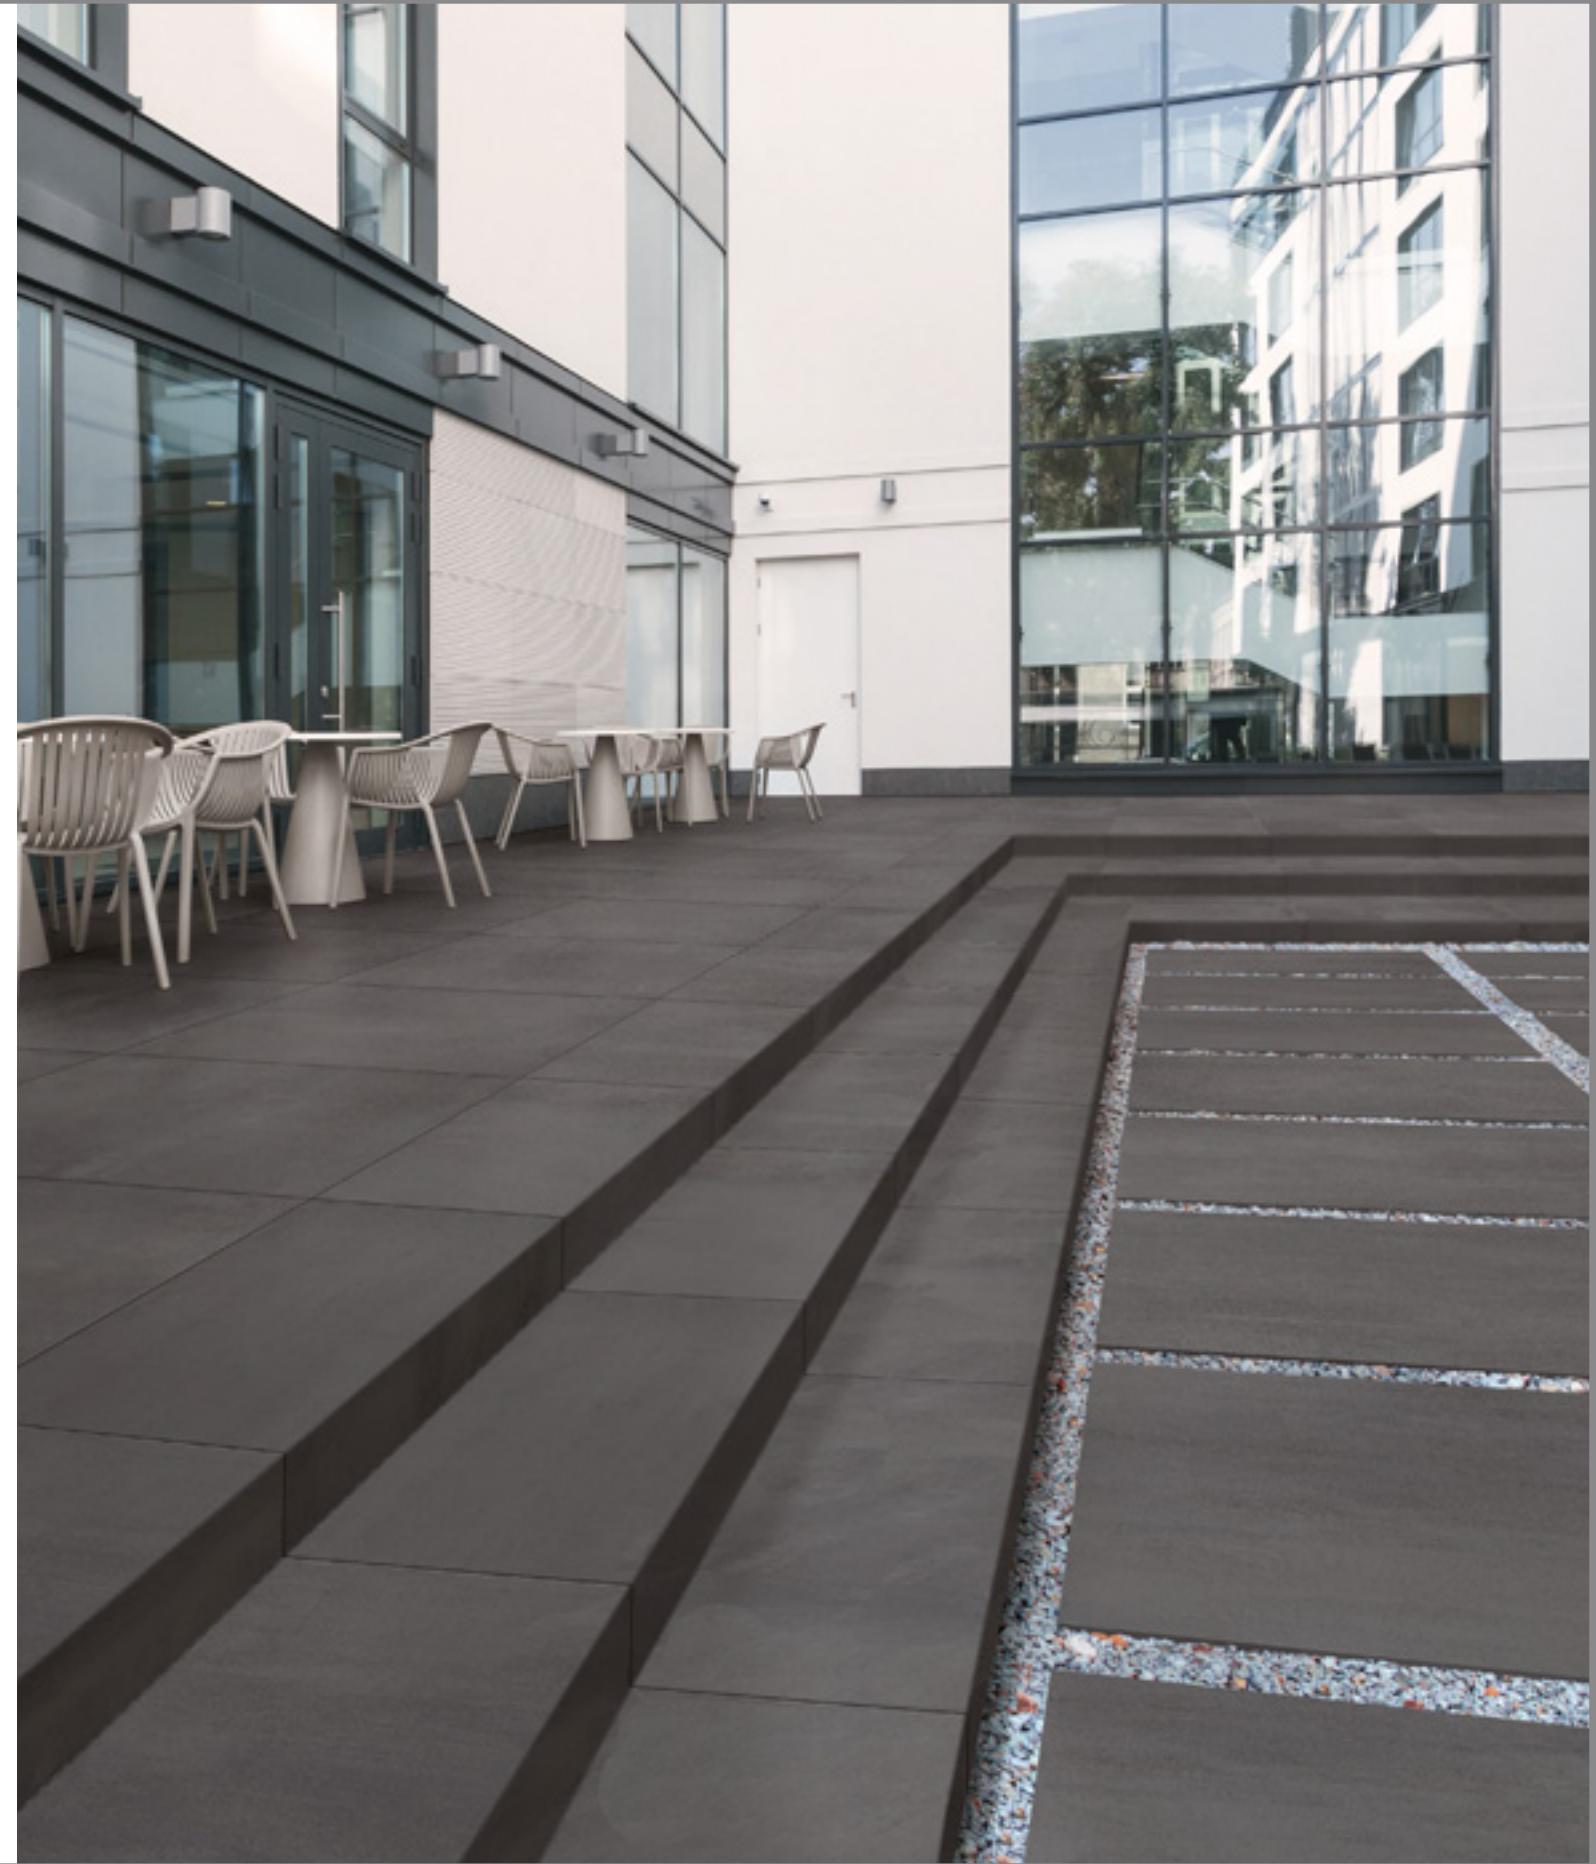


19 mm

PEZZI SPECIAL

Trims. Pièces Spéciales
Formstücke. Специальные изделия

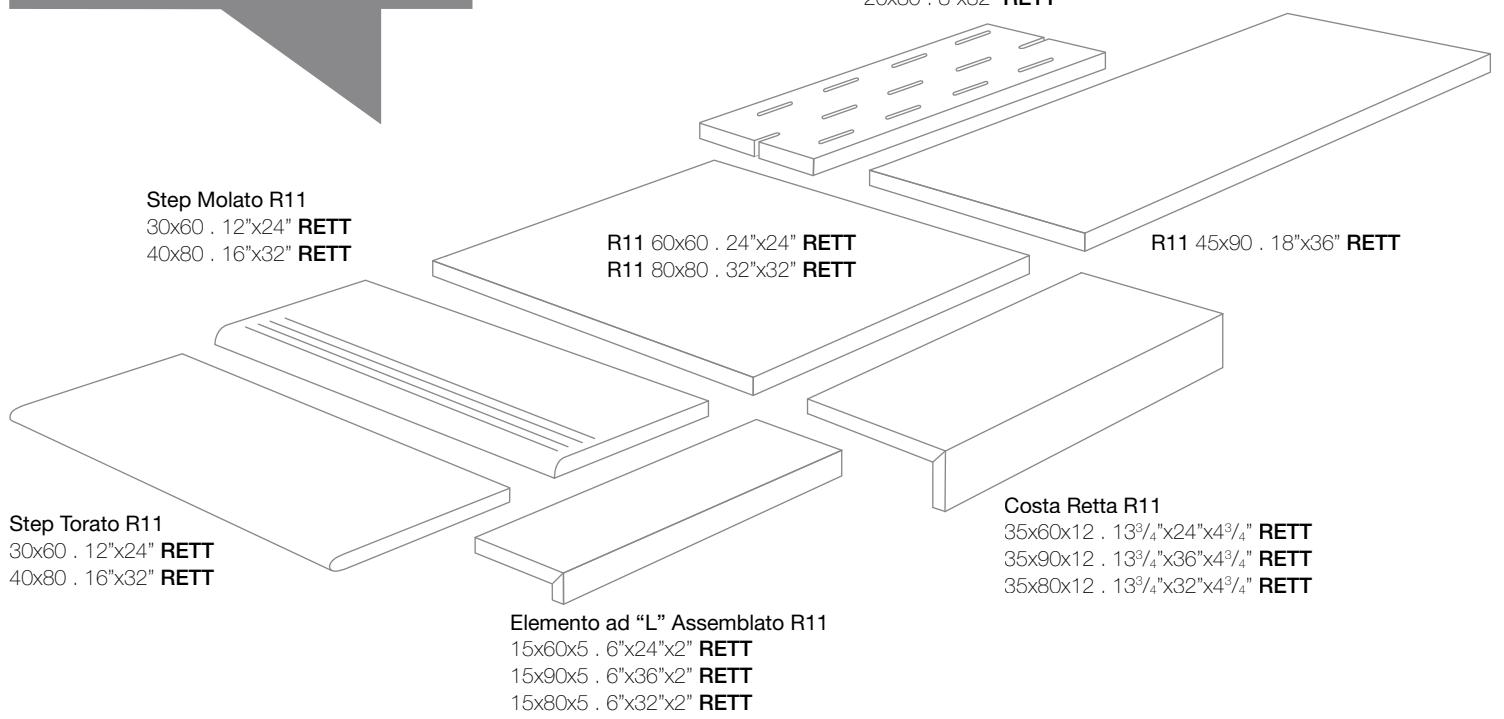

	BOX									
	GENESIS LOFT	GRAVITY	IN OUT & REVERSE	MB3	SQUARE	STONE BOX	TO BE CONCRETE	PCS BOX	SQM BOX	KGS BOX
step molato R11 30x60 . 12"x24" RETT	•	•	•			•		3	-	24,00
step molato R11 40x80 . 16"x32" RETT		•		•	•	•	•	2	-	29,00
step torato R11 30x60 . 12"x24" RETT	•	•	•			•		3	-	24,00
step torato R11 40x80 . 16"x32" RETT		•		•	•	•	•	2	-	29,00
elemento ad "L" assemblato R11 15x60x5 . 6"x24"x2" RETT	•	•	•			•		4	-	22,00
elemento ad "L" assemblato R11 15x80x5 . 6"x32"x2" RETT		•		•	•	•	•	4	-	29,00
elemento ad "L" assemblato R11 15x90x5 . 6"x36"x2" RETT			•					4	-	32,00
costa retta R11 35x60x12 . 13 $\frac{3}{4}$ "x24"x4 $\frac{3}{4}$ " RETT	•	•	•			•		2	-	25,00
costa retta R11 35x80x12 . 13 $\frac{3}{4}$ "x32"x4 $\frac{3}{4}$ " RETT		•		•	•	•	•	2	-	34,00
costa retta R11 35x90x12 . 13 $\frac{3}{4}$ "x36"x4 $\frac{3}{4}$ " RETT			•					2	-	38,00
griglia per piscina 20x60 . 8"x24" RETT	•	•	•			•		2	-	10,50
griglia per piscina 20x80 . 8"x32" RETT		•		•	•	•	•	2	-	14,50
coppia angolo griglia per piscina 2 pz 20x60 . 8"x24" RETT	•	•	•			•		comp 1	-	10,00
coppia angolo griglia per piscina 2 pz 20x80 . 8"x32" RETT		•		•	•	•	•	comp 1	-	14,00

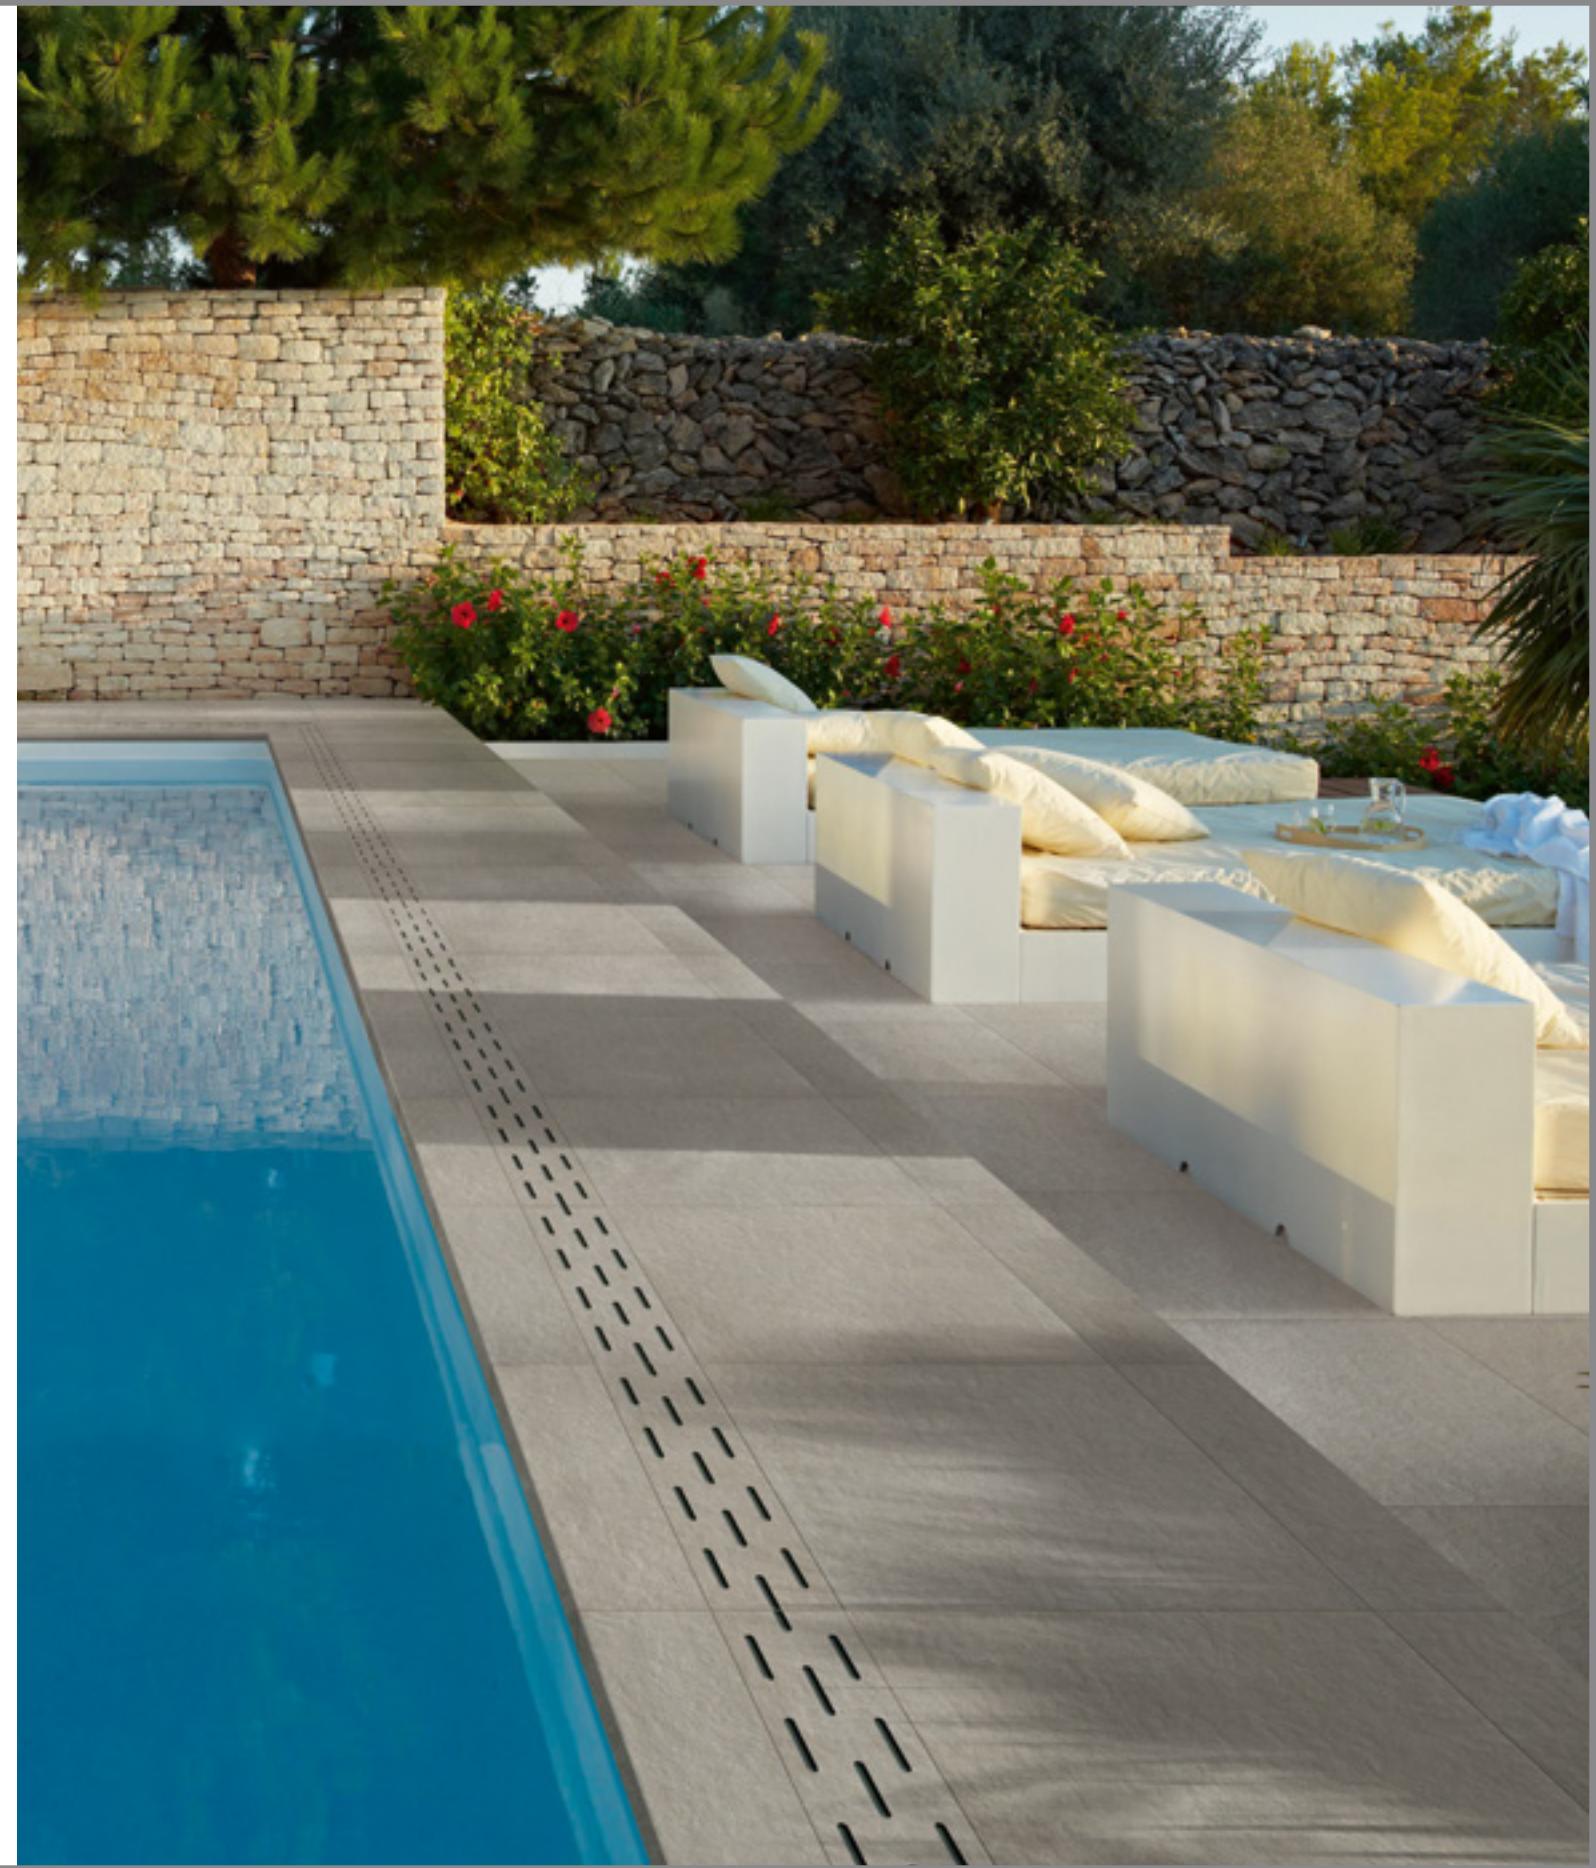

19 dove?

mm WHERE? OÙ? WO? ГДЕ?



IN GIARDINO.
In the garden. Dans le jardin.
Im Garten. В саду.

NEL PATIO E NELLE TERRAZZE.
In the patio and terraces. Sous le porche et sur les terrasses.
Im Innenhof und auf Terrassen. На патио или на террасах.

NELLE SCALE E NEI VIALETTI.
In the stairways and walkways. Sur les escaliers et dans les ruelles.
Auf Treppen und Wegen. На лестницах и на аллеях.

IN PISCINA.
In the swimming pool. En piscine.
Im Schwimmbad. В бассейне.



NEI RISTORANTI E HOTEL.
In the hospitality. Dans les restaurants et dans les hôtels.
Im Gästebereichen. В гостиничных заведениях.

NEGLI STABILIMENTI BALNEARI.
In the bathing establishments. Dans les établissements balnéaires.
In Badeanstalten. На пляжах.

NELLE AREE COMMERCIALI.
In the commercial areas. Dans les zones commerciales.
In Gewerbebereichen. В коммерческих зонах.

NEI CAMMINAMENTI E NELL'ARREDO URBANO.
In the walkways and urban environment. Dans la passerelle et dans la décoration urbaine.
Auf Gehwegen und in Städtebereichen. На дорожках и в городском благоустройстве.

19 perché?

mm WHY? POURQUOI? WARUM? ПОЧЕМУ?



19 come?

mm WHERE? OÙ? WO? ГДЕ?




POSA A COLLA SU MASSETTO

Laying with glue for carriageable path

Pose à la colle sur chape carrossable

Verlegung auf befahrbaren Estrich

Укладка на стяжку для движения транспортных средств

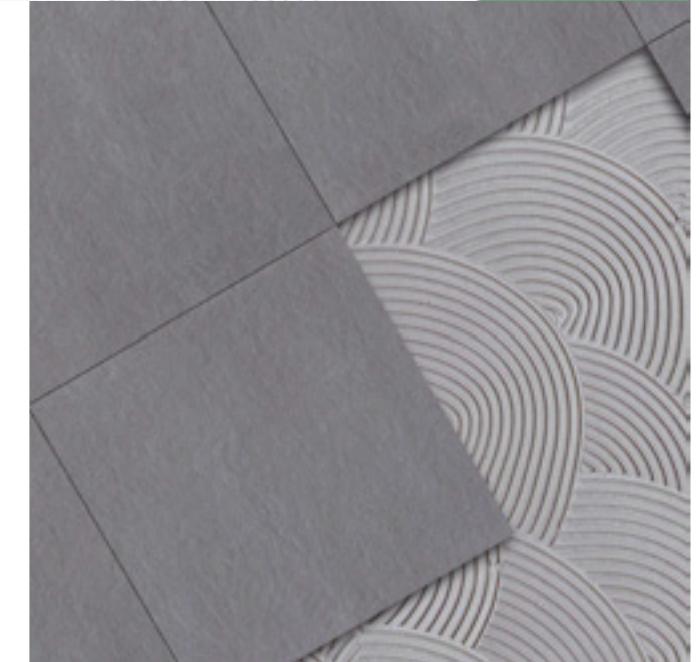

All'interno di aree urbane, la posa su massetto rappresenta la scelta ottimale per realizzare zone di parcheggio, marciapiedi, percorsi pedonali e ciclabili, garantendo al tempo stesso praticità, pulizia, estetica e sicurezza.

In urban areas, laying on concrete beds is the best choice to create parking areas, sidewalks, footpaths and cycle tracks, guaranteeing a result that is practical, clean, beautiful and safe all at the same time.

En zone urbaine, la pose sur chape est un choix optimal pour réaliser des aires de stationnement, des trottoirs, des parcs piétons et cyclables, garantissant à la fois praticité, propreté, esthétique et sécurité.

Innerhalb von Städtebereichen ist die Verlegung auf Estrichen eine optimale Lösung für die Gestaltung von Parkbereichen, Gehsteigen, Gehwegen und Fahrradwegen und ist zugleich garantiert praktisch, sauber, ästhetisch und sicher.

В городских зонах укладка на стяжку является оптимальным выбором для строительства стоянок, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, гарантируя практичность, чистоту, эстетику и безопасность.

2


FLOTTANTE SU GHIAIA E SABBIA

Dry installation onto gravel or sand.

Pose à sec sur gravier ou sable.

Trockenverlegung in Splitt oder auf Sandbett

Сухая укладка на песок или щебень.

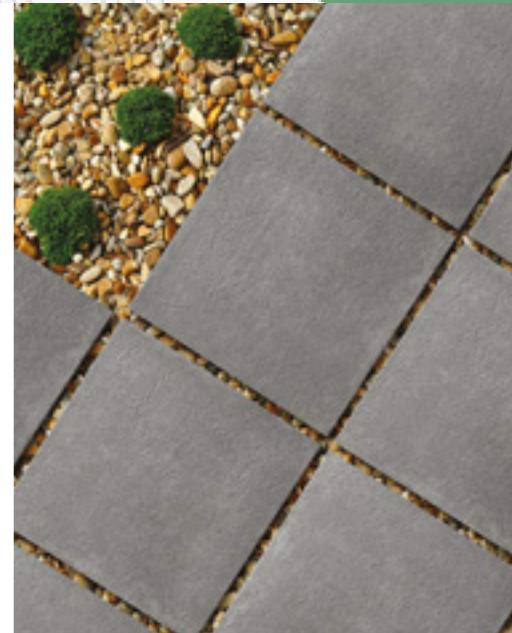

Per creare camminamenti pedonali, percorsi di raccordo e aree di sosta, è possibile posare il materiale direttamente su ghiaia o sabbia. I differenti metodi di posa consentono di realizzare ambienti articolati e garantire uniformità visiva anche in presenza di sottofondi diversi.

To create pedestrian walkways, linking paths and waiting areas, the material can be laid directly onto gravel or sand. The different laying methods allow complex surroundings to be created and the visual uniformity to be guaranteed even with different underlayers.

Pour créer des allées piétonnes, des parcours de raccordement et des aires de stationnement, le matériau peut être posé directement sur sable ou gravier. Les différents modes de pose permettent de réaliser des espaces structurés et garantissent l'uniformité visuelle, même en présence de supports différents.

Für die Gestaltung von Gehwegen, Verbindungsstrecken und Aufenthaltsbereichen besteht die Möglichkeit, das Material direkt auf Kies oder Sand zu verlegen. Die unterschiedlichen Verlegungsmethoden erlauben die Einrichtung artikulierter Bereiche und garantieren auch bei verschiedenartigen Untergründen eine gleichmäßige Optik.

Для строительства пешеходных дорожек, выездов и стоянок материал можно укладывать непосредственно на щебень или песок. Различные методы укладки позволяют использовать плиты в разных условиях и гарантировать зрительную однородность даже при наличии разнотипных основ.

3


FLOTTANTE SU TERRA

Dry Installation onto grass

Pose à sec sur gazon

Trockenverlegung auf Rasen

Сухая укладка на траву

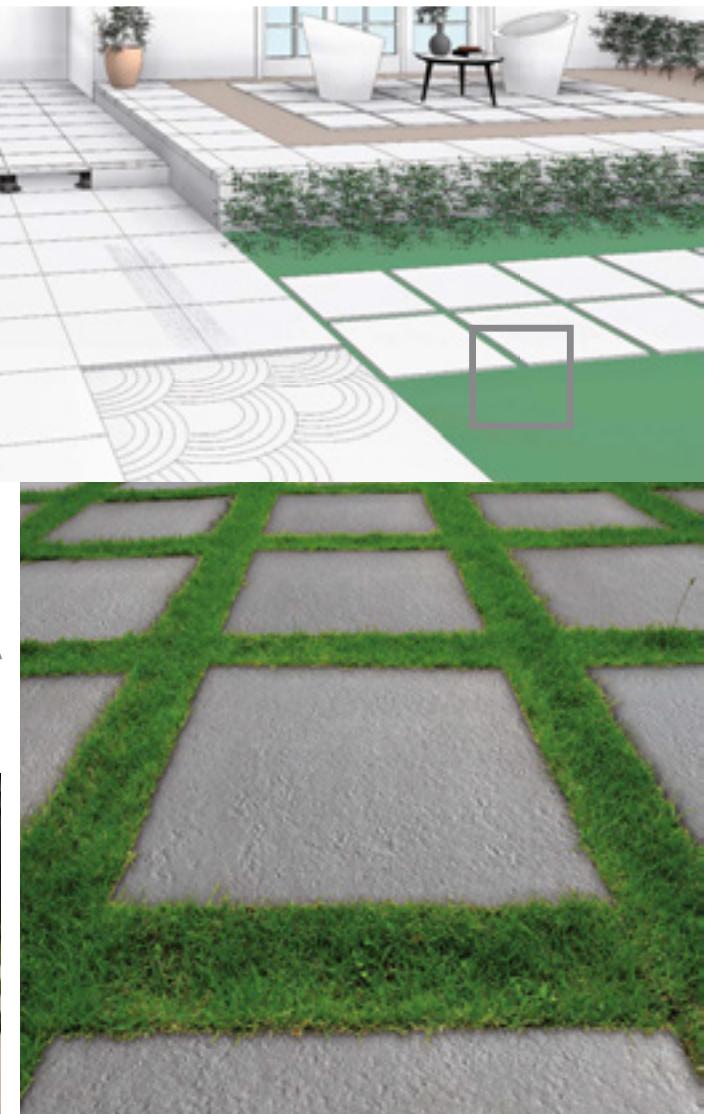

Con la posa a secco su erba si possono creare percorsi che si inseriscono con eleganza all'interno di parchi pubblici e giardini privati. Questa tecnica di posa è semplice, ecologica e non richiede l'intervento di personale professionista.

With dry laying on grass, you can create paths that blend elegantly into public parks and private gardens. This laying technique is simple, environmentally friendly, and does not require the intervention of professional operators.

La pose à sec sur gazon permet de créer des parcours qui s'insèrent avec élégance dans les parcs publics et les jardins privés. Simple et écologique, cette technique de pose ne requiert pas l'intervention d'un professionnel.

Durch Trockenverlegung auf Gras lassen sich Strecken gestalten, die sich elegant in öffentliche Parkanlagen wie auch Privatgärten fügen. Diese Verlegungstechnik ist einfach, ökologisch und verlangt kein Fachpersonal.

Благодаря сухой укладке на траву можно создавать такие дорожки, которые элегантно впишутся в городские парки и частные сады. Эта техника укладки является простой, экологичной, не требующей услуг специализированного персонала.

19 mm come?

WHERE? OÙ? WO? ГДЕ?



FLOTTANTE SOPRAELEVATA E DRENANTE

Installation using a draining raised structure

Pose surélevée et drainante

Doppelbodenverlegung auf Stelzlagern mit Drainage

Укладка фальшполов с дренажом



La posa sopraelevata è ottimale per ogni necessità di pavimentazione in presenza di cavi o tubi non inseriti nel massetto e per ogni necessità di ispezionabilità degli stessi o del sottofondo, inoltre garantisce il drenaggio delle acque piovane nelle pavimentazioni esterne.

Raised laying is excellent whenever there is a need for flooring with the cables or pipes not inserted in the bed and where these, or the underlayer, need to be accessed for inspection; it also guarantees the draining of rainwater in outdoor flooring.

La pose surélevée est un choix optimal pour la réalisation de revêtements de sol en présence de câbles ou de conduites hors chape. Elle laisse la possibilité d'inspecter ces derniers ou le support, et garantit le drainage des eaux de pluie dans les sols extérieurs.

Die Doppelbodenverlegung ist eine optimale Lösung für jede Bodengestaltung wo Kabel oder Rohrleitungen nicht in den Estrich eingebettet sind und wo Kabel, Rohrleitungen oder Untergründe inspektionierbar bleiben müssen. Außerdem garantieren Doppelböden bei externen Bodenbelägen die Regenwasserdränage.

Фальшпол отлично подходит для любых необходимостей настила полов при наличии кабелей или труб, которые не включены в стяжку, а также для любых необходимостей осмотра как их самих, так и основы. Кроме того, гарантируется дренаж дождевой воды на наружных полах.

PERCHÉ CONSENTE IL PASSAGGIO DI IMPIANTI ELETTRICI E IDRICI.
Because it allows the passage of electrical and plumbing installations.
Parce qu'il permet le passage des équipements électriques et d'eau.
Weil er die Durchführung von Strom- und Wasseranlagen erlaubt.
Потому, что позволяет прокладывать электрические и водопроводные системы.

PERCHÉ GARANTISCE IL DRENAGGIO DELLE ACQUE PIOVANE.

Because it allows stormwater drainage.
Parce qu'il garantit le drainage de l'eau de pluie.
Garantiert die Ableitung des Regenwassers.
Потому, что он гарантирует дренаж дождевой воды.

PERCHÉ RISOLVE PROBLEMI DI DISLIVELLO.

Because it solves floor unevenness.
Parce qu'il résout les problèmes de denivelation.
Weil er bei Höhenunterschieden eine Lösung ist.
Потому, что решает проблемы перепада уровня.

PERCHÉ È FACILE DA POSARE.

Because it is easy to lay down.
Parce qu'il est facile à poser.
Weil er leicht zu verlegen ist.
Потому, что он прост в укладке.

PERCHÉ È REMOVIBILE.


Because it is removable.
Parce qu'il est amovible.
Weil er entfernbare ist.
Потому, что он съемный и осматриваемый.

PERCHÉ È ISPEZIONABILE FACILMENTE.

Because it can be easily inspected.
Parce qu'il est facile à vérifier.
Weil er einfach inspektionsierbar ist.
Потому, что он легко осматривается.

PERCHÉ È RIUTILIZZABILE.

Because it is reusable.
Parce qu'il est réutilisable.
Weil er wiederverwendbar ist.
Потому, что он подлежит повторному использованию.



SUPPORTO FISSO

Fixed support
Support fixe
Feste tragsstruktur
Фиксированная опора

EH12= h 12 mm | € 0,50 pz



SUPPORTO REGOLABILE

Adjustable support
Support réglable
Verstellbare tragsstruktur
Регулируемая опора

NM1= h 25/40 mm | € 5,00 pz
NM2= h 40/70 mm | € 5,80 pz
NM3= h 60/100 mm | € 6,60 pz
SE4= h 75/120 mm | € 10,40 pz



SUPPORTO AUTOLIVELLANTE

Self-leveling support
Support autonivelant
Selbtsnivellierende tragsstruktur
Самоуравнивающаяся опора

SE1= h 37/50 mm | € 8,50 pz
SE2= h 50/75 mm | € 8,90 pz
SE3= h 75/120 mm | € 9,40 pz
SE4= h 120/170 mm | € 10,40 pz

CARATTERISTICHE TECNICHE SUPPORTI

Support technical features. Caractéristiques techniques support. Technische eigenschaften tragsstruktur. Технические характеристики опор.



SUPPORTI REALIZZATI CON MATERIALE TOTALMENTE RICICLABILE

Supports made with totally recycled material.
Supports réalisés avec matériel entièrement recyclable.
Stelzlager aus recycelbarem Material.
Подставка полностью реализована из вторичного сырья



RESISTENTI ALLE SOLUZIONI ACIDE E BASICHE

Resistant to acidic and basic solutions.
Resistant aux solutions acides et basiques.
Saeure- und Laugenbestaendig.
Устойчива к кислотным и щелочным растворам



RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

Weather resistant.
Résistant à la désagrégation.
Wetterbestaendig.
Устойчива к атмосферным факторам



RESISTENTE A TEMPERATURE DA -30° A +120°

Temperature resistant from -30° to +120°.
Résistant à la température de -30° à +120°.
Bestaendigkeit beim Temperaturschwankungen von -30° bis +120°.
Устойчива к перепадам температур от -30° до +120°

PER UNA MIGLIORE STABILITÀ DELLA PAVIMENTAZIONE SOPRAELEVATA, SI SUGGERISCE L'IMPIEGO DI:

5 SUPPORTI PER LASTRA 60x60

For more stability in the raised floor, the use of 5 supports per slab is advisable.

Pour une meilleure stabilité du revêtement de sol surélevé, il est recommandé d'utiliser cinq supports par dalle.

Zur Erhöhung der Stabilität von Doppelböden wird empfohlen, pro Platte fünf Halter einzusetzen.

Для наилучшей устойчивости фальшполов рекомендуется использование пяти опор на одну плиту.

9 SUPPORTI PER LASTRA 80x80

For more stability of the dry laid raised floor, the use of 9 supports per slab is advisable.

Pour une meilleure stabilité du revêtement de sol surélevé posé à sec, il est recommandé d'utiliser 9 supports par dalle 80x80.

Zur Erhöhung der Stabilität von Doppelböden wird empfohlen, pro Platte im Format 80x80 9 Halter einzusetzen.

Для наилучшей устойчивости фальшполов рекомендуется использование опор в количестве 9 шт для формата 80x80 под каждую плиту.

7 SUPPORTI PER LASTRA 45x90.

For more stability of the dry laid raised floor, the use of 7 supports per 45x90-18"36" pavers is advisable.

Pour une meilleure stabilité du revêtement de sol surélevé posé à sec, il est recommandé d'utiliser 7 supports par dalle 45x90.

Zur Erhöhung der Stabilität von Doppelböden wird empfohlen, pro Platte im Format 45x90 7 Halter einzusetzen.

Для наилучшей устойчивости фальшполов рекомендуется использование опор в количестве 7 шт для формата 45x90 под каждую плиту.



Grazie alla partnership con le migliori aziende del settore, Cercom Ceramiche è in grado di offrire sistemi e soluzioni di qualità per la realizzazione di pavimenti sopraelevati e facciate ventilate.

Thanks to the partnership with the best companies of this sector, Cercom Ceramiche is able to offer quality solutions for the development of raised floor and ventilated facade.

Grâce à la collaboration avec les meilleures usines du secteur, Cercom Ceramiche est en mesure de vous proposer des systèmes et des solutions de qualité pour la réalisation de carreaux sur-élévés et de façades ventilées.

Dank der Zusammenarbeit mit marktführenden Firmen in dem entsprechenden Segment, ist Cercom Ceramiche in der Lage, hochwertige Systeme für doppelböden und Fassaden anzubieten.

Благодаря сотрудничеству с самыми лучшими компаниями в секторе, Серком предлагает качественные системы и способы крепления для лифт- полов и вентилируемых фасадов.

CERCOM
®

appendice tecnica

Technical note
Annexe technique
Technischer Anhang
Техническое приложение

FACCIAZI VENTILATE

Ventilated facades
Parois ventilées
Hinterlüftete Fassaden
Возможны любые цвета

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

Raised floors
Planchers surélevés
Doppelböden
Фальшполы

NOTE TECNICHE SUI PEZZI SPECIALI

Techical notes trims
Remarques techniques sur le pièces spéciales
Tecniche Hinweise zu den Formstücke
Технические заметки для спец.элементов

NOTE TECNICHE SUI PEZZI SPECIALI 19 MM

Techical notes trims 19 mm
Remarques techniques sur le pièces spéciales 19 mm
Tecniche Hinweise zu den Formstücke 19 mm
Технические заметки для спец.элементов 19 мм

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics
Caractéristiques techniques
Technische daten
Технические характеристики

SPESORI

Thickness
Épaisseur
Stärke
Толщина

SUPERFICI

Surfaces
Surfaces
Oberflächen
Поверхности

SCIVOLOSITÀ

Slip resistance
Glissance
Rutschigkeit
сопротивление скольжению

POSA E PULIZIA

laying and cleaning
pose et lavage
Verlegung und Reinigung

PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

installation and maintenance guidelines
indications pour la pose et l'entretien
hinweise zur Verlegung und Pflege

facciate ventilate

Ventilated facades . Parois ventilées . Hinterlüftete Fassaden .
Возможны любые цвета.




A

SISTEMA CON GANCI A VISTA
FASTENING WITH VISIBLE LOCKS
SYSTÈME AVEC CROCHETS APPARENTS
SYSTEM MIT SICHTBAREN HAKEN
СИСТЕМА С ВИДИМЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ



B1

SISTEMA CON GANCI A SCOMPARSA
FASTENING WITH INVISIBLE LOCKS
SYSTÈME AVEC CROCHETS CACHÉS
SYSTEM MIT UNSICHTBAREN HAKEN
СИСТЕМА С СКРЫТЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ

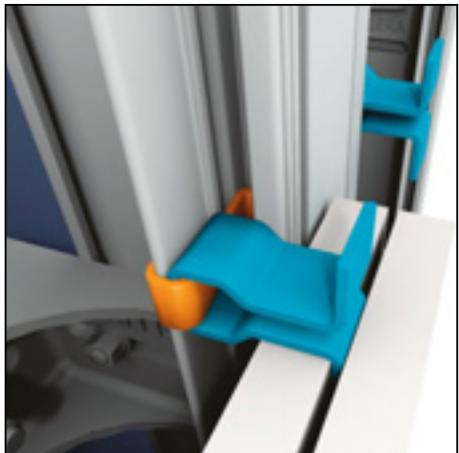

B2

SISTEMA CON GANCI A SCOMPARSA
FASTENING WITH INVISIBLE LOCKS
SYSTÈME AVEC CROCHETS CACHÉS
SYSTEM MIT UNSICHTBAREN HAKEN
СИСТЕМА С СКРЫТЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ

UN ABITO NUOVO PER GLI EDIFICI.

Cercom propone un sistema di rivestimento per le pareti esterne degli edifici: bello e funzionale con l'obiettivo di valorizzare il progetto contemporaneo, proteggerlo assicurandone un perfetto isolamento termico. Le pareti ventilate proposte da Cercom sono costituite da una struttura in alluminio ancorata alla facciata dell'edificio alla quale è fissato meccanicamente il rivestimento in gres porcellanato. Fra la muratura e il rivestimento si crea così un'intercapedine d'aria che migliora la traspirabilità e l'isolamento termico di tutto l'edificio: in estate si crea il cosiddetto "effetto camino" che genera flussi di correnti ascensionali fondamentali per la riduzione dei carichi termici causati dall'irraggiamento solare. Nel periodo freddo di controllo grazie all'intercapedine, oltre ad eliminare i punti termici, si impedisce la dispersione di calore dall'interno verso l'esterno.

UN SISTEMA IDEALE

- Per ristrutturare senza intervenire sugli intonaci e sulle superfici preesistenti.
- Isolare termicamente gli edifici sia d'inverno sia d'estate.
- Rendere il soggiorno più confortevole grazie alla riduzione dei rumori.
- Creare ambienti sani al riparo da umidità, muffe e sostanze inquinanti.
- Edifici belli che durano nel tempo e manutenzione quasi inesistente.

I VANTAGGI

Le pareti ventilate isolano l'edificio da sbalzi termici, umidità, agenti atmosferici e inquinanti aumentando il comfort degli ambienti. Vestono e proteggono l'edificio, rendendolo gradevole dal punto di vista estetico e facile da pulire. La posa a secco, senza l'utilizzo di colle e prodotti rasanti, creano ambienti più sani. Sia d'estate sia d'inverno il sistema consente di ridurre drasticamente le dispersioni e gli apporti termici e di diminuire così i costi di riscaldamento e condizionamento dell'edificio. Niente più muffe e condense all'interno dell'edificio in corrispondenza dei punti termici, cioè ambienti molto più salubri.

IL SISTEMA IN DETTAGLIO

Nella parete ventilata le piastrelle sono ancorate a staffe in lega d'alluminio, a loro volta fissate in facciata con tasselli chimici o meccanici. Il numero di staffe può variare in base al peso del rivestimento, alla zona in cui è situato l'edificio, all'altezza dello stesso ed al carico del vento. Ad esse sono applicati montanti verticali assicurati con punti fissi e scorrevoli per facilitare la dilatazione della struttura. Il sistema di aggancio della finitura in gres porcellanato può essere a vista o a scomparsa.

SISTEMA CON GANCI A VISTA

Il sistema di aggancio a vista consente di montare le piastrelle direttamente sulla struttura con l'utilizzo di ganci visibili in acciaio dello stesso colore della piastrella scelta. La struttura è composta da montanti verticali in alluminio disposti secondo le dimensioni della lastra. In questo caso la piastrella non subisce alcuna lavorazione e ciò consente di ridurre tempi di montaggio e costi di lavorazione **A**.

SISTEMA CON GANCI A SCOMPARSA

Gradevole dal punto di vista estetico, il sistema a scomparsa consente di posare la piastrella sulla struttura portante senza l'utilizzo di alcun gancio a vista. Il supporto è realizzato tramite un certo numero di dispositivi di ancoraggio che vengono applicati sul retro di ogni lastra in prossimità dei bordi laterali; questi dispositivi permettono l'incastro diretto con il profilo verticale **B1**. In alternativa, se lo spessore della piastrella lo consente, è possibile effettuare una fresatura sui bordi inferiori e superiori **B2**.

A NEW LOOK FOR BUILDINGS.

Cercom offers a tiling system for exterior walls of buildings: it's attractive and functional and its aim is to enhance modern design, protect the building and ensure perfect heat insulation. The ventilated walls proposed by Cercom comprise an aluminium structure anchored to the facade of the building, with a porcelain tile cladding mechanically fixed to it. This creates an air cavity between the masonry and the tiling, which improves breathability and thermal insulation for the whole building: in summer, it creates the so-called "chimney effect", generating upward air flows that are essential to reduce heat loads caused by solar radiation. In cold weather, on the other hand, heat dispersion from the inside towards the outside is prevented thanks to the cavity, and thermal bridges are also eliminated.

AN IDEAL SYSTEM FOR THE FOLLOWING

- Renovating without intervening on plaster and on pre-existing surfaces
- Thermally insulating buildings both in winter and summer.
- Making them more comfortable to be in, thanks to noise reduction.
- Creating healthy environments, protected from humidity, mould and polluting substances.
- Attractive buildings that last over time and require almost no maintenance.

THE ADVANTAGES. Ventilated walls insulate buildings from sudden temperature changes, humidity, atmospheric and polluting agents and so increase the comfort of the surroundings. They coat and protect the building, making it pleasant from an aesthetic point of view, and easy to clean. Dry-laying, without the use of glues and smoothing products, creates healthier environments. The system enables heat loss and heat input to be drastically reduced both in winter and summer, thus cutting heating and air-conditioning costs. No more mould and condensation inside the building where there are thermal bridges, making the surroundings much healthier.

THE SYSTEM IN DETAIL. The tiles in the ventilated wall are anchored by aluminium alloy brackets, which are in turn fixed to the facade with chemical or mechanical plugs. The number of plugs may vary depending on the weight of the tiling, the area where the building is located, the height of the building and the wind pressure. Upright pieces are mounted on these and secured with fixed and sliding points to facilitate expansion of the structure. The hooking system for the porcelain tile finish may use visible or invisible locks.

FASTENING WITH VISIBLE LOCKS. The visible fastening system enables the tiles to be mounted directly onto the structure with the use of visible steel hooks in the same colour as the tiles chosen. The structure comprises aluminium upright pieces arranged according to the size of the slab. In this case the tiles do not undergo any processing and this allows assembly times and processing costs to be reduced **A**.

FASTENING WITH INVISIBLE LOCKS. Pleasing from an aesthetic point of view, the invisible locking system allows tiles to be laid on the supporting structure without the use of any visible hooks. The support is created with a certain number of anchoring devices that are applied to the back of each slab near the side edges; these devices allow direct interlocking with the upright column **B1**. Alternatively, if the tile thickness allows this, milling of the upper and lower edges can be carried out **B2**.

UN NOUVEL HABILLAGE POUR LES ÉDIFICES

Le système de revêtement pour murs extérieurs de Cercom, esthétique et fonctionnel, a pour objectif de mettre en valeur le projet contemporain et de le protéger en assurant une isolation thermique parfaite. Les parois ventilées Cercom sont constituées d'une structure en aluminium ancrée à la façade de l'édifice, à laquelle le revêtement en grès cérame est fixé mécaniquement. Un rideau d'air se crée entre la maçonnerie et le revêtement, qui améliore la transpirabilité et l'isolation thermique de l'ensemble de l'édifice : un « effet cheminée » est généré en été, avec des flux de courants ascensionnels fondamentaux pour la réduction des charges thermiques dues au rayonnement solaire. En période froide, le rideau d'air permet d'éliminer les ponts thermiques et empêche la dispersion de chaleur vers l'extérieur.

UN SYSTÈME IDÉAL POUR

- Rénover sans intervenir sur les enduits et les surfaces existantes
- Assurer l'isolation thermique des bâtiments d'hiver comme d'été
- Rendre le séjour plus confortable grâce à une réduction du bruit
- Créer des environnements sains protégés de l'humidité, des moisissures et des substances polluantes
- Des édifices esthétiques et durables, avec un entretien quasi inexistant.

LES AVANTAGES

Les parois ventilées isolent l'édifice des chocs thermiques, de l'humidité, des agents atmosphériques et des polluants, en améliorant le confort des espaces. Elles habillent et protègent l'édifice tout en améliorant son esthétique et en facilitant son nettoyage. La pose à sec ne nécessite ni colle ni produits lissants, et crée des espaces plus sains. Le système permet d'été comme d'hiver de réduire considérablement les dispersions et les apports thermiques et par conséquent de diminuer les coûts de chauffage et de climatisation. Fini les moisissures et la condensation à l'intérieur, au niveau des ponts thermiques, pour des environnements beaucoup plus sains.

LE SYSTÈME EN DÉTAIL. Dans la paroi ventilée, les carreaux sont ancrés à des fixations en alliage d'aluminium, elles-mêmes tenues en façade par des chevilles chimiques ou mécaniques. Le nombre de fixations peut varier en fonction du poids du revêtement, de la zone où se situe l'édifice, de sa hauteur et de la charge du vent. Pour faciliter la dilatation de la structure, des montants verticaux fixés avec des points fixes et coulissants sont appliqués aux carreaux. Le système d'accroche du revêtement de finition en grès cérame peut être apparent ou caché.

SYSTÈME AVEC CROCHETS APPARENTS. Le système avec crochets apparents permet de monter les carreaux directement sur la structure grâce à des crochets en acier visibles, de la même couleur que le carreau choisi. La structure se compose de montants verticaux en aluminium disposés selon les dimensions de la dalle. Dans ce cas, le carreau ne fait l'objet d'aucun traitement, ce qui permet de réduire les temps de montage et les coûts de réalisation **A**.

SYSTÈME AVEC CROCHETS CACHÉS. Agréable sur le plan esthétique, ce système invisible permet de poser le carreau sur la structure portante sans utiliser de crochets apparents. Le support est réalisé à l'aide d'un certain nombre de dispositifs d'ancrage appliqués au dos de chaque dalle, à proximité des bords. Ces dispositifs permettent un encastrement avec le profilé vertical **B1**. Le cas échéant, si l'épaisseur du carreau le permet, les bords inférieurs et supérieurs peuvent être fraisés **B2**.

EIN NEUES KLEID FÜR GEBÄUDE

Cercom bietet ein Verkleidungssystem für die Außenwände der Gebäude: Ein schönes und funktionsfähiges System mit der Zielstellung, dem kontemporiären Projekt Wert hinzuzufügen und es durch eine perfekte Wärmeisolierung zu schützen. Die hinterlüfteten Wände von Cercom bestehen aus einer an der Gebäudefassade verankerten Aluminiumstruktur, an der die Feinsteinzeugverkleidung mechanisch befestigt wird. Zwischen Mauerwerk und Verkleidung bildet sich so eine Luftsichtschicht, die die Transpirationsfähigkeit und die Wärmeisolierung des gesamten Gebäudes verbessert: im Sommer entsteht der so genannte "Kamineffekt", der Aufwindströmungen erzeugt, die für die Reduzierung der von der Sonnenbestrahlung verursachten Wärmelastungen grundwichtig sind.

In der kalten Jahreszeit dagegen besiegt die Zwischenschicht nicht nur die Wärmebrücken, sondern sie verhindert auch die Wärmedispersion von innen nach außen.

EIN IDEALES SYSTEM

- Für Umstrukturierungen, ohne an Putzen und bestehenden Oberflächen Eingriffe vornehmen zu müssen.
- Für die Wärmeisolierung der Gebäude im Winter wie auch im Sommer.
- Für ein angenehmeres Wohnen dank der Lärmreduzierung.
- Für gesunde und vor Feuchtigkeit, Schimmel und Schadstoffen sichere Wohnbereiche.
- Für dauerhaft schöne und nahezu wartungsfreie Gebäude.

VORTEILE. Hinterlüftete Fassaden isolieren das Gebäude vor Wärmesprünge, Feuchtigkeit, Witterungseinflüssen und Schadstoffen und erhöhen den Wohnkomfort. Sie kleiden und schützen das Gebäude, gestalten es schönern und reinigungsfreundlich. Die Trockenverlegung ohne Kleber oder Spachtelmasse sorgt für gesundere Wohnbereiche. Sowohl im Sommer wie auch im Winter gestattet das System eine drastische Reduzierung der Dispersionen und Wärmelastungen mit entsprechend geringeren Heiz- und Klimatisierungskosten. Keine Schimmel- und Kondenswasserbildung mehr an den Wärmebrücken der Gebäude, d.h. viel gesundere Wohnbereiche.

DAS SYSTEM IM DETAIL. Bei der hinterlüfteten Wand werden die Fliesen an Bügeln aus Alulegierung verankert, die wiederum mit chemischen oder mechanischen Dübeln an der Fassade befestigt werden. Die Zahl der Bügel kann je nach Gewicht der Verkleidung, Gebäudelage, Gebäudehöhe und Windbelastung unterschiedlich sein. An ihnen werden vertikale Stäben angebracht, die mittels festen und gleitfähigen Punkten gesichert werden, um die Ausdehnungen der Struktur zu erleichtern. Das Anhakungssystem der Feinsteinzeugverkleidung kann sichtbar oder unsichtbar sein.

SYSTEM MIT SICHTBAREN HAKEN. Das System mit sichtbarer Anhakung erlaubt eine direkte Montage der Fliesen auf die Struktur anhand sichtbarer Stahlhaken in gleicher Farbe wie die gewählte Fliese. Die Struktur besteht aus vertikalen Aluminiumstäben, die je nach Plattengröße angeordnet werden. In diesem Fall muss die Fliese in keiner Weise bearbeitet werden, was für kürzere Montagezeiten und geringere Bearbeitungskosten sorgt **A**.

SYSTEM MIT UNSICHTBAREN HAKEN. Dieses ästhetisch schöne System erlaubt die Verlegung der Fliesen auf der Tragkonstruktion ohne Verwendung sichtbarer Haken. Die Halterung wird mit einer gewissen Menge Verankerungsvorrichtungen gefertigt, die auf der Rückseite jeder Platte an den Seitenkanten angebracht werden; diese Vorrichtungen ermöglichen eine direkte Einspannung am Vertikalprofil **B1**. Wenn die Fliesenstärke es erlaubt, besteht alternativ dazu die Möglichkeit, an den unteren und oberen Kanten eine Fräserung zu fertigen **B2**.

НОВАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ЗДАНИЙ

Cercom предлагает красивую и функциональную систему для облицовки наружных стен зданий, нацеленную на подчеркивание красоты современных построек, на их защиту и на обеспечение полной тепловой изоляции. Предлагаемые компанией Cercom вентилируемые стены состоят из алюминиевой конструкции, прикрепленной к фасаду здания, на которую механическим способом навешивается облицовка из керамогранита. Таким образом, между стеной и облицовкой создается воздушная прослойка, улучшающая воздухопроницаемость и тепловую изоляцию всего здания. Летом создается так называемый "эффект дымохода", образующий восходящие конвективные потоки воздуха, которые играют важную роль в снижении тепловых нагрузок, вызванных солнечным облучением. Наоборот, в холодное время эта прослойка не только устраняет тепловые перемычки, но и предотвращает рассеивание внутреннего тепла наружу.

ЭТА СИСТЕМА ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ:



- Реконструкции зданий без выполнения работ на существующей штукатурке и поверхностях;
- Тепловой изоляции зданий как зимой, так и летом;
- Увеличения комфорта помещений благодаря снижению шума;
- Создания здоровых интерьеров, которые не подвержены воздействию влаги, плесени и загрязняющих веществ;
- Создания красивой и долговечной облицовки зданий, почти не нуждающейся в обслуживании.

ПРЕИМУЩЕСТВА. Вентилируемые стены изолируют здание от тепловых перепадов, влажности, атмосферного воздействия и загрязнения, повышая комфорт в помещениях. Они облицовывают и защищают здание, делая его красивым на вид и легкоочищающимся. Установка выполняется всухую, без применения клеев и выравнивающих смесей, создавая более здоровое окружение. Действуя как летом, так и зимой, система позволяет значительно сократить поступление и рассеивание тепла соответственно, снижая затраты на кондиционирование и отопление здания. Внутри здания отсутствует плесень и конденсат в соответствии с тепловыми перемычками, в результате чего повышаются благоприятные для здоровья условия в помещениях.

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ. На вентилируемой стене плиты установлены на кронштейнах из алюминиевого сплава, которые, в свою очередь, крепятся к фасаду при помощи химических или механических дюбелей. Количество кронштейнов изменяется в зависимости от веса облицовки, от места нахождения здания, от его высоты и от ветровой нагрузки. На них установлены вертикальные стойки, с фиксированными и скользящими точками крепления, облегчающими расширение конструкции. Система крепления плит из керамогранита может предусматривать видимые или скрытые элементы.

СИСТЕМА С ВИДИМЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ. Система видимого крепления позволяет устанавливать плитку непосредственно на конструкцию, используя видимые стальные крепления такого же цвета, что и выбранная плитка. Конструкция состоит из вертикальных алюминиевых стоек, расположенных в соответствии с размерами плитки. В этом случае нет необходимости в какой-либо обработке плитки, что позволяет сократить продолжительность установки и расходы на монтаж **A**.

СИСТЕМА С СКРЫТЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ. Очень эффектная с точки зрения эстетики, скрытая система позволяет установить плитку на несущую конструкцию без использования видимых креплений. Опора выполнена при помощи определенного количества крепежных устройств, которые устанавливаются с тыльной стороны каждой плитки рядом с боковыми кромками; эти устройства обеспечивают прямое крепление на вертикальный профиль **B1**. В качестве альтернативы, если толщина плитки этого разрешает, можно выполнить фрезеровку нижних и верхних кромок **B2**.

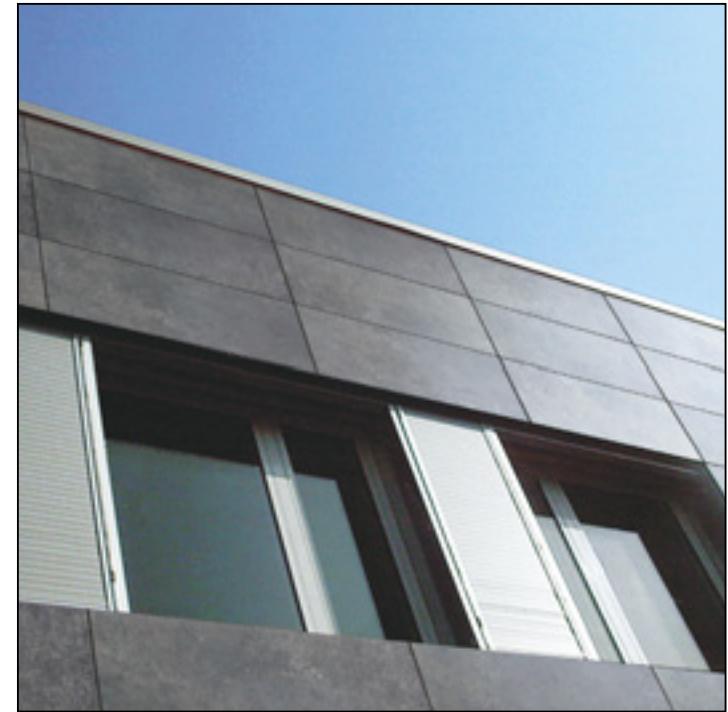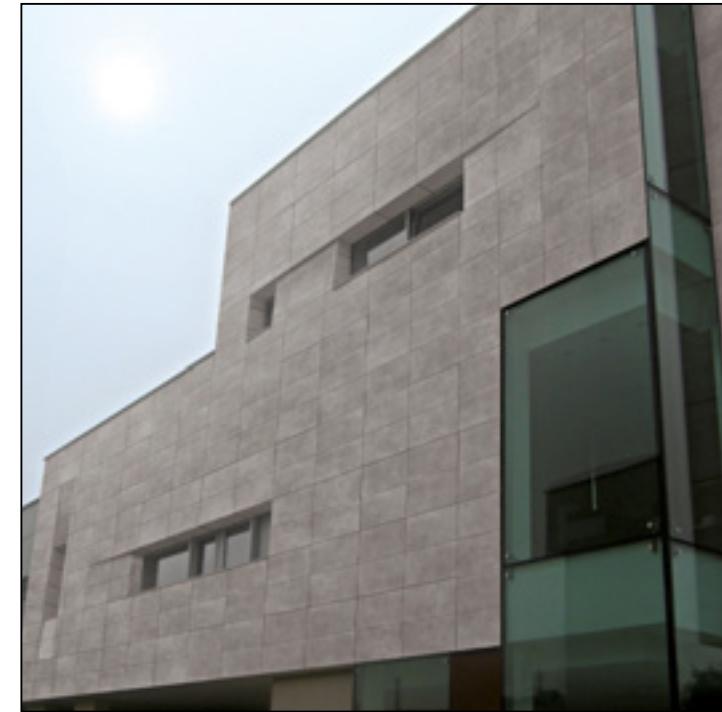

pavimenti sopraelevati

Raised floors . Planchers surélevés .
Doppelböden . Фальшполы.

PAVIMENTI SOPRAELEVATI: UN SISTEMA ESTREMAMENTE FUNZIONALE.

Il pavimento "sopraelevato" o "galleggiante" è caratterizzato da un sistema che, innalzando il piano di calpestio dalla soletta, genera al di sotto della sua superficie uno spazio atto ad alloggiare impianti tecnici ed è caratterizzato da una perfetta modularità. I piani che lo compongono sono completamente rimovibili, con conseguente facile accessibilità al "vano impianti" che favorisce l'ispezione e la manutenzione dello spazio sottostante nel quale è possibile alloggiare impianti tecnici. Il sistema è posato a secco senza l'utilizzo di colle e stucchi consentendo sia una riduzione dell'impatto ambientale che un possibile riutilizzo dei pannelli per future variazioni. Inoltre questo sistema può anche essere montato su un pavimento preesistente permettendo così di ridurre notevolmente i tempi e i costi di demolizione e di ripristino che un sistema tradizionale obbligherebbe a sostenere. Utilizzati anche in ambienti residenziali, i pavimenti sopraelevati, sono ideali per la realizzazione di uffici e spazi commerciali, rendendo ciascun progetto molto versatile nella determinazione della destinazione d'uso.



I PANNELLI PER LA POSA IN AMBIENTI INTERNI.

I pavimenti sopraelevati per interni possono essere realizzati con qualsiasi finitura Cercom. La struttura del pannello è composta da un'anima di supporto che può essere in truciolare di legno o in solfato di calcio alla quale viene applicata nella parte superiore la piastrella Cercom che il professionista può scegliere liberamente in base al progetto. Il pannello così composto viene rettificato e bisellato ulteriormente **A**. Ai 4 lati dello stesso viene applicato un bordo in ABS autoestinguente di colore abbinato alla finitura scelta, elemento che assicura una corretta giunzione fra i vari pannelli e consente la posa del pavimento senza fughe, riducendo il rumore di calpestio e facilitando in generale la posa. I pavimenti sopraelevati per interno sono sostenuti da una struttura (piedini) in acciaio galvanizzato che può avere un'altezza variabile da 3-4 cm a oltre un metro. Questa è composta da una base di diametro 90 mm e da una testa in acciaio della stessa dimensione con 4 razze disegnate in modo da garantire il perfetto aggancio dei traversi in acciaio che a seconda delle esigenze di resistenza ai carichi può essere del tipo leggero, medio o pesante **B**. La possibilità di regolazione fine dell'altezza dei singoli piedini garantisce la perfetta planarità del piano di calpestio.

RAISED FLOORS: EXTREME PRACTICALITY.

The raised or "floating" floor is characterised by a system wherein the trafficable surface is raised from the floor slab to create a void in which wiring and other services can be routed, while maintaining a completely modular configuration. The floor surface panels are fully removable to provide easy access to the technical void beneath for trouble-free inspection and maintenance of wiring and other services. The system is installed without the use of adhesives or grouts thereby ensuring reduced environmental impact and the ability to reuse the floor panels in the event of future alterations. In addition, the system can be installed on an existing floor, thus significantly reducing the times and costs of demolition and refurbishment otherwise associated with traditional flooring systems. Employed also in residential properties, raised floors are ideal for offices and commercial premises, where they make each individual project highly versatile in terms of intended purpose.

PANELS FOR INTERIOR INSTALLATION.

Raised floors for interiors can be created using any Cercom finish. The panel is composed of a structural core, which can be made of particleboard, or plasterboard, with the top face finished with the Cercom tile chosen freely by the architect in accordance with the specific project. The thus-formed panel is then further ground and chamfered and the 4 sides are finished with ABS edging in a colour that matches the tile, allowing the panels to be laid without gaps, thereby reducing impact noise and facilitating installation **A**. Raised floors for interiors are supported on a structure (legs) made of galvanised steel, with effective height from 3 or 4 centimetres to more than one metre. The legs are composed of a 90 mm diameter base and a steel tray of the same size with 4 spokes configured in such a way as to obtain perfect coupling of the steel crossbars, which can be light, medium or heavy-duty depending on the required loading capacity **B**. The facility for fine height adjustment of each leg ensures a perfectly flat finished floor surface.

PLANCHERS SURÉLEVÉS: UN SYSTÈME EXTRÊMEMENT FONCTIONNEL.

Le plancher « surélevé » ou « flottant » se distingue par un système qui, en surélevant la surface par rapport à la dalle, génère au-dessous un espace permettant de loger les installations techniques et se caractérise par une parfaite modularité. Les plans qui le composent sont entièrement amovibles, permettant un accès facile aux installations, ce qui simplifie le contrôle et l'entretien de l'espace sous-jacent qui peut accueillir les installations techniques. Le système se pose à sec sans utilisation de colles et d'enduits, ce qui permet de réduire l'effet sur l'environnement ainsi que de réutiliser les panneaux pour de futures modifications. Par ailleurs, ce système peut aussi être installé sur un plancher existant, en réduisant ainsi sensiblement les temps et les coûts de démolition et de réaménagement qu'un système traditionnel engendrerait. Utilisés aussi dans le cadre résidentiel, les planchers surélevés sont tout à fait indiqués pour la réalisation de bureaux et de locaux commerciaux, rendant chaque projet très versatiles dans la détermination de l'usage.

PANNEAUX POUR POSE EN INTÉRIEURS

Les planchers surélevés pour intérieurs peuvent être réalisés avec tout type de finition Cercom. La structure du panneau est formée d'une âme de base qui peut être en particules de bois ou sulfate de calcium, à laquelle est appliquée, en partie supérieure, le carreau Cercom que le professionnel peut choisir à sa guise en fonction du projet. Le panneau ainsi constitué est ensuite rectifié et biseauté **A**. Sur ses 4 bords, un chant en ABS autoextinguible d'un coloris assorti à la finition choisie est appliqué, ce qui garantit un assemblage parfait des différents panneaux et permet la pose du carrelage sans joints, en réduisant le bruit de passage et en facilitant la pose d'une manière générale. Les planchers surélevés pour intérieur sont soutenus par une structure (pieds) en acier galvanisé qui peut être de hauteur variable, de 3-4 cm à plus d'un mètre. Celle-ci se compose d'une base de 90 mm de diamètre et d'une tête en acier de la même dimension avec 4 branches conçues de façon à garantir un assemblage parfait des traverses en acier qui, selon les nécessités de résistance aux charges, peut être de type léger, moyen ou lourd **B**. La possibilité de réglage précis de la hauteur de chaque pied garantit une planéité parfaite de la surface de passage.

DOPPELBÖDEN: EIN AUSGESPROCHEN PRAKTISCHES SYSTEM.

Der Doppelboden oder "schwimmende" Fußboden zeichnet sich durch ein System aus, das durch das Erhöhen der Laufebene vom Untergrund einen Bereich schafft, in dem die technischen Anlagen Platz finden, und der eine perfekte Modularität aufweist. Die den Fußboden bildenden Ebenen können komplett entfernt werden, was zu einem einfachen Zugang der Leitungen führt und die Kontrolle und Wartung im Bereich unter dem Fußboden erleichtert, in dem die technischen Anlagen untergebracht werden. Das System wird trocken verlegt, ohne die Verwendung von Klebstoff oder Spachtelmasse; dies ist einerseits umweltfreundlicher, andererseits können die Platten für spätere Anwendungen wiederverwendet werden. Außerdem kann dieses System auf schon bestehende Fußböden montiert werden, was eine bedeutende Kosten- und Zeitsparnis darstellt, da die Entfernung und Neuverlegung eines herkömmlichen Systems entfallen. Doppelböden sind ideal für Büros und kommerzielle Räume, werden aber gerne auch für den Wohnungsbau verwendet. Sie machen jedes einzelne Projekt für verschiedene Bestimmungszwecke verwendbar.

DIE TAFELN FÜR DIE VERLEGUNG IM GEBÄUDEINNERN.

Die Doppelböden für das Gebäudeinnere können in allen Arten von Cercom Endbearbeitungen realisiert werden. Die Tafel besteht aus einem Kern aus Holzspänen oder aus Kalziumsulfat, auf die im oberen Teil die Cercom-Fliese angebracht wird, die der Fachmann je nach Projekt frei wählen kann. Die so zusammengesetzte Tafel wird dann weiter geschliffen und abgeschrägt **A**. An den 4 Seiten der Tafel wird eine Einfassung aus selbstlöschendem ABS im passenden Farnton angebracht, ein Element, das eine korrekte Verbindung zwischen den einzelnen Tafeln und eine fugelose Verlegung des Bodens zusichert, wodurch der Trittschallpegel verringert und die Verlegung allgemein erleichtert wird. Die Doppelböden für den Innenbereich werden von einer Struktur (Tragfüßen) aus galvanisch verzinktem Stahl getragen, die eine variable Höhe von 3 - 4 cm bis zu mehr als einem Meter haben kann. Diese Struktur besteht aus einer Basis mit Durchmesser 90 mm, und einem Stahlkopf mit denselben Abmessungen, mit 4 so angebrachten Speichen, dass der perfekte Anschluss der Querträger aus Stahl garantiert wird, welcher je nach Anforderungen an die Tragfähigkeit leicht, mittel oder schwer sein kann **B**. Die feine Höheneinstellung der einzelnen Tragfüße garantiert die perfekte Ebenheit der Trittfäche.

ФАЛЬШПОЛЫ: ЧРЕЗВЫЧАЙНО ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА.

"Фальш-" или "плавающий" пол представляет собой систему, в которой уровень хождения находится выше стяжки. Под поверхностью пола создается пространство, где можно разместить инженерные системы. Характеристикой такого пола является его отличная модульность. Создающие пол поверхности полностью снимаются, что обеспечивает легкий доступ к "технологическому пространству" и позволяет выполнять обслуживание расположенных там инженерных систем. Система укладывается всухую без применения kleев и герметиков, благодаря чему снижается отрицательное воздействие на окружающую среду, а также обеспечивается возможное повторное применение панелей в случае внесения изменений в будущем. Кроме того, данной системе можно устанавливать на уже существующий пол, обеспечивая значительное снижение сроков и затрат на операции демонтажа и восстановления, которые должны обязательно выполняться с традиционными системами. Фальшполы, которые используются также в жилых помещениях, идеально подходят для строительства офисов и торговых объектов, потому что обеспечивают большую универсальность любого проекта в плане определения его сферы назначения.

ПАНЕЛИ ДЛЯ УКЛАДКИ В ИНТЕРЬЕРАХ.

Фальшполы для укладки в интерьерах могут создаваться с любой отделкой Cercom. Панель состоит из опорной сердцевины, которая может выполнятся из ДСП или сульфата кальция. На нее укладывается сверху плитка Cercom, которую специалист может свободно выбирать в соответствии с проектом **A**. Собранная таким образом панель проходит дополнительную торцовку и снятие фаски. По 4 сторонам панели устанавливается кромка из негорючего АБС, сочетающегося по цвету с выбранной отделкой. Этот элемент обеспечивает правильное соединение различных панелей и позволяет собрать пол без швов, снижая шум при хождении и облегчая укладку. Фальшполы для укладки в интерьерах опираются о конструкцию (ножки) из стали с гальваническим покрытием, высота ножек может составлять от 3-4 см и даже более одного метра. Конструкция состоит из основания диаметром 90 мм и стальной головки такого же размера с 4 спицами, разработанными для обеспечения точного соединения стальных поперечин. В зависимости от требований грузоподъемности конструкция может быть в легком, среднем или тяжелом исполнении **B**. Возможность тонкой регулировки высоты отдельных ножек гарантирует отличную ровность поверхности хождения.



pavimenti sopraelevati

Raised floors . Planchers surélevés .
Doppelböden . Фальшполы.

I PANNELLI PER LA POSA IN AMBIENTI ESTERNI E INTERNI SPECIALI.

I pavimenti per esterni o per interni speciali, sono composti da un'anima strutturale di supporto inerte in ceramica, che accoppiato a piastrelle Cercom R11 nel caso di ambienti esterni e piastrelle Cercom R9/R10 per ambienti interni speciali, necessitano di uno specifico collante e di una speciale rete di rinforzo in fibra di vetro per la posa **C**. Ciò conferisce al pannello elevate caratteristiche di resistenza ai carichi, rendendo il pannello totalmente antisfondamento. Se montato a regola d'arte, il pannello, grazie alla sua composizione ad altissima densità, oltre a garantire un'elevata resistenza ai carichi, sarà totalmente ignifugo, impermeabile, non assorbira acqua e non subirà variazioni dimensionali in presenza di agenti atmosferici o a variazioni sensibili alla temperatura. Mentre per le pavimentazioni interne i pavimenti Cercom bisellati e rettificati vengono bordati in materiale plastico che consente di impedire che entri sporco ed acqua, per quelle esterne i pavimenti Cercom bisellati e rettificati vengono montati senza bordatura, questo per mantenere uno spazio fra un pannello e l'altro al fine di garantire un ottimale drenaggio dell'acqua piovana. Per questo tipo di installazione si utilizza una struttura portante di sopraelevazione in plastica al fine di garantire la perfetta compatibilità con gli agenti esterni **D**. Il supporto offre grande robustezza e resistenza ai carichi, può essere regolato in altezza (per mezzo della chiave di regolazione) anche a pavimento finito, grazie ad un'innovativa testa fissa rotante provvista nella parte superiore di una struttura in gomma antirumore ed antiscivoloamento **E**. Grazie a questa testa autolivellante compensa automaticamente pendenze fino ad un massimo del 5%.

PANELS FOR INSTALLATION OUTDOORS AND IN SPECIAL INTERIORS.

Floor panels for exterior applications or special interiors are composed of an inert ceramic structural core, which, when coupled to Cercom R11 tiles in the case of exteriors or Cercom R9/R10 tiles for special interiors, require a specific adhesive and a special fibreglass reinforcing mesh for fixing **C**. This solution imparts exceptional loading capacity to the tile, making it completely shatter-proof. When installed correctly, thanks to its very high density composition, the panel not only assures high load resistance, it is also completely fireproof, impermeable, non-water absorbing and not subject to dimensional variations caused by weathering or significant temperature gradients. For interiors, chamfered and ground Cercom floor panels are edged in plastic material to prevent the ingress of dirt and water, while for exteriors, chamfered and ground Cercom floor panels are installed without edging in order to leave a gap between panels for optimal rainwater drainage. This type of installation involves the use of a plastic load bearing structure to ensure complete resistance to external agents **D**. The support is extremely strong and resistant to loading and it is height adjustable (utilising an adjuster key) even once the floor is finished, thanks to an innovative rotating head the top of which features an anti-noise non-slip rubber structure **E**. Thanks to this self-leveling head the system automatically compensates for gradients of up to 5%.

PANNEAUX POUR POSE EN EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS SPÉCIAUX




Les revêtements de sol pour extérieurs ou intérieurs spéciaux sont constitués d'une âme structurelle de support inerte en céramique qui, assemblée aux carreaux Cercom R11 pour les extérieurs et aux carreaux Cercom R9/R10 pour les intérieurs spéciaux, requiert une colle spécifique et un treillis de renfort en fibre de verre pour la pose **C**. Ceci donne au panneau de hautes propriétés de résistance aux charges et celui-ci ne s'affaisse pas. Monté dans les règles de l'art, le panneau, par sa composition à très haute densité, garantit non seulement une haute résistance aux charges, mais sera totalement ignifuge, imperméable, n'absorbera pas d'eau et ne subira pas de modifications dimensionnelles dues aux agents atmosphériques ou de variations sensibles à la température. Alors que pour les dallages d'intérieur les revêtements Cercom biseautés et rectifiés sont bordés de matière plastique qui permet d'éviter la pénétration de la saleté et de l'eau, pour les dallages extérieurs les revêtements Cercom biseautés et rectifiés sont montés sans bordure, afin de laisser un espace entre deux panneaux pour garantir un bon écoulement des eaux de pluie. Pour ce type d'installation, on utilise une structure portante de surélévation en plastique afin de garantir une parfaite compatibilité avec les agents extérieurs **D**. Le support apporte une grande solidité et résistance aux charges, il peut être réglé en hauteur (à l'aide de la clé de réglage), y compris une fois le revêtement terminé, grâce à une innovante tête fixe rotative prévue en partie supérieure d'une structure en caoutchouc phonique et antidérapant **E**. Cette tête auto-nivelante permet de compenser automatiquement les pentes jusqu'à un maximum de 5 %.

DIE TAFELN FÜR DIE VERLEGUNG IM FREIEN UND FÜR SPEZIELLE INNENANWENDUNGEN.

Die Fussböden im Freien und in speziellen Räumen in Gebäuden bestehen aus einem Strukturkern aus einem inerten Keramikträger, der im Falle von Außenräumen mit Fliesen vom Typ Cercom R11 und bei besonderen Innenräumen mit Fliesen vom Typ Cercom R9/R10 verbunden wird, und bei der Verlegung einen Spezialkleber und ein verstärkendes Spezialnetz aus Glasfasern benötigen **C**. Dies verleiht der Tafel eine erhöhte Tragfähigkeit und macht sie komplett durchbruchssicher. Wenn die Tafel fachgemäß montiert wird ist sie dank ihrer außerordentlich dichten Zusammensetzung, abgesehen von ihrer hohen Tragfähigkeit, auch vollständig feuerfest und wasserundurchlässig; sie absorbiert kein Wasser und unterliegt bei atmosphärischen Erscheinungen oder bedeutenden Temperaturschwankungen keinen Veränderungen. Während die abgeschrägten und geschliffenen Cercom Fussböden für den Innenbereich mit einem Kunststoffmaterial eingefasst werden, welches verhindert, dass Schmutz und Wasser eindringt, werden die abgeschrägten und geschliffenen Cercom Fussböden für den Außenbereich ohne Einfassung montiert. Dies hat den Zweck, einen Freiraum zwischen den Platten zu erhalten, der einen optimalen Abfluss des Regenwassers garantiert. Für diese Art von Installation wird eine Trägerstruktur aus Kunststoff verwendet, die mit den Wetterbedingungen kompatibel ist **D**. Die Trägerstruktur bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit und Traglast und kann, dank einem innovativen Drehkopf aus geräuschdämpfendem und rutschsicherem Kunststoff am oberen Teil der Struktur, auch bei fertig verlegtem Boden (anhand des Einstellschlüssels) höhenreguliert werden **E**. Dank dieses selbsteinfließenden Kopfes werden Neigungen bis maximal 5% automatisch kompensiert.

ПАНЕЛИ ДЛЯ УКЛАДКИ НА УЛИЦЕ И В ИНТЕРЬЕРАХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Фальшполы для укладки на улице или в интерьерах специального назначения предусматривают в сердцевине несущую конструкцию из керамики, которая соединяется с плиткой Cercom R11 для установки на улице и с плиткой Cercom R9/R10 - в интерьерах специального назначения **C**. Для их укладки необходимо использовать особый клеящий состав и специальную скрепляющую сетку из стекловолокна. Это придает панели высокие свойства грузоподъемности, делая ее совершенно непробиваемой. При безупречном монтаже, благодаря высочайшей плотности ее состава, панель не только обладает высокой грузоподъемностью, но и является полностью негорючей, водонепроницаемой, не поглощает воду и не претерпевает размерных изменений в результате атмосферного воздействия или заметных температурных перепадов. В то время как при внутренней укладке фальшпола панели Cercom проходят торцовку, снятие фаски и окантовку пластиковыми материалами, не допускающим попадание грязи и воды, для укладки на улице панели Cercom проходят торцовку и снятие фаски, но монтируются без кромки для обеспечения расстояния между панелями с целью отвода дождевой воды. Для этого типа установки применяется пластиковая несущая возвышающаяся конструкция, обеспечивающая совместимость с атмосферным воздействием **D**. Основа предлагает большую прочность и грузоподъемность, может регулироваться по высоте (при помощи регулировочного ключа) также после завершения установки пола благодаря инновационной поворотной головке, в верхней части которой предусмотрена резиновая конструкция, поглощающая шум и устраняющая скольжение **E**. Благодаря самовыравнивающейся головке можно автоматически устранить перепады уровня вплоть до 5%.

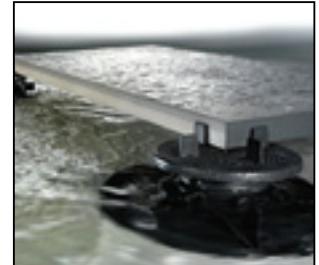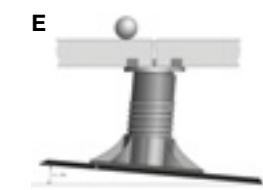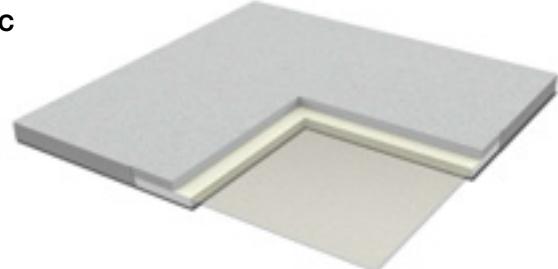

PAVIMENTO AUTOPOSTANTE A SECCO

Il pavimento autoposante è un innovativo sistema di posa a secco di piastrelle di ceramica completamente svincolate tra loro, finemente lavorate al fine di garantire una perfetta intercambiabilità fra le singole piastrelle. Grazie ad un supporto in gomma dello spessore di 5 mm, questo pavimento può essere posato su qualsiasi tipo di pavimento preesistente e presenta evidenti vantaggi in termini di velocità, pulizia e facilità di posa. Il pavimento è velocissimo da posare ed è calpestabile immediatamente, libero da incastri fra le piastrelle, di massima semplicità e rapidità per la posa e la rimozione o sostituzione delle singole piastrelle. Il pavimento autoposante a secco viene semplicemente adagiato sulla superficie senza alcuna applicazione di sostanze adesive. La sua particolare composizione e la sua precisione dimensionale, ne permettono una facile installazione con bassissimi costi di posa, pur garantendo un risultato estetico moderno e di prestigio. La sua elasticità permette di assorbire piccoli dislivelli presenti sulla superficie di posa e grazie alla speciale composizione del supporto inferiore in gomma garantisce anche un elevato comfort acustico. Possono essere realizzati con qualsiasi finitura Cercom e il colore della bordatura viene armonizzato al colore della ceramica scelta.

DRY SELF-LAYING FLOOR

The self-laying floor is an innovative dry laying system for ceramic tiles completely separate from one another, with a high precision finish to ensure perfect interchangeability between individual tiles. Thanks to a 5 mm thick rubber support this floor can be installed over any type of existing surface, and it offers indisputable benefits in terms of rapidity, cleaning and ease of installation. The floor can be laid extremely rapidly and is immediately trafficable, free from any form of inter-tile coupling and it offers the maximum ease and speed for laying, removing or replacing individual tiles. The dry self-laying floor is simply placed on the surface without the use of adhesives. The special composition of this surface, combined with the dimensional precision of the panels, allows very easy laying with very low installation costs, while creating a contemporary and prestigious aesthetic result. The flexibility of the panel allows it to absorb small level differences on the installation surface while also guaranteeing a high level of acoustic comfort thanks to the special composition of the support inferior in rubber. These panels can be made using any Cercom finish, with the colour of the edging matched to the colour of the chosen ceramic surface.

PLANCHER AUTO-POSANT À SEC




Le plancher auto-posant est un système innovant de pose à sec de carreaux en céramique entièrement indépendants, finement travaillés afin de garantir une parfaite interchangeabilité entre chaque carreau. Grâce à un support en caoutchouc de 5 mm d'épaisseur, ce plancher peut être posé sur tout type de sol existant et présente des avantages incontestables en termes de rapidité, nettoyage et facilité de pose. Le plancher est très rapide à poser et peut être utilisé immédiatement, sans encastrements entre les carreaux, d'une extrême simplicité et rapidité pour la pose et le retrait ou le remplacement de carreaux. Le plancher auto-posant à sec est simplement adapté sur la surface sans aucune application de colle. Sa composition particulière et sa précision de dimensions lui permettent d'être facilement installé avec de très faibles coûts de pose et grâce à la composition particulière du support inférieur en caoutchouc, il garantit aussi un grand confort acoustique. Ils peuvent être réalisés avec toutes les finitions Cercom et le coloris de la bordure est assorti au coloris de la céramique choisie.

TROCKEN VERLEGTER, SELBSTTRAGENDER FUSSBODEN

Der selbsttragende Fussboden ist ein innovatives Verlegesystem mit trockener Verlegung von vollständig ineinander verschachtelten Keramikfliesen, die sorgfältig verarbeitet wurden, so dass die einzelnen Fliesen untereinander austauschbar sind. Dank einer Tragkonstruktion aus Kunststoff mit einer Stärke von 5 mm kann dieser Fussboden auf jede Art von vorhandenen Boden verlegt werden und weist offensichtliche Vorteile im Bezug auf Verlegegeschwindigkeit und -bequemlichkeit, sowie Reinigung auf. Der Boden wird sehr schnell verlegt und ist sofort begehbar, benötigt keine Verbindung zwischen den Fliesen, und ist einfach im Verlegen und Entfernen, sowie im Austausch der einzelnen Fliesen. Der trocken verlegte, selbsttragende Fussboden wird einfach auf die Oberfläche gelegt, ohne dass Klebstoffe verwendet werden. Seine besondere Zusammensetzung und die Exaktheit seiner Abmessungen ermöglichen eine einfache, sehr kostengünstige Verlegung, garantieren des unteren Kunststofffragments wird auch einer erhöhten Schallkomfort garantiert. Kann mit jeder Endbearbeitung von Cercom realisiert werden, und die Farbe der Einfassung wird auf die Farbe der gewünschten Keramik abgestimmt.

САМОУКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ СУХОЙ ПОЛ


Самоукладывающийся пол представляет собой инновационную систему сухой укладки керамических плиток, не имеющих никаких связей друг с другом, прошедших тщательную обработку для обеспечения полной взаимозаменяемости отдельных элементов. Благодаря резиновой основе толщиной 5 мм данный пол может укладываться на любой тип уже существующего пола, и он предлагает очевидные преимущества в плане скорости, чистоты и легкости укладки. Пол укладывается очень быстро, по нему можно сразу же ходить, он не предусматривает каких-либо соединений между плитками, а каждая отдельно взятая плитка чрезвычайно просто укладывается, снимается и заменяется.

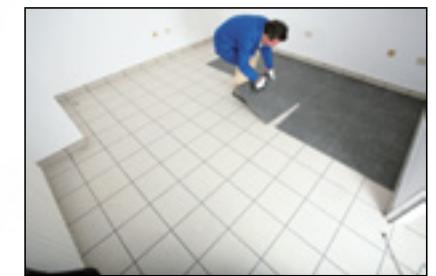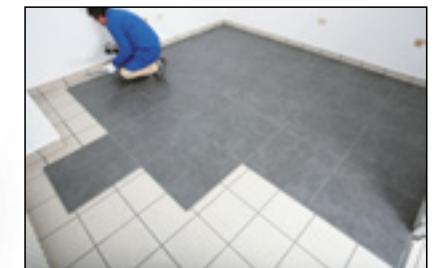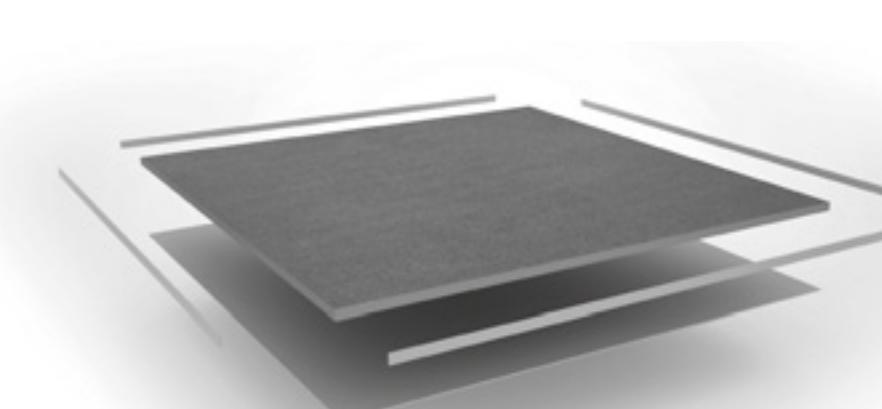


note tecniche sui pezzi speciali

Technical notes trims . Remarques techniques sur le pièces spéciales . Tecniche Hinweise zu den Formstücke . Технические заметки для спец.элементов


STEP MOLATO

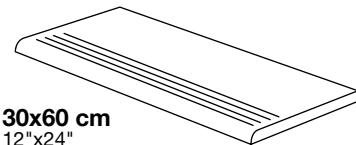


30x60 cm
12"x24"




ELEMENTO "L" ASSEMBLATO - ASSEMBLED L-SHAPED ELEMENT - ÉLÉMENT EN L ASSEMBLÉ ZUSAMMENGESETZTS L-FÖRMIGES ELEMENT

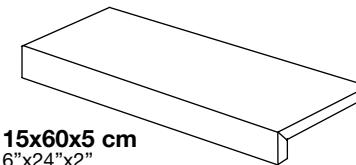


15x60x5 cm
6"x24"x2"

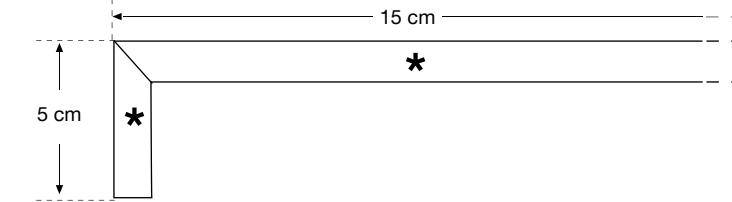


COSTA RETTA

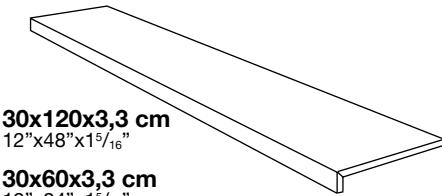


30x120x3,3 cm
12"x48"x1⁵/₁₆"
30x60x3,3 cm
12"x24"x1⁵/₁₆"

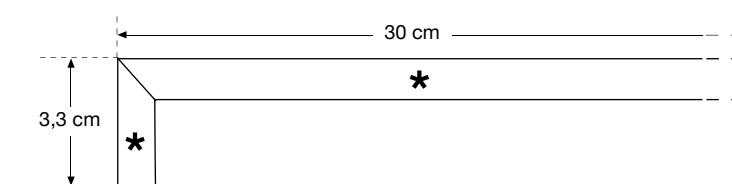


COSTA RETTA COMP. 2PZ

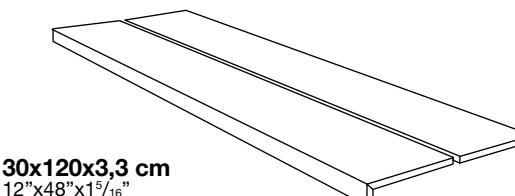


30x120x3,3 cm
12"x48"x1⁵/₁₆"

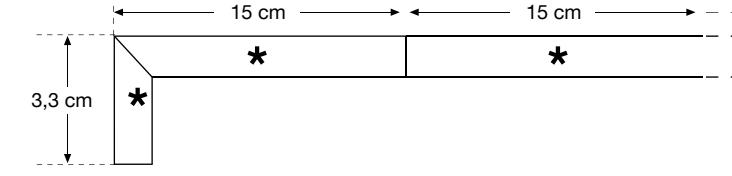


GRADONE SQUARE ASSEMBLATO - ASSEMBLED SQUARE STAIR - MARCHE SQUARE ASSEMBLÉ ZUSAMMENGESETZTS STUFE SQUARE

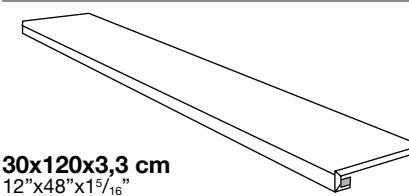


30x120x3,3 cm
12"x48"x1⁵/₁₆"

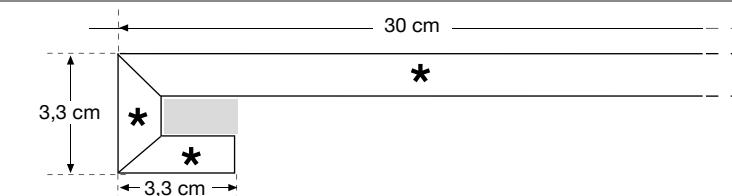

GRADONE SQUARE ASSEMBLATO COMP. 2 PZ - ASSEMBLED SQUARE STAIR - MARCHE SQUARE ASSEMBLÉ ZUSAMMENGESETZTS STUFE SQUARE

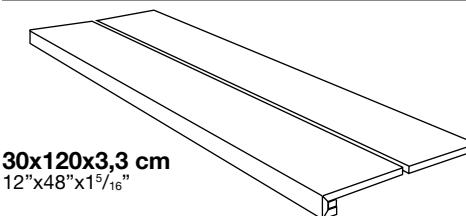

30x120x3,3 cm
12"x48"x1⁵/₁₆"

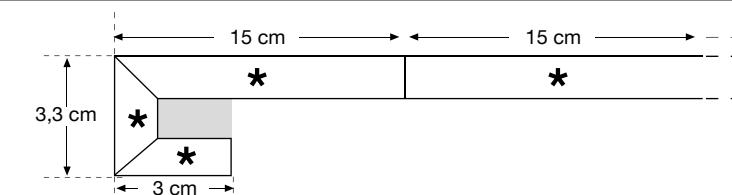


* Spessore piastrella - Tile Thickness - Epaisseur du carreau - Stärke der Fliese

note tecniche sui pezzi speciali 19mm


Technical notes trims . Remarques techniques sur le pièces spéciales . Tecniche Hinweise zu den Formstücke . Технические заметки для спец.элементов 19мм

STEP MOLATO

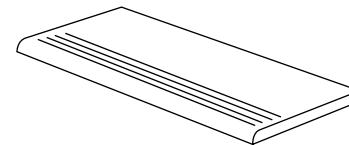


30x60 cm
12"x24"

40x80 cm
16"x32"




40 cm
30 cm

STEP TORATO

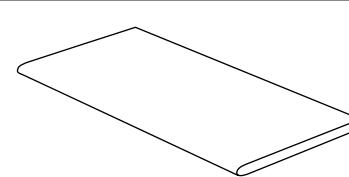


30x60 cm
12"x24"

40x80 cm
16"x32"

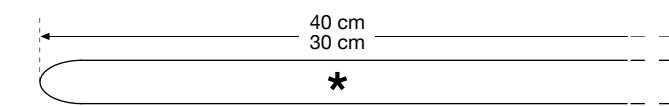

40 cm
30 cm


ELEMENTO "L" ASSEMBLATO - ASSEMBLED L-SHAPED ELEMENT - ÉLÉMENT EN L ASSEMBLÉ ZUSAMMENGESETZTS L-FÖRMIGES ELEMENT

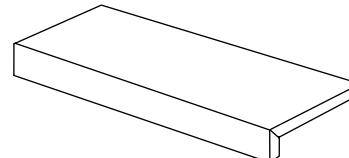

15x60x5 cm
6"x24"x2"


15x90x5 cm
6"x36"x2"

15x80x5 cm
6"x32"x2"

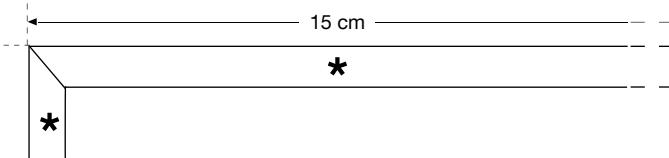

15 cm
5 cm


COSTA RETTA

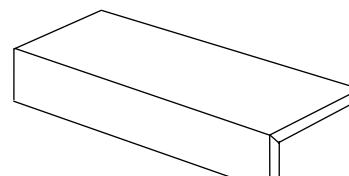

35x60x12 cm
13³/₄"x24"x4³/₄"

35x90x12 cm
13³/₄"x36"x4³/₄"

35x80x12 cm
13³/₄"x32"x4³/₄"

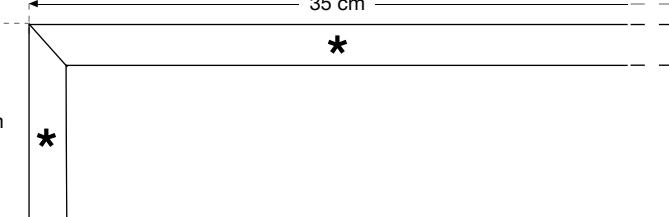

35 cm
12 cm

* Spessore piastrella - Tile Thickness - Epaisseur du carreau - Stärke der Fliese

caratteristiche tecniche

technical characteristics . caractéristiques techniques .
technische daten . технические характеристики

Genesis Loft. Gravity, In-Out & Reverse, MB3, To Be Marble, To Be Resin, Walk, Xtreme: Square, Stone Box, To Be Concrete
GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA
 GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE
 GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНIT, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ
 VOLLMASSEFEINSTEINZEUG
 КЕРАМОГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

Caratteristiche Tecniche Technical characteristics Caractéristiques techniques Technische Daten Технические Характеристики	Valore prescritto Standard requirement Valeur prescrite Geforderte Werte Требуемое значение	Genesis Loft		Gravity	In-Out & Reverse	MB3	Square	Stone Box	To Be Concrete		
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	Deviaz. val. medio % rispetto a dimens. di fabbricazione Ecart dimensionnel moyen en % par rapport aux dimensions de fabrication Deviation of the average size for each tile from the work size (%) Abweichung des Durchschnittswertes in % hinsichtlich der Produktionsgröße Отклонение средн. значения, % от производственных размеров >410 cm ² +/- 0,6% ≤ 410 cm ² +/- 0,75%	± 0,3% ± 1,5 mm		± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm		
	Deviaz. val. medio % rispetto a dimens. di fabbricazione Deviation of the average size for each tile from the average size to the 10 test specimens (%) Ecart de valeur moyenne unitaire % en rapport à la valeur moyenne de 10 échantillons mesurés Abweichung des Durchschnittswertes der einzelnen Fliesen in % hinsichtlich des Durchschnitts von 10 getesteten Mustern Отклонение средн. значения, отдельной плитки относительно средн. значения 10 измеренных образцов +/- 0,5%	± 0,3% ± 1,5 mm		± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm		
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit Прямолинейность кромок	+/- 0,5%	± 0,3% MAX ± 1,5 mm	± 0,3% MAX ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% MAX ± 1,5 mm	± 0,3% MAX ± 1,5 mm		
	Spessore / Thickness / Epaisseur/Stärke / Толщина	+/- 5%	± 5% MAX ± 0,5 mm	± 5% MAX ± 0,5 mm	± 5% MAX ± 0,5 mm	± 5% MAX ± 0,5 mm	± 5% MAX ± 0,5 mm	± 5% MAX ± 0,5 mm	± 5% MAX ± 0,5 mm		
UNI EN ISO 10545-2	Ottogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность	+/- 0,5%	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm		
	Variazioni di tono. Shade variations. Variations de nuance. Tonvariationsen. Вариации оттенка			Shell Lime Avana Moka	V2 LIEVE VARIAZIONE LEIGERE VARIATION LEGÈRE VARIATION GERINGER ABWEICHUNG РЕТИКА АКЦЕНТЫ	V2 LIEVE VARIAZIONE LEIGERE VARIATION LEGÈRE VARIATION GERINGER ABWEICHUNG РЕТИКА АКЦЕНТЫ	V3 MODERATA VARIAZIONE MODERATE VARIATION MÉDIA VARIATION MODERATE VARIATION МЕДИА ВАРИАЦИЯ	V3 MODERATA VARIAZIONE MODERATE VARIATION MÉDIA VARIATION MODERATE VARIATION МЕДИА ВАРИАЦИЯ	Pietra blu M. Selected Placentina Lavagna		
	Blackmoon Zinc Mineral Fossil Atlantico			V3 MODERATA VARIAZIONE MODERATE VARIATION MÉDIA VARIATION MODERATE VARIATION МЕДИА ВАРИАЦИЯ	V3 MODERATA VARIAZIONE MODERATE VARIATION MÉDIA VARIATION MODERATE VARIATION МЕДИА ВАРИАЦИЯ	V3 MODERATA VARIAZIONE MODERATE VARIATION MÉDIA VARIATION MODERATE VARIATION МЕДИА ВАРИАЦИЯ	V2 LIEVE VARIAZIONE LEIGERE VARIATION LEGÈRE VARIATION GERINGER ABWEICHUNG РЕТИКА АКЦЕНТЫ	V2 LIEVE VARIAZIONE LEIGERE VARIATION LEGÈRE VARIATION GERINGER ABWEICHUNG РЕТИКА АКЦЕНТЫ	Bresa		
	Multicolor			V4 FONTE STONALIZZAZIONE SPECIAL STONE VARIATION SPECIELL STEN VARIATION СПЕЦИАЛЬНАЯ РИФЛЕНАЯ ЧАСТЬ	V4 FONTE STONALIZZAZIONE SPECIAL STONE VARIATION SPECIELL STEN VARIATION СПЕЦИАЛЬНАЯ РИФЛЕНАЯ ЧАСТЬ	V4 FONTE STONALIZZAZIONE SPECIAL STONE VARIATION SPECIELL STEN VARIATION СПЕЦИАЛЬНАЯ РИФЛЕНАЯ ЧАСТЬ	V2 LIEVE VARIAZIONE LEIGERE VARIATION LEGÈRE VARIATION GERINGER ABWEICHUNG РЕТИКА АКЦЕНТЫ	V2 LIEVE VARIAZIONE LEIGERE VARIATION LEGÈRE VARIATION GERINGER ABWEICHUNG РЕТИКА АКЦЕНТЫ			
UNI EN ISO 10545-3	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasserabsorption Водопоглощение	≤ 0,5% GRUPPO Bla UGL ≤ 0,5% GRUPPO Bla GL	E ≤ 0,1%	E ≤ 0,1%	E ≤ 0,1%	E ≤ 0,1%	E ≤ 0,1%	E ≤ 0,1%	E ≤ 0,1%		
	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale)	EN 101	> 6	> 6	> 6	> 6	> 6	> 6	> 6		
UNI EN ISO 10545-4	Resistenza a flessione e forza di rottura Modulo di ruptura and breaking strength Resistance à la flexion et force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Прочность на изгиб и модуль жесткости	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ²	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ²	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ²	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ²	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ²	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ²	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ²	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ²		
	Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Verschleiß (Volumenverlust) Сопротивление глубокому истиранию	≤ 175 mm ³	—	—	—	—	—	—	≤ 175 mm ³		
UNI EN ISO 10545-7	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abriss der Oberfläche der glasierten Fliesen Стоекость глазурованной плитки к поверхностному истиранию	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entspricht der Herstellerangaben Как указано изготавителем	Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5	Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4	Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4	Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4	—	—		
UNI EN ISO 10545-8	Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Dilatation thermique linéaire Линейное тепловое расширение	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entspricht der Herstellerangaben Как указано изготавителем	Metodo disponibile Method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Определяется производителем	Metodo disponibile Method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Определяется производителем	Metodo disponibile Method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Определяется производителем	Metodo disponibile Method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Определяется производителем	Metodo disponibile Method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Определяется производителем	Metodo disponibile Method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Определяется производителем	Metodo disponibile Method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Определяется производителем		
UNI EN ISO 10545-9	Resistenza allo shock termico Thermal shock resistance	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Kein Muster darf sichtbare Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый		
UNI EN ISO 10545-12	Resistenza al gelo Frost resistance	Non devono presentare difetti visibili No sample must show visible defect Aucun carreau ne doit présenter de défaut Muster dürfen keine sichtbaren Schäden zeigen Не должны обнаруживать видимые дефекты	Ingelivo Frost proof Ingeliefert Frostsicher Морозостойкий	Ingelivo Frost proof Ingeliefert Frostsicher Морозостойкость	Ingelivo Frost proof Ingeliefert Frostsicher Морозостойкость	Ingelivo Frost proof Ingeliefert Frostsicher Морозостойкость	—	—	Ingelivo Frost proof Ingeliefert Frostsicher Морозостойкость		
UNI EN ISO 10545-13	Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Säure- und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure) Стоекость к бытовым химикатам	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Muster dürfen keine sichtbaren Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Класс A-LA-HA	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Класс A-LA-HA	Classe A-LA Class A-LA Classe A-LA Gruppe A-LA Класс A-LA	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Класс A-LA-HA	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Класс A-LA-HA	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Класс A-LA-HA	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Класс A-LA-HA		
UNI EN ISO 10545-14	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Стоекость глазурованной плитки к образованию пятен	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau doit présenter d'altération Muster dürfen keine sichtbaren Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5		
B.C.R.A. REP.CEC.6/81 DIN 51130 BOT 2000 PENDULUM AS 4586 PENDULUM BS 7976	B.C.R.A. REP.CEC.6/81 (NO LAPP - NO LUX - NO SATIN)	0,40 ≤ μ ≤ 0,74	0,40 ≤ μ ≤ 0,74	R10	R11	R10	R11	R10 IN:	R11 ROCK:	R10	R11
	DIN 51130 ≥ 9 (NO LAPP - NO LUX - NO SATIN)			R10	R11	R10	R11	R10 IN:	R11 ROCK:	R10	R11
	DIN 51097 (NO LAPP - NO LUX - NO SATIN)			Classe B Class B Classe B Gruppe B Класс B	Classe C Class C Classe C Gruppe C Класс C	Classe B Class B Classe B Gruppe B Класс B	Classe C Class C Classe C Gruppe C Класс C	Classe B Class B Classe B Gruppe B Класс B	Classe C Class C Classe C Gruppe C Класс C	Classe B Class B Classe C Gruppe B Класс B	Classe C Class C Classe C Gruppe C Класс C
	DCOF	μ > 0,42	μ ≥ 0,42								
	Pendulum Australiano AS 4586	-	-	-	-	-	-	-	R10 IN: Classe P3	R11 ROCK: Classe P4	LAVAGNA-PBLU-BRERA
	Pendulum Britannico BS 7976	-	-	-	-	-	-	-	R10 IN: Classe P4	R11 ROCK: Classe P4	PACENTINA-MULTICOLOR-MULTICOLR SELECT
									R10: PTV > 36 dry	R10: PTV > 36 dry	
											-

caratteristiche tecniche

technical characteristics . caractéristiques techniques .
technische daten . технические характеристики

Genesis Loft. Gravity, In-Out & Reverse, To Be Marble, To Be Resin, Walk, Xtreme:
GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY
GRÈS CÉRAMIQUE ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОПЛЩИНЕ

Square, Stone Box, To Be Concrete
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMIQUE PLAIN Masse
VOLLMASSEFEINSTEINZEUG
КЕРАМОГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОПЛЩИНЕ

	Caratteristiche Tecniche Technical characteristics Caractéristiques techniques Technische Daten Технические характеристики	Valore prescritto Standard requirement Valeur prescrite Geforderte Werte Требуемое значение	To Be Resin	To Be Marble	Walk	Xtreme	19 mm
UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	Deviaz. val. medio % rispetto a dimens. di fabbricazione. Ecart dimensionnel moyen en % par rapport aux dimensions de fabrication Déviation de la taille moyenne pour chaque carreau par rapport à la taille moyenne de l'ensemble des carreaux (%). Abweichung des Durchschnittswertes in % hinsichtlich der Produktionsgröße Отклонение средн. значения, %, от производственных размеров > 410 cm ² +/- 0,6% -< 410 cm ² +/- 0,75%	$\pm 0,3\% \pm 1,5$ mm				
	Rettolineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit Правильнейшность кромок	+/- 0,5%	$\pm 0,3\% \pm 1,5$ mm				
	Spessore / Thickness / Epaisseur/Stärke / Толщина	+/- 5%	$\pm 5\% \text{ MAX} \pm 0,5$ mm				
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность	+/- 0,5%	$\pm 0,3\% \pm 1,5$ mm				
UNI EN ISO 10545-3	Variazioni di tono. Shade variations. Variations de nuance. Tonvariations. Вариации оттенка						
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasserabsorption Водопоглощение	$\leq 0,5\%$ GRUPPO Bla UGL $\leq 0,5\%$ GRUPPO Bla GL	E $\leq 0,1\%$				
EN101	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Поверхностная прочность по (шкале Мооса)	EN 101	> 6	> 6	> 6	> 6	> 6
UNI EN ISO 10545-4	Resistenza a flessione e forza di rottura Modulo di ruptura e breaking strength résistance à la flexion et force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Прочность на изгиб Модуль жесткости	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ²	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ²	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ²	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ²	S ≥ 5000 N R ≥ 50 N/mm ²	S ≥ 5000 N R ≥ 50 N/mm ²
	Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Verschleiß (Volumenverlust) Сопротивление глубокому истиранию	≤ 175 mm ⁱ	—	—	—	—	≤ 175 mm ⁱ
UNI EN ISO 10545-7	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance de l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrasion der Oberfläche der glasierten Fliesen Сопротивление глазурованной плитки к поверхностному истиранию	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangaben Как указано изготовителем	Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4	PORTORO Classe 3 Class 3 Classe 3 Gruppe 3 Класс 3	STATUARIO / RENOIR Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4	Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4	Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4
UNI EN ISO 10545-8	Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Коэффициент линейного теплового расширения	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangaben Как указано изготовителем	Metodo disponibile Method available Méthode disponible Verfügbarer verfahren Определется производителем				
UNI EN ISO 10545-9	Resistenza allo shock termico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Стоекость к тепловым перепадам	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'alteration Kein Muster darf sichtbare Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивы	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивы	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивы	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивы	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивы
UNI EN ISO 10545-12	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость	Non devono presentare difetti visibili No sample must show visible defect Aucun carreau ne doit présenter de défaut Muster dürfen keine sichtbaren Schäden zeigen Не должны обнаруживать видимые дефекты	Ingelivo Frost proof Ingelivo Froststicher Морозостойкость				
UNI EN ISO 10545-13	Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Säure-und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure) Стоекость к бытовым химикатам	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'alteration Muster dürfen keine sichtbaren Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Knack A-LA-HA	Classe A-LA Class A-LA Classe A-LA Gruppe A-LA Класс A-LA	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Класс A-LA-HA	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Класс A-LA-HA	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Класс A-LA-HA
UNI EN ISO 10545-14	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildung der glasierten Fliesen Стоекость глазурованной плитки к образованию пятен	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'alteration Muster dürfen keine sichtbaren Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5				
B.C.R.A REP.CEC.6/81 DIN 51130 DIN 51097 BOT 3000 PENDULUM AS 4586 PENDULUM BS 7976	B.C.R.A REP.CEC.6/81 (NO LAPP - NO LEV - NO SATIN) DIN 51130 ≥ R 9 (NO LAPP - NO LUX - NO SATIN)	0,40 $\leq \mu \leq$ 0,74	0,40 $\leq \mu \leq$ 0,74	0,40 $\leq \mu \leq$ 0,74	0,40 $\leq \mu \leq$ 0,74 R11: $\mu \geq 0,74$	0,40 $\leq \mu \leq$ 0,74 R10: R11 R10: R11	0,40 $\leq \mu \leq$ 0,74 R10: PTV > 36 dry R11
	DIN 51097 (NO LAPP - NO LUX - NO SATIN)	Classe B Class B Classe B Gruppe B Класс B	Classe B Class B Classe B Gruppe B Класс B	Classe B Class B Classe B Gruppe B Класс B	Classe C Class C Classe C Gruppe C Класс C	Classe B Class B Classe B Gruppe B Класс B	Classe C Class C Classe C Gruppe C Класс C
	DCOF	$\mu \geq 0,42$	$\mu \geq 0,42$	$\mu \geq 0,42$	$\mu \geq 0,42$	$\mu \geq 0,42$	$\mu \geq 0,42$
	Pendulum Australiano AS 4586	-	-	-	-	-	-
	Pendulum Britannico BS 7976	-	-	-	-	R10: PTV > 36 dry	-

caratteristiche tecniche

technical characteristics . caractéristiques techniques .
technische daten . технические характеристики .

spessori

thickness. épaisseur. Stärke. Толщина

Quando si progetta una pavimentazione industriale, il requisito basilare è la capacità di sopportare carichi statici e dinamici che possono raggiungere livelli elevatissimi.

La piastrella diventa l'elemento portante e il suo spessore gioca un ruolo fondamentale.

I pavimenti Cercom sono prodotti in: 8,5 mm - 10 mm - 19 mm e in 10 formati che vanno da 120x120 cm a 30x30 cm. Consentendo così al progettista grande versatilità d'impiego in ogni tipo di ambiente.

The main characteristic of a porcelain tile for a commercial and industrial flooring is the capacity of the tile itself of taking static and dynamic weights that in certain situation could be extremely high.

The porcelain tile is in direct contact and the thickness becomes a key factor.

Cercom's porcelain tile are produced in: 8,5 mm - 10 mm - 19 mm and in 10 different sizes, from 120x120 cm - 48"x48" to 30x30 cm - 12"x12". The intention is to offer a wide range of solution suitable for any kind of project.

Dans un projet de carrelage industriel, une caractéristique fondamentale est la capacité de supporter les charges statiques et dynamiques, même à des niveaux très élevés.

Le carrelage devient l'élément portant et son épaisseur joue un rôle fondamental.

Les produits Cercom sont réalisés dans: 8,5 mm - 10 mm - 19 mm et dans des formats entre le 120x120cm et le 30x30 cm.

Une gamme considérable qui donne au auteurs des projets grande souplesse d'emploi dans toutes les typologies d'applications.

Die wichtigste Eigenschaft eines industriellen Bodenbelages ist seine Biegefestigkeit und Bruchlast. Die Fliese ist das Hauptelement und ihre Stärke ist sehr wichtig.

Cercom Fliesen werden in: 8,5 mm, 10 mm, 19 mm und in 10 unterschiedliche Formate von 120/120 cm bis 30/30 cm.

Der Architekt kann somit immer die richtige Fliese aussuchen.

При проектировании промышленного напольного покрытия основным требованием является способность к выдерживанию статических и динамических нагрузок, которые могут быть весьма значительными.



Плитка становится несущим элементом, а ее толщина играет фундаментально важную роль.

Cercom предлагает полы с 3 различными значениями толщины: 8,5 мм - 10мм -19 мм в 10 форматах от 120x120 см до 30x30 см. Таким образом, у проектировщика имеется возможность подобрать плитку с необходимыми характеристиками к помещению

CARICO DI ROTTURA.

Breaking of rupture. Charge de rupture. Bruchkraft. Нагрузка

KG

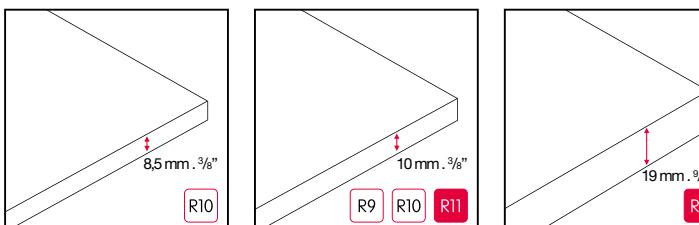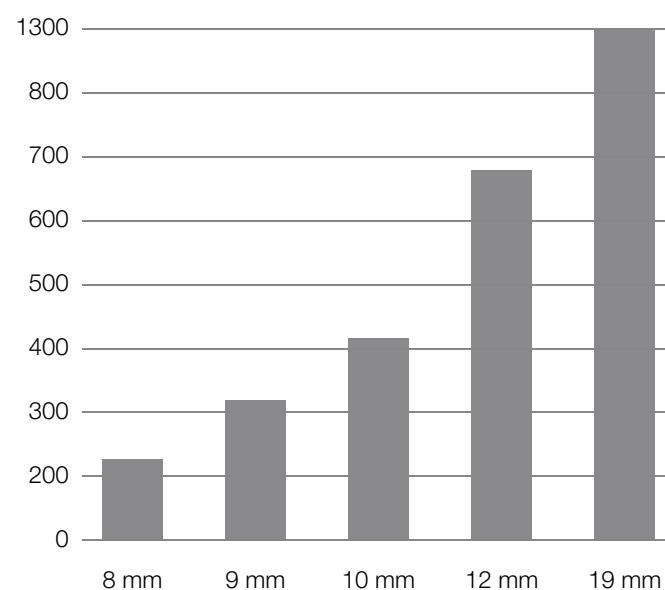

superfici

surfaces. surfaces. Oberflächen. поверхности

Cercom, nell'intento di fornire prodotti adeguati ad ogni tipo di ambiente, produce una vasta gamma di superfici in grado di rispondere ad ogni condizione e necessità d'impiego.

Oltre alle superfici classiche, vengono prodotti pavimenti antisdruciolio sia con la tecnica delle applicazioni superficiali di smalti adeguati, che tramite l'utilizzo di idonei stampi strutturati.

Inoltre per ottemperare alla richiesta in tema estetico si forniscono prodotti levigati e/o lappati o con superfici che per loro natura creano disegni o forme esteticamente apprezzabili.

Cercom is producing porcelain tiles with a wide range of surfaces studied on purpose for every use and condition, in order to be suitable for any kind of project.

Beside standard surfaces, Cercom is producing antislip surfaces using superficial and appropriate applications or using directly structure molds during production.

In order to achieve high aesthetic requirements Cercom is offering also polished, honed and special finishes that makes porcelain tiles extremely appealing and in line with current trends.

L'usine Cercom, afin de fournir des produits appropriés à tous les niveaux d'application, réalise une grosse gamme de surfaces différentes capable de satisfaire toutes les nécessités d'emploi.

En plus des surfaces classiques, nous réalisons des finitions anti-slip (ou antidérapantes) aussi bien avec l'application de traitements de produits appropriés qu'avec l'utilisation de moules structurés.


Encore, afin d'enrichir le niveau esthétique de la gamme des produits et les choix disponibles, nous fournissons aussi des finitions polis et semi polis (ou adoucis).

Da sehr unterschiedliche Einsatzbereiche gibt, produziert Cercom mehrere Oberflächen.

Es werden klassische Oberflächen und rutschfeste Oberflächen produziert, entweder mit rutschfesten Glasuren oder mit strukturierten Stempeln.


Fuer aesthetisch hohe Ansprüche werden polierte oder angeschliffene Oberflächen angefertigt.

Стремясь поставить материал, подходящий для отделки любого типа помещений, Серком предлагают широкий ассортимент поверхностей плитки, способный удовлетворить самые разные условия и требования к использованию. Серениссима и Серком производят и классические поверхности, и противоскользящие полы, используя при этом, как технику нанесения специальных поверхностных эмалей, так и стиктикованые пресс-формы. Кроме того, для удовлетворения эстетических требований, изготавливается полированная и/или шлифованная продукция, а также изделия с поверхностями, которые за счёт своих свойств образуют рисунки или формы с ценными эстетическими качествами.




SUPERFICIE NATURALE R9 / R10

Genesis Loft
Gravity
In Out & Reverse
Mb3
Square
Stone Box
To Be
Walk
Xtreme




SUPERFICIE R11

Gravity
In Out & Reverse
Square
Stone Box
To Be Concrete




SUPERFICIE LAPPATA

Genesis Loft
Walk
Stone Box
Walk
Xtreme




SUPERFICIE STRUTTURATA R11

Walk
Xtreme



SUPERFICIE LUX


To Be Marble

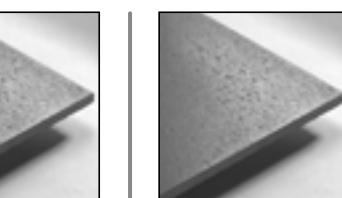


SUPERFICIE SATIN

To Be Marble


VARIAZIONI DI TONO . Shade variations . Variations de nuance . Tonvariationen . Степень разнотонности




V1
ASPECTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
ASPECTE UNIFORME
EINHEITLICHES AUSSEHEN
УМЕРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ



V2
LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION
LEGERE VARIATION
GERINGE ABWEICHUNG
ЛЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ



V3
MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION
VARIATION MODEREE
МАССИГЕ АБВЕИЧНГ
УМЕРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ



V4
FORTE STONALIZZAZIONE
SUBSTANTIAL STONALIZATION
EFFET D'UNIQUE TRES ACCENTUE
AKZENTUIERTE VARIATION
БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА ТОНА

caratteristiche tecniche

technical characteristics . caractéristiques techniques .
technische daten . технические характеристики .

SCIVOLOSITÀ

La resistenza allo scivolamento è una caratteristica che ricade su sicurezza e salute degli utilizzatori, ovviamente nel caso di pavimentazioni. Le superfici scivolose sono potenziali cause di infortuni, anche gravi sia in ambito civile che negli ambienti di lavoro. La grandezza che quantifica la resistenza allo scivolamento è il coefficiente di attrito (statico o dinamico), al quale è proporzionale la forza, parallela alla superficie di contatto, che occorre applicare perché si abbia moto relativo tra due corpi, e quindi anche la forza che ne definisce le condizioni di equilibrio. Quanto più alto è il coefficiente di attrito, tanto minore è la scivolosità.

Attualmente non è disponibile un metodo di misura standardizzato a livello internazionale, la maggior parte delle nazioni ha metodi propri derivati da leggi, disposizioni antinfortunistiche o altre regolamentazioni di carattere nazionale. Per aver un buon risultato, il valore medio del coefficiente di attrito dinamico deve essere: $\mu > 0,40$, $R \geq R9$ e $\mu \geq A$.

Qui di seguito riportiamo la sintesi degli indicatori che misurano la resistenza alla scivolosità:

R: indica l'angolo di inclinazione raggiunto nel test di prova

V: rappresenta lo spazio di deflusso determinato dai rilievi della superficie

A.B.C. : sono riferimenti di resistenza alla scivolosità relativa ad ambienti umidi e a piedi nudi.

SLIP RESISTANCE

Slip resistance is a characteristic that affects the health and safety of users in the case of flooring. Slippery surfaces are potential causes of accidents, even serious ones, in civil and work environments. The value that measures slip resistance is the coefficient of friction (static or dynamic); the force required for the relative movement between two bodies (and therefore also the force defining the equilibrium condition), the said force being parallel to the contact surface, is proportional to the coefficient of friction.

The higher the coefficient of friction, the less slippery is the surface.


An international standardised measurement is not currently available and most countries have their own measurement methods based on laws, accident prevention regulations or other national regulations. For a good result, the average dynamic coefficient of friction should be: $\mu > 0,40$, $R \geq R9$ and $\mu \geq A$.

Here below a short description of the indicators to measure slip-resistance:

R: angle of slope achieved during testing


V: Downflow space calculated from the surface relief pattern

A.B.C. : slip resistance indicators for walking in humid areas.



R9

Oltre 6° e fino 10°



R10

Oltre 10° e fino 19°



R11

Oltre 19° e fino 27°



R12

Oltre 27° e fino 35°



R13

Oltre 35°

V4

$\text{cm}^3/\text{dm}^2 4$

V6

$\text{cm}^3/\text{dm}^2 6$

V8

$\text{cm}^3/\text{dm}^2 8$

V10

$\text{cm}^3/\text{dm}^2 10$

GLISSANCE

La résistance à la glissance du carrelage est une caractéristique très importante pour la sécurité et la santé des utilisateurs et des professionnels pendant la pose du matériel. Les surfaces glissantes sont potentiellement cause d'accidents, même graves, dans le niveau civil comme professionnel. La grandeur qui quantifie la résistance au glissement est le coefficient de frottement (statique ou dynamique), qui est proportionnelle à la force, parallèle à la surface de contact, qui devrait être appliquée, car il ya du mouvement relatif entre les deux organes, et donc aussi la force qui définit les conditions d'équilibre. Plus le coefficient de frottement est grand, moins importante sera la glissance.

Actuellement, il n'existe aucune méthode normalisée de mesure de niveau international, la plupart des nations ont leurs propres méthodes dérivées de lois, règles ou règlements de prévention de caractère national. Pour un bon résultat, la valeur moyenne du coefficient de frottement dynamique, devrait être: $\mu > 0,40$, $R \geq R9$ et $\mu \geq A$.

Voici un résumé des indicateurs qui mesurent la résistance à la glisse:

R: indique l'angle d'inclinaison mesurée avec le test.

V: mesure la capacité d'évacuation des liquides dérivant de la structure du carreau.

A.B.C.: sont des valeurs de résistance à la glisse relatives aux niveaux humides et à pieds nus.

RUTSCHIGKEIT

Natürlich ist die Rutschfestigkeit eine Eigenschaft, die sich im Bereich der Bodenbeläge auf die Sicherheit und Gesundheit der Anwender auswirkt. Rutschige Oberflächen sind mögliche Ursachen für unter Umständen auch schwere Unfälle sowohl im zivilen Bereich als in der Arbeitsumgebung. Die Größe, die die Rutschfestigkeit misst, ist der Reibungskoeffizient (statisch und dynamisch). Zu diesen verhält sich die Kraft proportional, die parallel zur Kontaktfläche wirkt und angewandt werden muss, damit eine relative Bewegung zwischen zwei Körpern erfolgt. Somit ist sie auch die Kraft, die die Bedingungen für das Gleichgewicht bestimmt. Je höher der Reibungskoeffizient ist, umso niedriger ist die Rutschigkeit. Derzeit steht auf internationaler Ebene keine standardisierte Messmethode zur Verfügung. Der Großteil der Länder besitzt eigene Methoden, die auf Gesetzen, Unfallschutzbestimmungen oder anderen Regelungen nationaler Art beruhen. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, muss der durchschnittliche Wert des dynamischen Reibungskoeffizienten betragen: $\mu > 0,40$, $R \geq R9$ und $\mu \geq A$. Nachfolgend führen wir eine Zusammenfassung der Indikatoren auf, mit denen die Rutschfestigkeit gemessen wird:

R: gibt den beim Test erreichten Neigungswinkel an

V: bezeichnet den durch die Vorsprünge der Oberfläche bestimmten Abflussraum

A.B.C.: sind Bezüge der Rutschfestigkeit hinsichtlich Feuchträume und Füße

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ


Устойчивость к скольжению – это характеристика, от которой зависит безопасность и здоровье потребителей, конечно. в случае, если речь идет о напольных покрытиях. Скользкие поверхности являются потенциальной причиной несчастных случаев, иногда также тяжелых, как в жилых, так и в промышленных помещениях. Величиной, определяющей устойчивость к скольжению, является коэффициент трения (статического или динамического), которому пропорциональна сила, параллельная контактной поверхности, которую необходимо приложить для получения относительного движения между двумя телами, и, следовательно, также сила, которая определяет условия их равновесия. Чем больше коэффициент трения, тем меньше способность к скольжению. В настоящее время не существует международного стандартного метода измерения этой величины. большинство государств использует свои собственные методы, исходя из положений законов, норм техники безопасности или других национальных нормативов. Для получения хорошего результата среднее значение коэффициента динамического скольжения должно составлять $\mu > 0,40$, $R \geq R9$ и $\mu \geq A$.

Ниже перечислены показатели, измеряющие устойчивость к скольжению:

R: означает угол, полученный при тестировании во время испытаний

V: показывает соотношение объема профилей с площадью поверхности

A.B.C.: показатели устойчивости к скольжению во влажных помещениях и при движении босыми ногами.




O

$< 12^\circ$




A

$\geq 12^\circ$



B

$\geq 18^\circ$



C

$\geq 24^\circ$

posa e pulizia

CONSIGLI PER LA POSA

La totale riuscita di un pavimento in gres porcellanato di Cercom è dovuta, oltre alle qualità tecniche e estetiche del materiale, a un insieme di elementi (sottofondo, strato legante, giunti di dilatazione, ecc.) che costituiscono un vero e proprio sistema. Anche le operazioni di posa, eseguite nella loro corretta successione, sono da considerare importanti tanto quanto la scelta delle piastrelle.

Nella scelta dell'adesivo più indicato e per le modalità di applicazione si consiglia di attenersi alle istruzioni della azienda produttrice del collante stesso. È importante, inoltre, controllare che i prodotti da utilizzare per la stuccatura, se molto colorati, non sporcano le superfici delle piastrelle e che tale sporco sia facile da asportare: si consiglia pertanto di effettuare una prova prima di dare inizio alla stuccatura. Per qualsiasi chiarimento e/o informazione si suggerisce di consultare la divisione tecnica Cercom, soprattutto se il materiale dovrà essere posato in particolari condizioni ambientali.

Il progetto di ogni superficie piastrellata deve essere affidato a un esperto progettista che, in funzione della struttura, della destinazione d'uso degli ambienti, dei carichi previsti e delle sollecitazioni meccaniche, termiche, fisiche e chimiche che graveranno sulla pavimentazione, deve dimensionare sotterranei, strati cementizi, allettamento, piastrelle ceramiche, pendenze e tutto il sistema di posa.

Inoltre, il progettista deve fissare nel capitolo di posa ogni specifica di cantiere, tra cui tipo e modalità di posa, materiali, granulometrie, dosaggi, dimensioni delle fughe, giunti strutturali, di dilatazione, perimetrali, ecc.

OPERAZIONI DI POSA

1. Scegliere accuratamente i requisiti estetici e tecnici delle piastrelle (in relazione allo stile e alla destinazione d'uso degli ambienti), i formati da posare, lo schema di posa, le dimensioni e il colore delle fughe.

2. La posa senza fuga è fortemente sconsigliata, addirittura non praticabile per ambienti esterni. Nel caso di posa modulare di diversi formati, prevedere fughe di:

2 mm per i prodotti rettificati;

4 o 5 mm per i prodotti NON rettificati.

3. Comunicazioni al momento dell'ordine: specificare sempre se il materiale richiesto è destinato alla posa in multiformato, per permettere agli uffici commerciali di spedire ai clienti il materiale con calibri e tonalità abbinabili.

4. Il gres porcellanato Cercom può essere posato sia con malta tradizionale sia con adesivo.

5. Eseguire la posa "a regola d'arte", seguendo le indicazioni del progettista, del responsabile di cantiere e del capitolo di posa.

6. Per la migliore gestione del cantiere è fondamentale rispettare bene i tempi di lavorazione dei materiali utilizzati, seguendo le indicazioni dei produttori.

7. Controllare i materiali prima della posa. Reclami su materiale già posato non saranno accettati.

8. Stendere a terra alcuni metri (almeno 3 mq) per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale attingendo da più scatole controllandone accuratamente calibro, tonalità e scelta.

9. L'alto grado di greificazione delle piastrelle di Cercom comporta modeste tolleranze di calibro, pertanto, nella posa, è consigliabile lasciare una fuga almeno di 3 mm fra le piastrelle.

10. Non segnare la parte superiore con matite o pennarelli.

11. Attendere 48/72 ore prima di sottoporre il pavimento al normale traffico. Le variazioni cromatiche del prodotto sono una caratteristica qualificante che l'abilità del posatore può valorizzare. Un bel prodotto posato male non dà un buon risultato estetico.

12. Posa consigliata con una sfalsatura tra ciascun listello non superiore al 25% della lunghezza.

CONSIGLI PER LA POSA DEL RETTIFICATO

La posa del prodotto rettificato a giunto accostato, non unito, richiede una maggiore attenzione e precisione da parte dell'installatore sia per quanto riguarda la planarità del piano di posa sia per la continuità delle fughe.

Per un effetto ottimale della posa, Cercom suggerisce di mantenere almeno 2 mm di fuga per pose monoformato e per combinare formati misti.

La posa a giunto unito, soprattutto nei grandi formati, è fortemente sconsigliata dai maggiori produttori di collante per i seguenti motivi:

- difficoltà di assorbimento di eventuali movimenti strutturali in assenza di elementi comprimibili;
- diverso comportamento dilatometrico fra piastrelle e massetto, in presenza di elevate escursioni termiche;
- difficoltà di realizzo di una duratura e efficace stuccatura.

Cercom sconsiglia assolutamente pose senza fuga, per le quali si declina ogni responsabilità.

Cercom suggerisce pose del rettificato con fughe minimo di 2 mm.

STUCCATURA

1. Qualora non si utilizzasse la boiacca composta da cemento e sabbia, si consiglia di utilizzare colori di stucco su tono (possibilmente non utilizzare su materiali di colore chiaro stucchi di colore scuro, tipo nero, blu, rosso).

2. Riempire le fughe con gli stucchi solo quando il pavimento è pedonabile, togliendo preventivamente dalle fughe ogni tipo di residuo.

3. Eseguire la stuccatura a "regola d'arte", seguendo le indicazioni del progettista, del responsabile di cantiere e del capitolo di posa.

4. Stuccare piccole superfici per volta (4/5 mq) e asportare le quantità eccedenti con spugne o stracci umidi (di sola acqua pulita) o utilizzare apposite macchine per togliere lo stucco eccedente.

5. Stucchi cementizi non additivati: a fine giornata pulire i residui di posa con spugna appena bagnata. Salvo diversa indicazione del fabbricante, la pulizia dopo la posa della pavimentazione deve essere effettuata dopo 4-5 giorni (per permettere il necessario indurimento degli stucchi delle fughe), bagnando prima le fughe con acqua, poi utilizzando appositi detergenti a base acida. Non attendere troppo per effettuare tale pulizia, già dopo due settimane diventa molto laboriosa.

Non effettuare la pulizia dopo la posa se la temperatura delle piastrelle è elevata; in estate, effettuarla nelle ore fredde della giornata.

6. Stucchi epossidici o additivati (con lattici, ecc.): seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, perché il loro rapido indurimento può richiedere pulizie molto laboriose, specialmente se la superficie delle piastrelle è antiscivolo, ruvida o strutturata.

PULIZIA, TRATTAMENTI PROTETTIVI E DI ROUTINE DELLE PIASTRELLA IN PORCELLANATO

La durata di una superficie piastrellata dipende anche dal modo in cui viene usata e mantenuta.

Pavimenti e rivestimenti progettati e posati correttamente, rappresentano superfici assai resistenti.

Tuttavia sono necessarie alcune precauzioni dettate dal buon senso, oltre che dalla conoscenza delle caratteristiche dei materiali.

LAVAGGIO DOPO POSA

Il lavaggio dopo posa è una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione.

Con il lavaggio acido dopo posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come:

malta, colla, Pittura, sporco da cantiere di varia natura.

E' bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa.

Per evitare che un prodotto a base acida usato per la prima pulizia vada ad intaccare il riempimento a base cementizia delle fughe, è necessario, prima dell'operazione di pulizia, bagnare il pavimento affinché le fughe vengano impregnante e pertanto protette dall'azione corrosiva dell'acido stesso.

Se la prima pulizia deve essere fatta poco dopo che il pavimento è stato usato, è opportuno:

- prima togliere con appositi detergenti a base alcalina sostanze grasse o simili
- poi procedere al lavaggio dopo posa.

Dopo la pulizia occorre risciacquare abbondantemente il pavimento, raccogliendo l'acqua residua.

La pulizia di fine cantiere si esegue a completa stagionatura dello stucco cementizio (almeno 48-72 ore), attenendosi scrupolosamente ai consigli riportati dal produttore di detergenti.

La pulizia di fine cantiere fatta con prodotti a base acida tamponati va eseguita una sola volta e presenta l'ulteriore vantaggio di conferire uniformità cromatica alla superficie.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro diluito in acqua. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini, ceranti e/o impregnanti. Nella pulizia ordinaria occorre limitare al massimo l'uso di mezzi abrasivi (ad esempio: paglietta di metallo, spugnette di ferro o acciaio).

Questa precauzione diventa un obbligo nel caso di piastrelle con superficie lucida, più esposte ad effetti visibili di scalpitature, graffi,...

In caso di sporchi più intensi o di superfici particolarmente strutturate, usare un detergente a base alcalina risciacquando al termine del lavaggio.

Per le grandi superfici è consigliabile l'utilizzo di macchine.

Nella pratica quotidiana occorre considerare che certi tipi di sporco (polvere, sabbia) aumentano l'effetto abrasivo del traffico pedonale.

Cercare quindi di prevenire la presenza di questo tipologia di sporco dall'esterno, predisponendo l'utilizzo di zerbino o stuino all'ingresso.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nel caso di tracce di sporco resistente alla pulizia ordinaria, si raccomanda l'utilizzo di un detergente adeguato in funzione del tipo di sporco.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI METALLIZZATI

Per la pulizia e manutenzione di piastrelle metallizzate si raccomanda di non usare assolutamente detergenti acidi o alcalini. Usare esclusivamente prodotti con PH neutro.

In ogni caso verificare sempre prima il prodotto su porzione di materiale non posato ed evitare di lasciare il detergente sulle piastrelle per più di 10 – 15 min.

Risciacquare sempre abbondantemente con acqua.

RACCOMANDAZIONI

Per ultimo ricordiamo di non usare mai detergenti a base di acido fluoridrico (HF) o dei suoi composti, compresi antiruggine o smacchiatori tipo spray che spesso lo contengono.

Il danno che si potrà provocare sarà irreparabile in quanto non esiste pavimento sul mercato resistente a tale acido.

AVVERTENZE

Le caratteristiche di pulizia dei materiali variano in modo significativo per le diverse modalità di installazione, condizioni d'uso, tipologie di superfici e ambiente. In linea generale all'aumentare delle caratteristiche di antiscivolo delle piastrelle, aumentano le difficoltà di pulizia.

L'operatore professionale incaricato dell'intervento di manutenzione e pulizia, dovrà sempre procedere ad una preliminare verifica empirica, possibilmente su una porzione di materiale non posato, per ogni singolo tipo di intervento.

In caso di condizioni d'uso particolarmente gravose, di errata installazione o di pulizie effettuate in modo inadeguato Gruppo Romani SpA declina ogni responsabilità in merito all'efficacia delle operazioni di pulizia e manutenzione.

Resta inteso che Gruppo Romani SpA non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o difetti dovuti ad errata installazione, negligente pulizia e manutenzione o inadeguata scelta della tipologia dei materiali installati e degli adesivi utilizzati con riguardo alla destinazione.

Le indicazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata disponibile su cataloghi e siti web delle principali ditte produttrici di prodotti specifici per la pulizia dei pavimenti quali ad esempio:

BONASYSTEMS www.bonasystemsitalia.it

FABER CHIMICA S.r.l. www.faberchimica.com

FILA Industria Chimica S.p.A. www.filachim.com

MAPEI S.p.A. www.mapei.it

PERISCOPIO s.r.l. www.periscopiosoluzioni.com

KERAKOLL S.p.A. www.kerakollgroup.com

TRATTAMENTO PRODOTTI LAPPATI E LEVIGATI

Lappatura e Levigatura sono lavorazioni che prevedono l'asportazione e la lucidatura della parte superficiale dello smalto o del corpo stesso della piastrella. In tutti i pavimenti ceramici disponibili sul mercato, tale lavorazione, pur in presenza di materiali vetrosi o a bassissimo assorbimento, può comportare l'apertura

di microporosità superficiali che, a contatto con particolari tipi di sporco, possono risultare di difficile pulizia o presentare aloni difficilmente rimuovibili.

Gruppo Romani SpA, consiglia, successivamente al lavaggio dopo posa che deve essere effettuato utilizzando un detergente a base acida, di eseguire una protezione antimacchia con prodotti certificati, al fine di impedire che il materiale possa assorbire le macchie mantenendo inalterate le caratteristiche estetiche e tecniche del gres porcellanato.

Ricordiamo che qualsiasi trattamento venga effettuato dal produttore pre posa, sarà totalmente asportato dal lavaggio a base acida che dovrà essere effettuato successivamente la posa e quindi nessuna efficacia antimacchia potrà essere garantita.

Ai sigg.ri clienti di Cercom, è richiesto di informare prima della consegna posatori e/o destinatari dei ns. prodotti dei consigli, avvertenze e raccomandazioni presenti in questo catalogo.

Cercom declina ogni responsabilità dovuta alla mancanza di tali informazioni che possano causare problemi al prodotto durante o dopo la posa.

laying and cleaning

LAYING SUGGESTIONS

The success of a porcelain stoneware floor by Cercom is due to the technical and aesthetical features of the materials as well as to a combination of elements (bed, binding layer, expansion joints, etc.) which build up a real system. The laying operations, carried out in the correct sequence, are also as important as the choice of tiles. When choosing the most suitable adhesive and the application method refer to the instructions of the manufacturer. However, the designers has to establish the correct way of application of the tiles depending on the structure and the foreseen utilization of the floor. The design of all tiled surfaces should be entrusted to an expert designer, who must calculate the dimensions of the sub-base, the cement-based layers, the bedding layer, the falls and the entire laying system, taking into account the structure, the intended use of the spaces, the expected loads and the mechanical, thermal, physical and chemical stresses which will impact on the tiled surface. The designer must also determine in the laying specification every detail of the site, including type and method of laying, materials, particle size, mixing proportions, size of joints, location of structural, expansion and perimeter joints, etc.

LAYING OPERATIONS

1. Carefully choose the aesthetic and technical requirements of the tiles (in relation to the style and intended use of the spaces), the tile formats to be used, the laying scheme, and the width and colour of the joints.
2. Laying edge-to-edge without joints is strongly discouraged, indeed it is not practicable for exterior applications. In the case of modular laying of different formats, allow the following joint widths:
 - 2 mm $\frac{1}{16}$ " for rectified products;
 - 4 or 5 mm $\frac{3}{16}$ " or $\frac{5}{16}$ " for NON-rectified products.
3. Notification at time of ordering: always specify if the material requested is intended for multiformat laying to allow our sales office to send the client material with matching gauges and colouring.
4. Cercom stoneware tiles may be laid with traditional mortar or with adhesive.
5. Carry out laying to a professional standard, following the instructions of the designer, the site manager and the laying specification.
6. For best management of the site, it is essential to pay careful attention to the working times of the materials used, and follow the manufacturer's instructions.
7. Check materials before they are laid-out. Claims on materials already installed will not be accepted.
8. Lay some pieces of product (at least 3 sqm) to check the overall effect. Lay the material taking it from several boxes and carefully check its size accuracy, shade and material sorting.
9. The hight level of vitrification belonging to group Cercom tiles bears modest caliber tolerances, therefore in the lay-out is advisable to leave at least 3 mm - $\frac{1}{8}$ " grout line between each tile.
10. Do not mark the upper part with pencils or felt pens.
11. Wait 48/72 hours before walking on the floor. A fine product laid in a bad way will not yield good aesthetic results.
12. When laying, you are recommended not to stagger the strips by more than 25% of the lenght.

GUIDELINES FOR LAYING RECTIFIED MATERIALS

Installation of ground, closed-joint products requires the installer's full attention, with special reference to the level of the laying plane and to the continuity of the joints.

For optimal installation results, Cercom recommends maintaining a joint at least of 2 mm - $\frac{1}{16}$ " for single format installations and combine mixed formats.

No joint setting, especially in large size product, is strongly advised against by all major adhesive producers for the following reasons:

- difficulty in withstanding possible structural movement due to lack of joint;
- different shrink/expand behaviour, in case of high thermal excursion;
- difficulty in obtaining an effective and long lasting grouting.

Cercom does not recommend closed joint tiling and is not liable if this method is employed.

Cercom recommends a minimum 2 mm - $\frac{1}{16}$ " joint when tiling with rectified edge tiles.

GROUTING

1. If the cement and sand grout is not used, it is advisable to use grout with the same colour shades (it is preferable not to employ dark grout such as black, blue, red grout on light-coloured materials).
2. Fill the joints with grout only when the floor can safely be walked on, having first removed all kinds of residue from the joints.
3. Carry out grouting to a professional standard, following the instructions of the designer, the site manager and the laying specification.
4. Grout small surfaces at a time (4/5 sqm) and remove the exceeding amounts by means of sponges or wet cloths (with clean water only) or use suitable machines for removing the excess grout.
5. Cement-based grouts without additives: at the end of the day, clean off the grout residue with a slightly damp sponge. Unless otherwise indicated by the manufacturer, "after-laying" cleaning if the flooring should be carried out after 4-5 days (to allow the necessary hardening of the grout, in the joints), by first wetting the joints with water, then using suitable acid-based detergents. Do not wait too long before carrying out this cleaning: after two weeks it already becomes too laborious. Do not do "after-laying" cleaning if the temperature of the tiles is high: in summer, do it in the cool hours of the day.
6. Epoxy grouts and grouts containing additives (with latex etc.) follow the manufacturer's instructions carefully, because the rapid hardening of these grouts can necessitate very laborious claning, especially if the tiles have a rough, anti-slip or structured surface.

CLEANING-PROTECTION AND ROUTINE CARE OF PORCELAIN TILES

The first cleaning after the tiles installation will influence the cleanability of the surface for its entire life.

Floors and wall installations well planned and correctly layed represent very durable surfaces.

Common-sense precautions are nevertheless necessary, as well as a good technical knowledge of the materials.

CLEANING AFTER LAYING

The cleaning after laying is an extremely important phase from which depends all the future applications and the maintenance of the floor. With an acid base cleaning after the floor installation it is possible to remove the regular dirt that can be found on the jobsite: cement, glue, paint stains... It is worth to know that more than 90% of the claims is due to a not proper cleaning after laying with acid base detergent. Sometimes this phase is even missing.

Before cleaning an installed floor with an acid base product it is strongly suggested to pour water on the surface in order to wet the grout joint and protect them from the corrosive action of the acid. Otherwise it may happen that the acid solution included in the cleaning product could erode the grout. In case the first cleaning is made after the floor has been used, it is necessary to remove the dirt that could be found on the floor using alkaline based product, and then proceed with the post laying cleaning. After this process it is necessary to profusely pour water on the floor and, as a final step, remove as much dirty water as possible.

The cleaning after laying needs to be done once the grout in the joint is fully dry (48 to 72 hours), properly following the indication of the manufacturer of the

cleaning product used.

The cleaning after laying made with acid based products needs to be done only once and has the advantage of maintaining an uniformity in the colour tone of the entire floor.

ROUTINE MAINTENANCE

You are recommended to use ordinary neutral detergent diluted in water. Avoid using acid or alkaline products, waxes and/or impregnants.

During ordinary cleaning it is recommended to use extremely abrasive items (such as scourers and iron or steel sponges) as little as possible.

This recommendation must be adhered to rigorously in the case of tiles with a glossy surface finishing as they are more susceptible to the risk of scuffs, scratches and loss of shine, etc.

In the event of heavy dirt or particularly textured surfaces, use an alkaline detergent and rinse after washing. For large surfaces, the use of a floor washing machine is recommended. During every-day cleaning procedures, it is necessary to remember that certain types of dirt (dust, sand) increase the abrasive effect of foot-traffic. Therefore we recommend that you avoid bringing in this type of dirt, which comes in from the outside, by placing a door-mat at the entrance.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE

In the event of dirt resistant to the ordinary cleaning, use a suitable detergent for that particular kind of dirt.

METALLIZED FLOOR AND WALL TILES

For the cleaning and maintenance of the tiles with iridescent metal effect surface it is strictly recommended not to use acid or alkaline detergents.

Please use exclusively products with neutral PH.

In any case please test each cleaning product in advance, if possible on a piece of the material not laid and avoid to leave the detergent on the tiles for more than 10-15 minutes. Always rinse heavily with water after cleaning.

RECOMMENDATIONS

Last but not least, please remember never to use stain remover such as anti-rust products or sprays, because they contain hydro-fluoric acid: this would cause irreparable damage since no floor tile in the world, whether produced by us or others, withstands this acid.

The following are the most suitable cleaning products for the various types of dirt.

WARNING

The cleaning characteristics of the materials may vary significantly depending on the laying method, conditions of use, type of surface and environment. Generally speaking, the higher the non-slip characteristics of the tiles, the more difficult they are to clean.

The maintenance and cleaning operator should always test each cleaning method empirically in advance (if possible on a piece of the material not laid). In the case of particularly heavy use, incorrect laying or inappropriate cleaning, Gruppo Romani SpA declines all responsibility for the effectiveness of cleaning and maintenance operations.

Gruppo Romani SpA can under no circumstances be held responsible for events, damage or defects caused by incorrect laying, negligent cleaning and maintenance or the use of inappropriate materials and adhesives.

The information within this paragraph are purely indicative. For more specific information please refer to the proper documentation available on the catalogues and websites of the main cleaning products manufacturers like for example

BONASYSTEMS www.bonasystemsitalia.it

FABER CHIMICA S.r.l. www.faberchimica.com

FILA Industria Chimica S.p.A. www.filachim.com

MAPEI S.p.A. www.mapei.it

PERISCOPIO s.r.l. www.periscopiosoluzioni.com

KERAKOLL S.p.A. www.kerakollgroup.com

TREATMENT OF HONED AND POLISHED PRODUCTS

Polish and lap are process that foresee the removal and polishing of the superficial part of the glaze or of the tile body.

In all glazed floor tiles available in the market, this process, even with vitreous or with very low absorption materials, can involve the opening of superficial micro porosity which, in contact with particular kind of dirtiness, can be hard to clean or present haloes hardly removable.

Gruppo Romani SpA recommends, after the washing after the laying, that must be made using an acid cleaner like Deterdek, to effect an antistain protection with certified products, in order to prevent that the material can absorb the stains maintaining unchanged the aesthetic and technical features of glazed porcelain.

We remind you that any treatment the producer maker before laying, will be completely removed by washing at acid base that must be done after the laying and therefore no efficace anti stain can be granted.

To Cercom's customer it is requested to inform, before the delivery, layers and/or consignees of our products with the advices, warnings and recommendations inside this book.

Cercom declines all responsibility for the lack of these information which can cause problems during or after the laying of the product

pose et lavage

CONSEILS POUR LA POSE

La réalisation optimale d'un carrelage en grès cérame de Cercom est due non seulement aux qualités techniques et esthétiques du matériel, mais aussi à un ensemble d'éléments (fond, couche de liant, joints de dilatation, ect.) constituant un véritable système. Les opérations de pose, exécutées dans la suite exacte, doivent être considérées importantes comme le choix des carreaux. Pour le choix du produit collant plus convenable et pour les modalités d'application, il est conseillé de se conformer aux instructions fournies par la maison de fabrication du produit collant. Le projet de chaque surface carrelée doit être confié à un expert qui, selon la structure, la fonction, les charges prévues et les contraintes mécaniques, thermiques, physiques et chimiques auxquelles le carrelage sera soumis, établira les consignes en matière d'épaisseur des couches de forme, its de ciment, des, carreaux, inclinaison et pour tout le système de pose.

En outre, l'architecte doit reprendre tous les détails du chantier dans le cahier de charges, notamment le type et le mode de pose, les matériaux, la granulométrie, les dosages, les dimensions des écarts, des joints de structure, les joints de dilatation, les joints périphériques, etc.

MODALITES DE POSE

1. Choisir avec soin les carreaux en fonction des exigences esthétiques et techniques du lieu de pose, le format, le schéma de pose, les dimensions et la couleur des joints.
2. Une pose sans écarts est fortement conseillée même si elle n'est pas recommandée en extérieur. En cas de pose modulaire de plusieurs formats, prévoir des joints de 2 mm pour les articles rectifiés; 4 ou 5 mm pour les articles NON rectifiés.
3. À signaler à la commande: toujours indiquer si le matériau désiré est destiné à une pose multiformat afin de permettre aux commerciaux d'envoyer aux clients les calibres et les tons assortis.
4. Les grès Cercom peuvent être posés à l'aide de ciment traditionnel ou de colle.
5. Procéder à la pose dans les règles de l'art en suivant les indications de l'architecte, du responsable de chantier et du cahier de charges.
6. Pour une meilleure gestion du chantier, il est essentiel de respecter les temps de mise en place des matériaux utilisés en suivant les indications fournies par les fabricants.
7. Contrôler les matériaux avant la mise en œuvre. Des réclamations concernant le matériel déjà mis en œuvre, ne seront pas acceptées.
8. Appuyer sur le sol quelques pieds (au moins 3 mc) pour apprécier l'effet global. Poser le matériel en le prenant de plusieurs boîtes et en contrôlant l'épaisseur, les nuances et la qualité des différentes pièces.
9. La haute dégré de greffage des carreaux de Cercom comporte une modeste différence de calibre; c'est pourquoi nous conseillons lors de la pose de laisser au moins un joint de 3 mm entre les carreaux.
10. Ne pas marquer la partie supérieure par des crayons ou des feutres.
11. Attendre 48/72 heures avant de transiter sur le carrelage. Les variations chromatiques du produit sont donc un trait distinctif que seul l'habileté du poseur peut valoriser pour créer un carrelage unique et incomparable. Un beau carreau mal posé ne donne pas un bon résultat esthétique.
12. Pose conseillée avec un décalage entre chaque listel non supérieur au 25% de la longueur.

CONSEILS POUR LA POSE DES MATERIAUX RECTIFIÉS

La pose du produit rectifié sans joint demande une très grande attention et précision de la part de l'installateur pour ce qui est de la planéité du plan de pose et pour la continuité des joints.

Pour réaliser une pose parfaite, Cercom suggère de maintenir au moins 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et pour les combinaisons de formats mixtes aussi.

La pose sans joint, surtout pour ce qui concerne les grands formats, est fortement déconseillée par la plupart des producteurs de colle, pour les motifs suivants:

- difficulté pour absorber les éventuels mouvements du carrelage;
- dilatation différente entre le carrelage et la chape, en présence de grandes variations de température;
- difficulté pour réaliser un joint efficace et durable.

Cercom déconseille totalement des poses sans joint. Dès lors, la société ne saurait être tenue pour responsable des conséquences de ce choix. Cercom conseille de faire des joints de 2 mm minimum pour poser le produit rectifié.

MASTICAGE

1. Si l'on utilise du coulis constitué de ciment et de sable, nous conseillons d'utiliser du mastic dans des couleurs ton sur ton (si possible, pour les matériaux clairs ne pas utiliser de mastics d'une couleur sombre, telle que noir, bleu, rouge).
2. Mastiquer des petites surfaces (4 à 5 mc) et éliminer les excès à l'aide d'éponges, des chiffons imbibés d'eau propre ou des machines spécialement conçues pour éliminer le mastic en excès.
3. Combler les écarts à l'aide de mastic uniquement lorsque le carrelage est praticable. Veiller à retirer les résidus éventuels des écarts avant de procéder.
4. Procéder au masticage dans les règles de l'art en suivant les indications de l'architecte, du responsable de chantier et du cahier de charges.
5. Enduits de ciment non dopés: à la fin de la journée, nettoyer les résidus de pose à l'aide d'une éponge légèrement humide. Sauf indication contraire du fabricant, le nettoyage du carrelage doit être effectué après 4-5 jours (afin de permettre au mastic de sécher). Il faudra d'abord humidifier les joints avec de l'eau pour ensuite recourir à des détergents à base acide spécialement prévus pour ce type d'utilisation. Ne pas attendre trop longtemps avant de procéder au nettoyage car au bout de deux semaines, il est déjà beaucoup plus d'obtenir des résultats satisfaisants. Ne pas nettoyer après la pose si la température des dalles est élevée. En été, nettoyer au cours de la période la plus fraîche de la journée.
6. Mastics époxy ou dopés (avec latex, etc.): suivre attentivement les indications des fabricants car le durcissement des mastics peut rendre le nettoyage difficile, surtout en présence de carreaux antidérapants, rugueux ou structurés.

LAVAGE, PROTECTION ET ENTRETIEN DU GRÈS CÉRAMIQUE

Le soin dans le nettoyage de votre carrelage après la pose influencera la facilité et l'entretien de celui-ci pour toute sa durée de vie.

NETTOYAGE APRÈS LA POSE

L'importance du nettoyage après la pose est fondamentale pour garantir la qualité de l'entretien et la maintenance future de votre carrelage.

Avec un lavage acide après la pose il est possible d'éliminer le résidu de toutes les substances que l'on retrouve habituellement sur un chantier: colle, peinture, ciment, etc. ... Nous vous rappelons que 90% et plus des litiges sur les chantiers sont dus à de mauvaises applications de produits de nettoyage à base d'acides, ou encore à la complète absence de traitements après la pose. Pour éviter que le lavage après la pose à base acide puisse détériorer le ciment des joints, il est nécessaire de mouiller la surface pour permettre l'absorption d'eau et donc la protection contre l'action érosive sur les joints.

Si le premier nettoyage après la pose doit être fait après une première utilisation de votre sol sur le chantier, il sera opportun d'éliminer avec des détergents

alcalins toutes les traces de graisses ou similaires avant d'appliquer le nettoyage après la pose à base acide.
Suite au lavage il faut bien rincer le sol avec de l'eau claire.

L'eau doit être récupérée rapidement sur la surface avant qu'elle ne sèche.
Le lavage après la pose doit être fait après le complet séchage et stabilisation des joints à base de ciment (au moins 36-48 heures), dans le respect scrupuleux des instructions du mode d'emploi données par le fabricant du détergent.
Le lavage après la pose avec des produits à base acide, appliqués à l'éponge, doit être fait en une seule fois et donne l'avantage d'obtenir aussi une uniformité chromatique du sol.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Il est recommandé d'utiliser un produit détergent ordinaire, neutre et dilué dans de l'eau. Eviter toute utilisation d'acides, alcalins, produits de cirage et/ou imprégnants. Lors du nettoyage au quotidien il faut limiter au maximum l'emploi de systèmes fortement abrasifs (comme par exemple, les paillettes métalliques; ou les éponges de fer). Cette précaution devient obligatoire lorsque les carreaux ont une surface brillante, ils sont donc plus exposés aux effets visibles des rayures, des griffes, de l'opacification. En cas de saleté plus consistante ou de surfaces particulièrement structurées, il est conseillé d'utiliser un produit détergent à base alcaline en prenant soin de bien rincer en fin de lavage.
Pour les grandes surfaces, il est recommandé d'utiliser des machines lavantes et séchantes. Dans l'utilisation au quotidien, il faut tenir compte que certaines saletés (poussière, sable) augmentent l'effet abrasif avec le trafic piétonnier. Essayer par conséquent d'anticiper la présence de ce type de saleté, qui provient de l'extérieur, en recourant à l'emploi de tapis brossé à l'entrée.

ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

En cas de saleté résistant au nettoyage ordinaire, il est recommandé d'utiliser un produit détergent adapté au type de saleté plus persistante.

SOLS ET REVÊTEMENTS MÉTALLISÉS

Pour le nettoyage et l'entretien des carreaux métallisés il est conseillé de ne pas utiliser des détergents acides ou alcalins. Il faut utiliser exclusivement des produits avec PH neutre.
De plus, il faut toujours effectuer un essai sur une portion de matériel non posé et éviter de laisser le détergent sur le carrelage pour plus de 10-15 minutes. Enfin, il faut toujours rincer abondamment avec de l'eau claire.

RECOMMANDATIONS

Pour finir, il faut se souvenir de ne jamais utiliser des détergents à base d'acide fluorhydrique (HF) ou de ses composés, y compris antirouille ou détachant. Le dommage qui pourrait être provoqué suite à l'utilisation de cet acide sera irréparable, étant donné qu'il n'existe pas de carrelage sur le marché résistant à un tel acide.

MISE EN GARDE

Les caractéristiques de nettoyage des matériaux peuvent varier de façon significative selon les modalités de pose, les conditions d'utilisation, les types de surfaces et de lieux. Généralement, plus les caractéristiques antidérapantes des carreaux sont élevées, plus le nettoyage est difficile.

Avant chaque intervention, l'opérateur professionnel chargé de l'entretien et du nettoyage devra toujours effectuer un contrôle empirique (si possible sur une portion de matériel non posé).

Gruppo Romani SpA décline toute responsabilité quant à l'efficacité des opérations de nettoyage et d'entretien en cas de pose ou de nettoyages non adaptés, ainsi que dans des conditions d'utilisation particulièrement difficiles (par exemple, ateliers de mécaniciens ou dans des endroits avec des résidus huileux importants et des traces de pneus), ainsi qu'en cas de choix erroné pour ce qui concerne la typologie des matériaux installés et des colles utilisées. Tous les renseignements présents dans ce document sont donnés à titre indicatifs. Pour des renseignements plus techniques nous vous recommandons des documentations spécifiques comme les modes d'emploi déjà présentés sur les étiquettes emballages des produits, ou directement chez les fabricants de détergents pour le nettoyage de sol, ou encore sur les sites web des principales sociétés productrices de produits spécifiques pour le nettoyage des sols comme par exemple:

BONASYSTEMS www.bonasystemsitalia.it

FABER CHIMICA S.r.l. www.faberchimica.com

FILA Industria Chimica S.p.A. www.filachim.com

MAPEI S.p.A. www.mapei.it

PERISCOPIO s.r.l. www.periscopiosoluzioni.com

KERAKOLL S.p.A. www.kerakollgroup.com

TRAITEMENT DES PRODUITS POLIS ET LEVIGÉS

Le polissage et la levigation sont des opérations qui prévoient l'enlèvement et l'astiquage de la partie superficielle de l'email, ou du corps même du carrelage. Dans tous les sols en céramique disponibles sur le marché, une telle opération ; même en présence de matériaux vitreux ou de très basse absorption; peut comporter l'ouverture de microporosité superficielle qui, au contact avec des particules comme la saleté, peuvent résulter de nettoyage difficile ou présenter des auréoles qui s'enlèveront difficilement.

Gruppo Romani SpA, conseille, après le lavage après pose qui doit-être effectué en utilisant un détergent à base acide, d'exécuter une protection anti-tâches avec des produits certifiés, afin d'éviter que le matériel puisse absorber les tâches en maintenant inchangées les caractéristiques esthétiques et techniques du grès émaillé.

Nous vous rappelons que quel que soit le traitement effectué par le producteur après pose, celui-ci sera totalement enlevé par le lavage à base acide qui devra être effectué successivement à la pose et donc, aucun produit anti-tâches ne pourra être garanti.

Chers clients Cercom, nous vous demandons d'informer; avant la livraison; les poseurs et/ou les destinataires de nos produits, des conseils, avertissements et recommandations présents dans ce catalogue.

Cercom décline toute responsabilité due à l'absence de telles informations, qui peuvent causer des problèmes au produit durant ou après la pose.

Verlegung und Reinigung

VERLEGEHINWEISE

Die einwandfreie Verlegung eines Bodens mit Feinsteizeug von Cercom ist nicht nur auf die technischen und ästhetischen Eigenschaften des Produkts, sondern auch auf die gesamten Elemente (Untergrund, Bindeschicht, Dehnfugen, usw.) zurückzuführen. Auch die in korrekter Reihenfolge durchgeföhrten Verlegevorgänge sind als so wichtig wie die Auswahl der Fliesen zu betrachten. Für die Auswahl des am besten dazupassenden Klebers und für die technische Anweisungen wird empfohlen, die Hinweise des Kleberherstellers zu beachten. Die Planung einer jeden gefliesten Oberfläche sollte in die Hände eines Planungsfachmannes gegeben werden, der unter Berücksichtigung von Struktur, Verwendungszweck der Räume, vorgesehner Belastung, mechanischer, thermischer, physikalischer und chemischer Beanspruchung des Fußbodens, den Untergrund, die Zementschichten, die Auftragung, die Keramikfliesen, das Gefälle und das gesamte Verlegungssystem berechnet. Darüber hinaus ist es die Aufgabe des Planungsfachmannes, im Leistungsverzeichnis jede Besonderheit der Baustelle, z.B. Art des Verlegens und Vorgehensweise beim Verlegen, Materialien, Körngrößenanalyse, Dosierungen, Fugengrößen, Struktur- und Dehnungsfugen, Perimeterdämmung etc. festzuhalten.

DAS VERLEGEN

1. Werden Sie sich klar über die ästhetischen und technischen Anforderungen, die an die Fliesen gestellt werden (im Verhältnis zum Stil und zum Verwendungszweck der Räume), und wählen Sie die zu verlegenden Größen, das Verlegungsmuster, die Breite und die Farbe der Fugen sorgfältig aus.
2. Vom Verlegen ohne Fugen wird völlig abgeraten und ist in Außenbereichen sogar grundsätzlich nicht möglich. Sollten Sie Fliesen verschiedener Größen modular verlegen wollen, sind folgende Fugenbreiten vorzusehen:
2 mm für kalibrierte Fliesen;
4 oder 5 mm für NICHT kalibrierte Fliesen.
3. Angaben bei Auftragserteilung: Bitte immer genau angeben, ob der gewünschte Bodenbelag im Multiformat verlegt werden soll (hierbei werden in einem Raum/ auf einer Fläche Fliesen unterschiedlicher Größe verlegt), um es den Fachhändlern zu ermöglichen, den Kunden die Fliesen in Maß und Farbton aufeinander abgestimmt zu liefern.
4. Das Feinsteinzeug Cercom kann sowohl mit herkömmlichem Mörtel als auch mit Fliesenkleber verlegt werden.
5. Verlegen Sie die Fliesen sachgerecht und befolgen Sie dabei die Anweisungen des Planungsfachmanns, des Poliers und des Leistungsverzeichnisses.
6. Um einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle zu gewährleisten, ist es von besonderer Bedeutung, die verwendeten Materialien im richtigen zeitlichen Abstand und gemäß der Anweisungen des Herstellers zu verarbeiten.
7. Das Material vor der Verlegung prüfen. Reklamationen für verlegt Ware werden nicht akzeptiert.
8. Eine Quadratmeter (min. 3 qm) auf dem Boden legen, um die Gesamt wirkung nachzuprüfen. Wir empfehlen Fliesen aus mehreren Kartons zu verlegen, nach einer sorgfältigen Prüfung des Kalibers, des Farbtöns und der Sortierung.
9. Der hohe Sinterungsgrad der Fliesen von Cercom ist mit geringer Kalibertoleranz verbunden: deswegen wird eine min. 3 mm Fuge zwischen den Fliesen empfohlen.
10. Blei- oder Filzstifte auf der Oberseite der Fliesen nicht benützen.
11. Auf den Boden für 48/72 Stunden nach der Verlegung nicht treten. Das Farbspiel des Produkts ist eine Eigenschaft, die ein fähiger Fliesenleger hervorheben kann. Ein schönes aber schlecht verlegtes Produkt bietet kein ästhetisch gutes Ergebnis.
12. Wir empfehlen eine Verlegung im Viertelverband.

VERLEGEEMPFEHLUNGEN FÜR GESCHLIFFENE MATERIALIEN

Die fugenlose Verlegung des kalibrierten Produkts benötigt seitens des Fliesenlegers eine größere Aufmerksamkeit und Genauigkeit bezüglich der Planarität der Oberfläche zu verlegen bzw. der Kontinuität des Fugenbildes. Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen, empfiehlt Cercom eine min. 2 mm Fuge bei einformativen Verlegungen und bei Formatkombinationen. Die fugenlose Verlegung, insbesondere der großen Formate, wird von den meisten Klebstoffherstellern aus den folgenden Gründen nicht empfohlen:

- Aufnahmeschwierigkeiten von eventuellen Bodenbewegungen;
- verschiedene Ausdehnung zwischen Fliesen und Mörtelbett bei hoher Temperaturschwankung;
- Schwierigkeiten bei Verwirklichung von einer dauerhaften und elastischen Fuge.

Cercom rät dringend von einem fugenlosen Verlegen ab und lehnt jede Haftung dafür ab. Cercom empfiehlt, die rektifizierten Fliesen mit einer Fuge von mind. 2 mm zu verlegen.

VERFUGUNG

1. Wenn kein Mörtel benutzt wird, wird es empfohlen mit farbigen Fugenmassen in ähnlicher Tonalität zu verfugen, z.B. keine dunkle Fugenmasse für helle Fliesen.
2. Zuerst kleine Flächen (4-5 qm) verfugen und sofort die überflüssige Fugenmasse mit einem feuchten Lappen oder Schwamm (nur mit klarem Wasser entfernen oder entsprechende Reinigungsmaschinen verwenden).
3. Verspachteln Sie die Fugen erst dann, wenn die Bodenfliesen begehbar sind und entfernen Sie vorher vorsichtshalber jegliche Rückstände aus den Fugenzwischenräumen.
4. Führen Sie die Spachtelarbeiten sachkundig aus und befolgen Sie dabei die Anweisungen des Planungsfachmanns, des Poliers und des Leistungsverzeichnisses.
5. Nicht legierte Zementspachtelmassen: Befreien Sie am Ende des Tages die Fliesen von den Rückständen der Verlegearbeiten mit einem feuchten Schwamm. Die Reinigung des Fußbodens nach dem Verlegen sollte, sofern der Hersteller keine anderen Angaben gemacht hat, 4-5 Tage später erfolgen (die Spachtelmasse hat so genügend Zeit, um auszuhärten); befeuchten Sie hierzu zuerst die Fugen mit Wasser und verwenden dann ein geeignetes Reinigungsmittel auf Säurebasis. Warten Sie nicht zu lange mit der Reinigung, da sie bereits nach zwei Wochen sehr viel mehr Arbeitseinsatz erfordern wird. Führen Sie die Reinigung nach dem Verlegen nicht durch, wenn die Temperatur der Fliesen erhöht ist; im Sommer sollten Sie die Reinigungsarbeiten entweder in den noch kühlen Morgen- oder Abendstunden vornehmen.
6. Epoxid- oder legierte Spachtelmassen (mit Latex etc.): Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen des Herstellers, da das schnelle Aushärten sehr aufwendige Säuberungsarbeiten nach sich ziehen kann, besonders wenn die Fliesenoberfläche rutschfest, rau oder strukturiert ist.

REINIGUNG

Die Dauer eines Fliesenbelages ist abhängig von seiner Benutzung und seiner Pflege. Wand- und Bodenfliesen richtig ausgewählt und verlegt sind sehr haltbar. Es ist jedenfalls wichtig das Material zu kennen und einige einfache Regeln zu respektieren.

REINIGUNG NACH DER VERLEGUNG

Die Reinigung nach der Verlegung ist von ausschlaggebender Wichtigkeit für alle folgenden Arbeitsgänge und die Pflege des Bodenbelages. Eine Reinigung nach der Verlegung mit Putzmitteln auf saurehaltiger Basis entfernt Verlegungsreste und Schmutz der Baustelle wie Schleier, Kleber, Farbe, usw. Es ist wichtig zu wissen, dass über 90% der Reklamationen auf der Baustelle auf eine unzureichende oder überhaupt nicht erfolgte Reinigung nach

dem Verlegen mit einem saurehaltigen Reinigungsmittel zurück zu führen sind.

Vor der Reinigung auf Säurebasis ist es notwendig den Bodenbelag mit Wasser nass zu machen, um die Fugen auf Zementbasis zu impregniieren. Dadurch werden die Fugen von der korrosiven Wirkung der Säure geschützt.

Falls die erste Reinigung erst nach der Benutzung des Bodenbelages gemacht wird, erst Putzmittel auf alkalischer Basis gegen Öl und Fett und danach Putzmittel auf Säurebasis benutzen.

Zum Schluss den Belag mit viel Wasser abwaschen und soviel wie möglich das schmutzige Wasser entfernen.

Die Reinigung nach Abschluss der Baustellenarbeiten ist nach vollständigem Trocknen des Zementkits (mindestens 36-48 Stunden) vorzunehmen, unter Beobachtung der Empfehlungen des Herstellers. Diese Reinigung mit Säurebasis Produkte, muss nur einmal gemacht werden und gibt dem Boden chromatische Gleichmaessigkeit.

UEBLICHE PFLEGE

Es wird empfohlen, neutrale Reinigungsmittel mit Wasser zu verwenden. Säure-, Alkalisch-, Wachs- und Impregnierungsmittel sowie Eisen- und Stahlschwämme sind zu vermeiden.

Falls die Fliesenoberfläche glänzend ist, ist sie an Kratzer und Beschädigung von solchen Mitteln noch mehr empfindlich.

Für strukturierte Oberflächen oder stark schmutzige Beläge ist ein Putzmittel auf alkalischer Basis empfohlen, danach mit Wasser abwaschen.

Für grössere Oberflächen sind Maschinen empfohlen.

Man muss immer beachten, dass besondere Art von Schmutz wie Sand und Staub aufgrund des Durchgangsverkehrs von Passanten ziemlich aggressiv werden kann. Es ist deswegen wichtig am Hauseingang eine Fußmatte zu platzieren.

AUSSERORDENTLICHE PFLEGE

Falls die normalen Putzmittel in besonderen Fällen keine Wirkung haben sollten, wird von Fall zu Fall das entsprechend spezifisches Putzmittel empfohlen.

METALLISIERTE MATERIALIEN

Für die Pflege metallisierter Fliesen keine Putzmittel auf saure oder alkalischer Basis benutzen.

Nur neutrale PH Produkte verwenden.

Es ist empfehlenswert, erstmal das Produkt auf einige nicht verlegten Fliesen nicht länger als 10-15 min. zu testen.

Dann immer reichlich mit Wasser abwaschen.

EMPFEHLUNGEN

Wir weisen darauf hin, nie Putzmittel auf Fluorwasserstoff Basis (HF) oder dessen Verbindung zu verwenden, inkl. Rostschutz oder Spray Fleckentferner. Der dadurch entstandene Schaden wird permanent bleiben, da alle Fliesen im Markt dagegen absolut nicht widerstandsfähig sind.

HINWEISE

Die Sauberkeits-eigenschaften der Fliesen ändern sich sehr, abhängig von Art der Verlegung, Benutzungsart, Oberfläche und Lage.

In der Regel je rauer die Fliesen sind, desto schwieriger ist es sie zu putzen.

Die mit Pflege und Reinigung beauftragte Fachkraft muss bei jedem Eingriff immer eine empirische Vorabkontrolle vornehmen (möglichst auf nicht verlegtem Material).

Bei besonders schwierigen Einsatzbedingungen, falscher Verlegung oder unsachgemäß ausgeführte Reinigung übernimmt Gruppo Romani SpA keine Verantwortung über die Wirksamkeit von Reinigungs- und Pflegearbeiten.

In keinem Fall ist Gruppo Romani SpA für Ereignisse, Schäden oder Mängel verantwortlich, die auf eine falsche Verlegung, nachlässige Reinigung und Pflege oder auf eine ungeeignete Auswahl der verlegten Materialien und verwendete Kleber für die jeweilige Gebrauchbestimmung zurückzuführen sind.

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind vollkommen unverbindlich.

Für weitere Informationen verweisen wir auf die entsprechende Dokumentation der Putzmittel Herstellern wie z.B.:

BONASYSTEMS www.bonasystemsitalia.it

FABER CHIMICA S.r.l. www.faberchimica.com

FILA Industria Chimica S.p.A. www.filachim.com

MAPEI S.p.A. www.mapei.it

PERISCOPIO s.r.l. www.periscopiosoluzioni.com

KERAKOLL S.p.A. www.kerakollgroup.com

BEHANDLUNG VON POLIERTEN UND ANGESCHLIFFENEN MATERIALIEN

Durch das Anschleifen oder Polieren wird der obere Teil der Fliese entfernt. Dieses Verfahren kann, auch bei Materialien mit fast keiner Wasseraufnahme, oberflächliche Porosität verursachen und deswegen, bei besonderem Schmutz, Schwierigkeiten in der Reinigung bringen.

Gruppo Romani SpA empfiehlt den Boden nach der Verlegung mit einem Putzmittel auf Säurebasis zu waschen wie Deterdek. Danach wird ein Fleckschutz, damit die Flecken nicht aufgenommen werden und die Feinsteinzeugfliesen technisch und esthetisch unverändert bleiben.

Jegliche Behandlung, die vom Hersteller vor der Verlegung gemacht werden sollte, wird durch die erste Reinigung auf Säurebasis komplett entfernt.

Deswegen kann kein Fleckschutz garantiert werden.

Die Cercom Kunden werden gebeten, vor der Materialauslieferung den Verleger oder Empfänger über die in dieser Katalog enthaltenen Hinweise und Empfehlungen zu informieren. Falls diese Informationen nicht gegeben werden, wird Cercom für eventuelle Probleme bei oder nach der Verlegung nicht verantwortlich sein.

prodotti per la pulizia e la manutenzione

installation and maintenance guidelines . indications pour la pose et l'entretien .
hinweise zur Verlegung und Pflege .

Salvo diversa indicazione in tabella, per l'utilizzo dei detergenti in elenco seguire attentamente le indicazioni riportate sulle confezioni.

Unless otherwise indicated in the table, when using the detergents listed, follow the instructions on the pack carefully.

Sauf mention contraire dans le tableau, pour l'utilisation de détergents repris dans la liste, suivre attentivement les recommandations d'usage figurant sur l'emballage du produit.

Solange die Tabelle keine anderweitigen Angaben enthält, folgen Sie bei der Verwendung von Reinigungsmitteln sorgfältig die Anweisungen auf den Verpackungen.

В отсутствии других указаний в таблице при применении моющих средств в списке необходимо строго придерживаться рекомендаций, указанных на упаковке.

Tipo di sporco Type of dirt Type de salete Schmutzart Вид Загрязнений	Tipo di detergente Type of detergent Type de detergent Art des reinigungsmittels Вид Моющего Средства	Nome detergente Name of detergent Nom du detergent Name des reinigungsmittels Название Моющего Средства	Produttore Manufacturer Fabricant Hersteller Производитель
Cemento, calce, stucchi cementizi, ruggine Cement, lime, cement-based grouts, rust Ciment, chaux, enduits de ciment, rouille Zement, Kalk, Zementspachtelmasse, Rost Цемент, Известь, Цементная Затирка, Ржавчина	A base acida Acid-based A base acide Auf Säurebasis На кислотной основе	DETERDEK DELTA PLUS CEMENT KERANET XTREME GRES CLEANER BONA CLEAN	FILA KERAKOLL FABER CHIMICA MAPEI PERISCOPIO BONASYSTEM
Stucco epossidico Epoxy-based grouts Mastic époxy résiduelle Reste von Epoxidfugenmaterial Затирка на Эпоксидной Основе	A base alcalina Alkali-based A base alcaline Auf alkalischer Basis На щелочной основе	FILA CR10 FUGALITE GRAFFITI REMOVER KERAPoxy XTREME EPOXY CLEANER BONA DECON	FILA KERAKOLL FABER CHIMICA MAPEI PERISCOPIO BONASYSTEM
Vino, caffè, bibite, succhi di frutta Wine, coffee, soft drinks, fruit juice Vin, café, boissons, jus de fruits Wein, Kaffee, Getränke, Fruchtsäfte Вино, Кофе, Напитки, Соки	Polifunzionali, a base alcalina Multi-purpose, alkali-based Multifonction, à base alcaline Alkalische Allzweckreiniger Полифункциональные, на щелочной основе	FILA PS87 COLOURED STAIN REMOVER XTREME ALCALINE BONA DECON	FILA FABER CHIMICA PERISCOPIO BONASYSTEM
Pneumatici Tyremarks Pneumatiques Reifenschmutz Шины	A base alcalina Alkali-based A base alcaline Auf alkalischer Basis На щелочной основе	FILA PS87 GRAFFITI REMOVER XTREME ALCALINE BONA DECON	FILA FABER CHIMICA PERISCOPIO BONASYSTEM
Cere, grassi Wax, fats Cires, graisses Wachs, Fett Боц, Жир	A base solvente Solvent-based A base de solvant Auf Lösungsmittelbasis На основе растворителя	FILA SOLV WAX REMOVER XTREME EPOXY CLEANER BONA DECON	FILA FABER CHIMICA PERISCOPIO BONASYSTEM
Patine lasciate da detergenti Residue left by detergents Patines laissées par des nettoyants Schleier aus Reinigungsmittelrückständen Разводы от Моющих Средств	Polifunzionali, a base alcalina Multi-purpose, alkali-based Multifonction, à base alcaline Alkalische Allzweckreiniger Полифункциональные, на щелочной основе	FILA PS87 THE CLEANER XTREME ALCALINE BONA DECON	FILA FABER CHIMICA PERISCOPIO BONASYSTEM
Segni di matita, segni metallici Pencil marks, metallic marks Traces de crayon, traces métalliques Bleistift- und metallische Rückstände Следы от Карандаша, Металлические Следы	A base acida Acid-based A base acide Auf Säurebasis На кислотной основе	DETERDEK CEMENT REMOVER XTREME GRES CLEANER BONA CLEAN	FILA FABER CHIMICA PERISCOPIO BONASYSTEM
Inchiostri, pennarello Ink, marker pens Encres, marqueurs Tinte, Filzstift Чернила, Фломастер	A base alcalina Alkali-based A base alcaline Auf alkalischer Basis На щелочной основе	FILA PS87 - FILA SR95 COLOURED STAIN REMOVER XTREME EPOXY CLEANER BONA DECON	FILA FABER CHIMICA PERISCOPIO BONASYSTEM
Pulizie quotidiane Everyday cleaning Nettoyage quotidien Tägliche Reinigung Ежедневная Чистка	Neutro o alcalino Neutral or alkaline Neutre ou alcalin Neutral- oder alkalische Reiniger Нейтральный или щелочной	FILA CLEANER FLOOR CLEANER EVERY FLOOR BONAMAIN +	FILA FABER CHIMICA PERISCOPIO BONASYSTEM

(*) Eseguire sempre test preventivo sulle piastrelle prima dell'uso, in particolare su prodotti lappati o levigati.

(*) Always do a test in advance on the tiles before use, particularly on Lappato or Ground products.

(*) Toujours procéder à un essai sur les carreaux avant l'utilisation, surtout pour les articles rodés ou polis.

(*) Vor der Benutzung sollten Sie immer erst einen prophylaktischen Probeauftrag durchführen, besonders auf geläppten oder polierten Fliesen.

(*) Рекомендуется всегда проводить предварительное испытание перед использованием, особенно на лапатированной или полированной плитке.

BONASYSTEMS Italia S.r.l.
Via Borgo S. Chiara, 29 - 30020 Torre di Mosto (VE) ITALY
Tel +39 0421 325691 - www.bonasystemsitalia.it

PERISCOPIO s.r.l.
Sede legale. Via Rainusso n. 90 - 41124 Modena
Sede operativa. Via S.Maria 11 - 41013 Castelfranco Emilia (MO)
Tel. +39 335360913 - www.periscopiosoluzioni.com

FABER CHIMICA S.r.l.
Via G. Ceresani, 10 - Località Campo d'Olmo - 60044 Fabriano (AN) - ITALY
Tel. +39 0732-627178 - www.faberchimica.com

KERAKOLL S.p.A.
Via dell'Artigianato 9 - 41049 Sassuolo (MO) - ITALY
Tel +39 0536 816 511 - www.kerakollgroup.com

FILA Industria Chimica S.p.A.
Via Garibaldi, 32 - 35018 San Martino di Lupari (Padova) - ITALY
Tel. 049.946.73.00 - www.filachim.com

MAPEI S.p.A.
Via Cafiero 22 - 20153 Milano - ITALY
Tel. +39 02-37673 - www.mapei.it

condizioni generali di vendita

General terms of sale . Conditions générales de vente .
Allgemeine Verkaufsbedingungen

1. NORMATIVA CONTRATTUALE - Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita tra noi e l'acquirente, quindi tanto il contratto concluso con l'accettazione del presente ordine che qualsiasi contratto futuro relativo alle forniture dei prodotti della nostra società ordinati con successive e distinte commissioni.

2. FORNITURE - Il prezzo qui specificato si intende al netto di spese di trasporto, IVA ed eventuali diritti di dogana; per merce resa franco ns. stabilimento.

3. ORDINI - Il Committente si obbliga a mantenere ferma la proposta d'ordine rilasciata a personale commerciale della ns. società. Ogni ordine trasmesso dai ns. Agenti è sempre raccolto "SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA", per cui ci riserviamo di non accettare o modificare l'ordine stesso. Quanto sopra vale anche per eventuali cessioni gratuite per sala mostra. Prima di evadere gli ordini, l'azienda si riserva la facoltà di richiedere informazioni commerciali.

4. CONSEGNE - I termini di consegna non sono mai impegnativi; comunque, il mancato espletamento dell'ordine se confermato o il ritardo nella sua esecuzione escludono ogni ns. responsabilità da cause a noi imputabili, quali impedimenti o difficoltà nei trasporti, scioperi, sventure, impossibilità o anche soltanto difficoltà di tempestivo approvvigionamento delle materie prime. Il committente, quindi, non può in nessun caso chiedere la risoluzione del contratto o esigere indennizzi da eventuali danni diretti o indiretti per il ritardo nella consegna.

5. SCELTE - Il materiale verrà consegnato nelle scelte disponibili. Pertanto, le richieste di determinate percentuali di scelta verranno intese come semplici indicazioni e soddisfatte compatibilmente con le resse di produzione.

6. TRASPORTO - La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se resa franco destino e la ns. responsabilità cessa con la consegna al vettore, per tanto, i reclami per eventuali ammarchi o rotture dovranno essere rivolti esclusivamente a questi.

7. PREZZI - Ci riserviamo la facoltà di modificare i prezzi del presente listino con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

8. PAGAMENTI - I pagamenti devono pervenire presso la ns. sede. L'accettazione da parte ns. di effetti o assegni emessi fuori piazza o comunque il convenuto pagamento a mezzo tratta non deroga tale condizione. Le fatture non contestate entro 8 (otto) giorni dal ricevimento si intendono accettate. I pagamenti dovranno avvenire nei modi e nei termini pattuiti nella ns. commissione.

In caso di ritardato pagamento di somme a noi dovute, è ns. facoltà sospendere le forniture e annullare i rapporti in corso. Gli interessi per ritardato pagamento dovranno essere convenuti espressamente con tassi da definire. In difetto verranno applicati gli interessi moratori di legge.

9. CONTESTAZIONE PER VIZI - Eventuali contestazioni per vizi qualsiasi sia paesi sia occulti della merce oggetto della fornitura devono essere inoltrate alla ns. sede a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce. In ogni caso, prima di procedere alla posa del materiale ceramico compravenduto sarà onere dell'acquirente e/o del cliente finale a cui tale obbligazione dovrà essere contrattualmente estesa, verificare la sussistenza o meno di vizi e/o difetti palese e ciò al fine di non aggravare il danno. Eventuali reclami che dovessero riguardare il materiale già in opera verranno pertanto respinti. La posa in opera determinerà rinuncia alla garanzia per vizi palese della merce fornita e comunque integrerà quanto disposto dall'art.1227 c.c.. E' esplicitamente esclusa la garanzia per la merce classificata di seconda o terza scelta, blocchi o partite occasionali.

Offerte, transazioni, accrediti concessi dai ns. Agenti o intermediari non sono validi se non confermati per iscritto dalla ns. sede. I nostri campioni sono soltanto indicativi e vengono da noi presentati al solo scopo di fornire al cliente indicazioni di massima del prodotto.

10. SOLVE ET REPETE - Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta dall'acquirente al fine di ritardare od evitare il pagamento.

11. RISERVATO DOMINIO - La vendita della merce viene effettuata con la clausola del riservato dominio, sicché la proprietà della stessa passerà all'acquirente solo con l'integrale ed effettivo pagamento del prezzo. Il mancato pagamento anche di una sola rata produrrà lo scioglimento del contratto con la facoltà di esigere l'immediato pagamento di tutte le rate anche non scadute ovvero l'immediata restituzione della merce. In tal caso le somme versate resteranno acquisite al venditore a titolo di indennità.

12. CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Ad eccezione delle controversie inerenti il pagamento del prezzo ed alle relative azioni esercitate in via monitoria o nel giudizio ordinario, che rimangono di competenza dell'autorità giurisdizionale italiana, qualunque altra controversia che dovesse insorgere in ordine alla conclusione e/o esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione del presente contratto sarà devoluta ad un collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, a richiesta della parte più diligente. La parte che intende avviare l'arbitrato deve comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata contenente la nomina del proprio arbitro e la sua accettazione. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della raccomandata, comunicando tale nomina e la relativa accettazione entro il termine indicato. In difetto l'altra parte potrà richiedere la nomina del secondo arbitro al Presidente della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia. Gli arbitri decideranno secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio; il loro dovrà essere deliberato nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di accettazione dell'ultimo arbitro. L'arbitrato avrà sede in Reggio Emilia.

13. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE - Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia e la legge applicabile è esclusivamente quella italiana.

14. EFFETTIVITÀ DI CIASCUNA CONDIZIONE - Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile. Esse sono effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti.

15. RICEZIONE MERCE - Alla ricezione della merce, il cliente è tenuto a verificare che il prodotto consegnato sia conforme a quanto dichiarato nel d.D.T. (Documento di trasporto). Non si accettano reclami per materiale consegnato in cantiere in conformità. Da quanto riportato nel documento stesso. Qualora fosse riscontrata disformità, il gruppo romani si assumerà. I costi di trasporto per l'eventuale sostituzione/integrazione della quantità di prodotto non conforme. Per ogni richiesta di reso dovuta ad errori di ordine, rinuncia da parte del cliente o comunque per motivi non imputabili all'azienda. Sarà richiesto un contributo pari al 10% del valore della merce resa.

1. CONTRACTUAL REGULATIONS - Subject to possible modifications or variations agreed in writing, these general conditions govern all sales contracts between us and the purchaser, and therefore both the contract entered into with acceptance of this order and any future contracts relating to supplies of our company's products ordered with subsequent and separate commissions.

2. SUPPLIES - The price set forth herein is understood as net of transport costs, VAT and any customs duties, for goods delivered ex works our factory.

3. ORDERS - The Principal undertakes to maintain as valid the order proposal issued to our company's sales personnel. Each order sent by our Agents is always accepted "SUBJECT TO COMPANY APPROVAL", and we therefore reserve the right not to accept or modify the order itself. The above also holds true for any free-of-charge transfers for the showroom. Before fulfilling orders, the company reserves the right to request sales information.

4. DELIVERIES - Delivery terms are never binding; in any event, we shall not be deemed responsible for any delivery or performance delays of orders, where confirmed, due to events attributable to us, such as obstacles or difficulties in transport, strikes, lockouts, impossibility or even only difficulty in prompt procurement of raw materials. The principal, therefore, cannot in any case request the termination of the contract or claim compensation for any direct or indirect damages due to delay in delivery.

5. GRADES - The material will be delivered in the grades available. Therefore, requests for certain percentages of grades will be understood as simple indications and fulfilled according to production outputs.

6. TRANSPORT - Goods travel at the Principal's own risk even if delivered carriage paid and our responsibility ceases with delivery to the carrier; therefore, complaints about any shortfalls or breakages must therefore be made exclusively to the latter.

7. PRICES - We reserve the right to modify the prices in the price-list with 30 (thirty) days' advance notice.

8. PAYMENTS - Payments must be made to our head office. Our acceptance of bills or non-locally issued cheques or in any case agreed payment by banker's drafts does not create an exception to this condition. Invoices not contested within 8 (eight) days from receipt are understood as accepted. Payments must be made in the ways and under the terms agreed in our commission.

In the case of late payment of sums owed to us, we have the right to suspend supplies and cancel the relationships in progress. Interest for late payment must be expressly agreed with rates to be defined. In the absence of this, legal default interest will be applied.

9. CONTESTED DEFECTS - Any contested defects of the goods that are the subject of the supply, whether apparent or hidden, must be forwarded to our head office by registered letter with return receipt within 8 (eight) days from receipt of the goods. In any case, before proceeding with laying the ceramic material purchased, it will be the responsibility of the purchaser and/or of the end customer, to whom this obligation must be contractually extended, to check the existence of apparent faults and/or defects, in order not to worsen the damage. Any complaints concerning material already laid will therefore be rejected. Laying of the material will constitute waiver of warranty for apparent defects in the goods supplied and in any case will supplement the provisions of Article 1227 of the Italian Civil Code. Warranty for goods classified as second or third grade, occasional lots or batches is expressly excluded.

Offers, transactions and credits granted by our Agents or intermediaries are not valid unless confirmed in writing by our head office. Our samples are only indicative and are presented by us for the sole purpose of providing the client with a general idea of the product.

10. SOLVE ET REPETE - No exception, save that of nullity, possibility of cancellation, and termination of the contract, can be claimed by the purchaser with the purpose of delaying or avoiding payment.

11. TITLE RETENTION - Sale of the goods is carried out with the title retention clause, so that ownership of the same shall pass to the purchaser only with the complete and effective payment of the price. Failure to pay even one single instalment will cause termination of the contract with the right to demand immediate payment of all instalments even if not expired or the immediate return of the goods. In the latter case the seller shall retain the sums paid, by way of indemnity.

12. ARBITRATION CLAUSE - Except for disputes relating to payment of the price and the relative actions brought in summary proceedings or in the ordinary court, which fall under the competence of the Italian legal authorities, any other dispute that may arise concerning the conclusion and/or execution and/or interpretation of this contract shall be transferred to a board of three arbitrators, one appointed by each of the two parties and the third by common agreement or, in the case of disagreement, by the Chairman of the Reggio Emilia Chamber of Commerce, Industry, Agriculture and Small Business (C.C.I.A.A.), by request of the most diligent party. The party which intends to start up the arbitration must notify this to the other party with a registered letter containing the appointment of its own arbitrator and his/her acceptance. The other party must appoint its own arbitrator within 15 days from the date of receipt of the registered letter, notifying this appointment and relative acceptance within the time-limit indicated. If this should not be done the other party may request the Chairman of the Reggio Emilia C.C.I.A.A. to appoint the second arbitrator. The arbitrators shall decide according to law and in observance of the adversarial nature of the proceedings; the award must be resolved on within a time-limit of 90 days starting from the date of acceptance of the last arbitrator. The arbitration will take place in Reggio Emilia.

13. COURT OF JURISDICTION AND GOVERNING LAW - For any dispute the Court of Reggio Emilia has exclusive jurisdiction and the governing law is exclusively Italian law.

14. EFFECTIVENESS OF EACH CONDITION - The above general conditions of sale must under no circumstances be understood merely as standard clauses. They are effective and faithfully represent the contractual intent of the parties.

15. GOODS RECEIPT - Upon receipt of the goods, the customer has to verify that the material is compliant to what declared in the transport document. Complaints for material that does not correspond to what declared in the transport document that has already been delivered to job site will not be accepted. Gruppo romani will be responsible for cost of transport and eventual replacement or supply of material that has been found to be not compliant to what declared in the transport document. For any request for goods to be returned due to order errors, refusal by the customer or in any case for reasons not attributable to the company, a contribution of 10% of the value of the goods returned will be required.

1. DISPOSITIONS CONTRACTUELLES - Sauf modifications ou dérogations éventuelles convenues par écrit, les présentes conditions générales régissent tous les contrats de vente entre nous et l'acheteur, autrement dit tant le contrat conclu lors de l'accordation de la présente commande que tout contrat futur relatif à la fourniture de produits de notre société demandés à l'occasion de commandes successives et distinctes.

2. FOURNITURES - Le prix indiqué ici s'entend hors frais de transport, TVA et éventuels droits de douane, pour des marchandises départ usine.

3. COMMANDES - L'acheteur s'engage à ne pas se rétracter de la proposition de commande faite au personnel commercial de notre société. Les commandes sont toujours transmises par nos agents « SOUS RESERVE DE L'APPROBATION PAR NOTRE SOCIÉTÉ », avec la faculté d'accepter ou de modifier la commande. Les indications ci-dessus s'appliquent également en cas de cessions gratuites à des salles d'exposition. Avant de traiter les commandes, l'entreprise se réserve le droit de demander des informations commerciales.

4. LIVRAISONS - Les délais de livraison n'ont pas valeur contractuelle. L'inexécution d'une commande déjà confirmée ou un retard de livraison excluent toute responsabilité de notre part en cas de causes qui nous seraient imputables, telles que des empêchements ou des difficultés de transport, des grèves, des lockout, des impossibilités ou même des difficultés d'approvisionnement en temps voulu en matière premières.

L'acheteur ne peut donc en aucune façon demander la résiliation du contrat ou des indemnités du fait d'éventuels dommages directs ou indirects liés à un retard de livraison.

5. CHOIX - Le matériau livré sera prélevé parmi les différents choix de produits disponibles. Par conséquent, au cas où des pourcentages de choix de produits spécifiques seraient demandés, ceux-ci seront considérés comme de simples indications et satisfaisants dans la limite des quantités produites.

6. TRANSPORT - La marchandise, même lorsqu'elle est fournie franco destination, voyage aux risques et périls de l'acheteur, notre responsabilité cessant au moment de la remise au transporteur. C'est pourquoi les réclamations pour d'éventuels matériaux manquants ou abîmés devront être adressées exclusivement à celui-ci.

7. PRIX - Nous nous réservons le droit de modifier les prix de la présente liste de prix avec un préavis de 30 (trente) jours.

8. PAIEMENTS - Les paiements doivent parvenir au siège de notre société. L'acceptation d'effets ou de chèques émis hors place ou le paiement, après accord préalable, moyennant plusieurs traites, n'est pas cette condition. Les factures n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation dans les 8 (huit) jours après leur réception s'entendent acceptées. Les paiements devront être effectués selon les modalités et dans les délais convenus dans le contrat de fourniture. En cas de retard de paiement, notre société est en droit de suspendre les fournitures et d'annuler les contrats en cours. Les intérêts liés aux retards de paiement et leurs taux devront être expressément convenus. A défaut, les intérêts moratoires légaux s'appliqueront.

9. RECLAMATIONS POUR VICES - Les éventuelles réclamations pour vices apparents ou cachés de la marchandise faisant l'objet de la fourniture doivent

être adressées à notre siège par lettre recommandée AR dans un délai maximum de 8 (huit) jours après réception de la marchandise. Quoi qu'il en soit, avant de procéder à la pose du matériel céramique vendu, il incombe à l'acheteur et/ou au client final, à qui cette obligation devra être contractuellement étendue, de vérifier l'existence ou non de vices et/ou de défauts apparents afin de ne pas aggraver le préjudice. Toute réclamation concernant le matériel déjàposé sera par conséquent rejetée. La pose du matériel entraîne le renonciation à la garantie pour vices apparents de la marchandise fournie et intégrera les dispositions de l'art.

1227 du Code civil italien. La garantie est expressément exclue pour les deuxième et troisième choix de marchandises, les blocs ou les lots occasionnels.

Les offres spéciales, transactions, crédits consentis par nos agents ou intermédiaires n'ont aucune validité s'ils n'ont pas été confirmés par écrit par notre siège.

10. SOLVE ET REPETE - L'acheteur ne peut se prévaloir d'aucune exception, sauf celles de nullité, d'annulation et de rupture du contrat, pour retarder ou éviter le paiement.

11. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ - La vente des marchandises inclut une clause de réserve de propriété, de sorte que les marchandises ne deviendront la propriété de l'acheteur qu'après le paiement intégral et effectif du prix. Le non-paiement ne sera pas que d'une seule traite entraînera la résiliation du contrat, sans préjudice de ce droit au paiement immédiat de toutes les traitements, y compris celles qui ne seraient pas encore arrivées à échéance, ou la restitution immédiate de la marchandise. Dans ce cas, les sommes versées seront acquises au vendeur à titre d'indemnités.

12. CLAUSE COMPROMISSOIRE - Exception faite des litiges inhérents au paiement du prix et aux actions correspondantes exercées à titre d'avertissement et dans le jugement ordinaire, qui restent de la compétence de l'autorité juridictionnelle italienne, tout autre litige en lien avec la conclusion et/ou l'exécution et/ou l'interprétation du présent contrat sera soumis à un collège arbitral composé de trois membres, chaque partie en nommant un et le dernier étant nommé d'un commun accord ou, dans l'éventualité d'un désaccord, par le Président de la C.C.I.A.A. de Reggio Emilia à la demande de la partie la plus diligente. La partie souhaitant demander un arbitrage doit en informer l'autre par une lettre recommandée indiquant l'arbitre nommé et l'acceptation par celui-ci. L'autre partie devra nommer un arbitre dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée, en communiquant cette nomination et son acceptation dans le délai indiqué. A défaut, l'autre partie pourra demander au Président de la C.C.I.A.A. de Reggio Emilia de procéder à la nomination du deuxième arbitre. Les arbitres baseront leur décision sur les dispositions réglementaires, dans le respect du principe du contradictoire. La sentence devra être émise dans un délai de 90 jours à compter de la date d'acceptation par le dernier arbitre. L'arbitrage aura lieu à Reggio Emilia.

13. TRIBUNAL COMPÉTENT ET LÉGISLATION APPLICABLE - En cas de litige, le Tribunal de Reggio Emilia sera seul compétent et la législation italienne sera la seule à s'appliquer.

14. EFFECTIVITÉ DE CHAQUE CONDITION - Les conditions générales de vente indiquées ci-dessus ne doivent en aucune façon être considérées comme des clauses de style. Elles sont effectives et représentent fidèlement la volonté commerciale des parties.

15. RECEPTION DES MARCHANDISES - Au moment de la réception de la marchandise, le client doit contrôler que le produit reçu soit conforme à ce qu'il y a marqué dans le Bulletin de livraison. L'usine ne acceptera pas de réclamation pour du matériel livré sur le chantier qui n'est pas conforme à ce qu'il y a écrit dans le bulletin de livraison. Lorsqu'il y aura le constat de marchandise non conforme, Gruppo romani prendra charge des frais de transport pour l'éventuel remplacement et/ou intégration de la quantité de produit non conforme. Pour toute demande de retour de la commande, de renonciation de la part du client ou pour toute autre raison non imputable à la société, une contribution de 10% de la valeur de la marchandise retournée sera demandée au client.

1. VERTRAGSBEDINGUNGEN - Diese allgemeinen Bedingungen regeln mit Ausnahme eventuell schriftlich vereinbarter Änderungen oder Abweichungen alle Verkaufsverträge zwischen uns und dem Käufer, d.h. sowohl den abgeschlossenen Vertrag mit der Annahme der vorliegenden Bestellung, als auch jeden zukünftigen Vertrag, der sich auf die Lieferungen von Produkten unserer Gesellschaft bezieht, die an späteren Zeitpunkten mit gesonderten Aufträgen bestellt werden.

2. LIEFERUNGEN - Der hier aufgeführte Preis ist der Nettopreis ohne Transportkosten, Mehrwertsteuer und eventuelle Zollgebühren und gilt für Warenübergabe bei uns. Lieferungswerkstätten.

3. BESTELLUNGEN - Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Gültigkeit seines an das Vertriebspersonal unserer Gesellschaft erteilten Bestellvorschlags aufrecht zu erhalten. Jede von unseren Vertretern

note tecniche sui pallet

Pallet technical notes . Notes techniques concernant les palettes . Technische hinweise zu den paletten

cavalletto (da 2 a 12 pezzi)	
	CAVALLETTO 120x120/100x100 cm € 35,00 Profondità 60 cm Larghezza 125 cm Altezza 145 cm
	CAVALLETTO 80x180 cm € 35,00 Profondità 60 cm Larghezza 185 cm Altezza 105 cm
cassa coperchio 120x120 cm > 12 pezzi	
	CASSA CON COPERCHIO 120x120 cm € 50,00 Profondità 128 cm Larghezza 128 cm Altezza pedana 61 cm
pallet parietali 100x100 cm > 12 pezzi	
	PALLET PARIETALI 100x100 cm € 35,00 Profondità 123 cm Larghezza 103 cm Altezza 65 cm
pallet parietali 20x180-26x180-80x180 cm > 12 pezzi	
	PALLET PARIETALI 20x180-26x180-80x180 cm € 35,00 Profondità 188 cm Larghezza 97 cm Altezza 57 cm

Nei formati 120x120 cm, 100x100 cm, 80x180 cm per ordini inferiori al pallet completo, verrà applicato un costo pallet.

For sizes 120x120 cm .48"x48", 100x100 cm . 40"x40", 80x180 cm . 32"x72" an extra will be applied to orders that are less than a full pallet quantity.

Sur les commandes inférieures à la palette pour les formats 120x120, 100x100 et 80x180, nous rajouterons en bas de Facture un coût de palette pour les frais d'emballage.

Beim format 120x120 cm, 100x100 cm und 80x180 cm für Bestellungen unter der vollen Paletten werden Verpackungskosten berechnet.

listino prezzi Price List - Tarif - Preisliste - Прайс-лист

Fasce di prezzo	1° Scelta Mq	1° Scelta Mq
Price ranges	1st Choice Sqm	Paletta Fractionata
Gruppes des prix	1 Choix Mc	Fraziionata
A1	€ 42,00	€ 45,00
A2	€ 44,00	€ 47,00
A3	€ 45,00	€ 49,00
A4	€ 46,00	€ 51,00
A5	€ 47,00	€ 52,00
A6	€ 48,00	€ 53,00
A7	€ 49,00	€ 54,00
A8	€ 50,00	€ 55,00
A9	€ 51,00	€ 56,00
A10	€ 52,00	€ 57,00
A11	€ 53,00	€ 58,00
A12	€ 54,00	€ 59,00
A13	€ 55,00	€ 60,00
A14	€ 56,00	€ 61,00
A15	€ 57,00	€ 63,00
A16	€ 58,00	€ 64,00
A17	€ 59,00	€ 65,00
A18	€ 60,00	€ 66,00
A19	€ 61,00	€ 67,00
A20	€ 62,00	€ 68,00
A21	€ 63,00	€ 69,00
A22	€ 64,00	€ 71,00
A23	€ 66,00	€ 73,00
A24	€ 67,00	€ 74,00
A25	€ 68,00	€ 75,00
A26	€ 69,00	€ 76,00
A27	€ 70,00	€ 77,00
A28	€ 71,00	€ 78,00
A29	€ 72,00	€ 79,00
A30	€ 73,00	€ 80,00
A31	€ 74,00	€ 81,00
A32	€ 75,00	€ 82,00
A33	€ 76,00	€ 83,00
A34	€ 77,00	€ 84,00
A35	€ 78,00	€ 85,00
A36	€ 80,00	€ 87,00
A37	€ 82,00	€ 89,00
A38	€ 83,00	€ 90,00
A39	€ 84,00	€ 91,00
A40	€ 85,00	€ 92,00
A41	€ 86,00	€ 93,00
A42	€ 87,00	€ 94,00
A43	€ 88,00	€ 95,00
A44	€ 89,00	€ 96,00
A45	€ 90,00	€ 97,00
A46	€ 94,00	€ 101,00
A47	€ 102,00	€ 110,00
A48	€ 107,00	€ 115,00
A49	€ 110,00	€ 120,00
A50	€ 124,00	€ 134,00
A51	€ 130,00	€ 140,00
A52	€ 132,00	€ 142,00
A53	€ 140,00	€ 151,00
A54	€ 160,00	€ 172,00
A55	€ 180,00	€ 193,00
A56	€ 190,00	€ 203,00
A57	€ 195,00	€ 208,00
A58	€ 200,00	€ 214,00
A59	€ 210,00	€ 225,00
A60	€ 220,00	€ 235,00
A61	€ 230,00	€ 246,00
A62	€ 240,00	€ 257,00
A63	€ 250,00	€ 267,00
A64	€ 290,00	€ 310,00
A65	€ 300,00	€ 321,00
A66	€ 310,00	€ 332,00
A67	€ 320,00	€ 342,00
A68	€ 350,00	€ 374,00
A69	€ 410,00	€ 439,00

Fasce di prezzo	1° Scelta Pz	1° Scelta Pz
Price ranges	1st Choice Piece	Paletta Unité
Gruppes des prix	1 Choix Mc	1 Wahl Stück
B1	€ 1,00	
B2	€ 3,00	
B3	€ 4,00	
B4	€ 6,00	
B5	€ 7,00	
B6	€ 8,00	
B7	€ 9,00	
B8	€ 10,00	
B9	€ 11,00	
B10	€ 12,00	
B11	€ 13,00	
B12	€ 14,00	
B13	€ 15,00	
B14	€ 16,00	
B15	€ 17,00	
B16	€ 18,00	
B17	€ 19,00	
B18	€ 20,00	
B19	€ 21,00	
B20	€ 22,00	
B21	€ 23,00	
B22	€ 24,00	
B23	€ 25,00	
B24	€ 26,00	
B25	€ 27,00	
B26	€ 28,00	
B27	€ 30,00	
B28	€ 32,00	
B29	€ 33,00	
B30	€ 34,00	
B31	€ 35,00	
B32	€ 36,00	
B33	€ 39,00	
B34	€ 40,00	
B35	€ 43,00	
B36	€ 48,00	
B37	€ 52,00	
B38	€ 55,00	
B39	€ 56,00	
B40	€ 58,00	
B41	€ 66,00	
B42	€ 70,00	
B43	€ 74,00	
B44	€ 75,00	
B45	€ 78,00	
B46	€ 80,00	
B47	€ 85,00	
B48	€ 86,00	
B49	€ 88,00	
B50	€ 90,00	
B51	€ 94,00	
B52	€ 96,00	
B53	€ 103,00	
B54	€ 105,00	
B55	€ 107,00	
B56	€ 120,00	
B57	€ 124,00	
B58	€ 130,00	
B59	€ 132,00	
B60	€ 135,00	
B61	€ 145,00	
B62	€ 150,00	
B63	€ 200,00	
B64	€ 280,00	
B65	€ 300,00	

Fasce di prezzo	1° Scelta ml	1° Scelta ml
Price ranges	Gruppes des prix	1er choix ml
Gruppes des prix	Preisgruppen	1. Wahl Lfm
C1	€ 8,00	
C2	€ 10,00	
C3	€ 14,00	
C4	€ 15,00	
C5	€ 16,00	
C6	€ 17,00	
C7	€ 18,00	
C8	€ 19,00	

■ Prezzo al m²	Price x sqm
▲ Prezzo al pezzo	Price per piece
● Prezzo al m lineare	Price per linear metre
* TUTTI I DECORI E I BATTISCOPA SONO VENDUTI A SCATOLE INTERE.	ALL DECORS AND BASEBOARDS ARE SOLD IN FULL BOXES.
IL PREZZO DELLA SCELTA COMMERCIALE, SE DISPONIBILE, È DEL -50% DAL PREZZO DELLA 1^a SCELTA PALETTE COMPLETE.	FOR COMMERCIAL GRADE TILES, IF AVAILABLE, A DISCOUNT OF 50% ON THE PRICE OF THE 1 ST CHOICE TILES IN WHOLE PALLET IS APPLIED.
LE PRIX DU CHOIX COMMERCIAL, SI DISPONIBLE, EST DE -50 % PAR RAPPORT AU PRIX	



Tutti i formati sono nominali.
Consigli di posa e pulizia sul sito web, www.cercomceramiche.it

All sizes are nominal.
Laying and cleaning suggestion on website www.cercomceramiche.it

Tous les formats sont nominaux.
Conseils de pose et de nettoyage sur le site www.cercomceramiche.it

Alle Formate sind Nennwerte.
Verlege- und Reinigungshinweise auf der Webseite www.cercomceramiche.it

Cercom Ceramiche si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti.
I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.
Pesi e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico.

Cercom Ceramiche reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment.
The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.
Weights and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process.

Cercom Ceramiche se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal.
Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.
Le poids et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique.

Die Firma Cercom Ceramiche behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eingenschaften so weit wie möglich nahe.
Gewichte und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials ändern.

© Copyright 2019 Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche: tutti i diritti riservati.
Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

© Copyright 2019 Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche: all rights reserved.
Total or partial reproduction of text or illustration of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanction.

© Copyright 2019 Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche: tous droits réservés.
Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

© Copyright 2019 Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche: alle Rechte vorbehalten.
Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalogs in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.



© Copyright 2019 Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche

Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche
www.grupporomanisp.com





DAL 1975

CERCOM CERAMICHE

www.cercomceramiche.it

Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Tel. +39-0522-998411/911
Fax Italy +39-0522-998910
Fax Export +39-0522-996218

